



KITS DE ASSENTOS ACESSÓRIOS DYNA

INFORMAÇÕES GERAIS

Números dos kits

51540-06, 51471-06, 51472-06, 52159-06, 52284-06, 52288-06, 52359-06 e 52378-07

Modelos

Esses kits se adaptam a todas as motocicletas modelo Dyna ano 2006 e posteriores.

Peças adicionais necessárias

Este kit requer a aquisição separada do kit de pára-choque 51653-06 e do kit de pedal do passageiro 50210-06, e pedais do passageiro (adquiridos separadamente) caso seja instalado em um veículo equipado originalmente com um assento individual.

▲ ATENÇÃO

Não instale estes kits de assento em motocicletas que não sejam equipadas com tiras de apoio e pedais do passageiro apropriados. Se os pedais e a tira de apoio não estiverem instalados, o passageiro poderá cair do motociclo em movimento ou agarrar-se ao condutor, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00410b)

NOTA

Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta está à disposição em um distribuidor Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 4 e a Tabela 1.

INSTALAÇÃO

NOTA

Ao efetuar os procedimentos de instalação a seguir, evite riscar as superfícies pintadas (pára-lama, tanque etc.) com ferramentas ou com as lingüetas metálicas do assento.

Para veículos com assento tipo “2-up”

1. Remova o assento existente da motocicleta. Conserve o parafuso de montagem para a instalação do novo assento.
2. Remova a tira de apoio existente e todos os dispositivos de fixação.

3. Veja a Figura 1 para obter informações sobre os furos nos quais instalar a tira de apoio para o assento (use o furo escuro mostrado na ilustração). Instale a nova tira de apoio na motocicleta no mesmo local da tira antiga (reutilize as ferragens existentes). Aperte com torque de 6,78–10,17 N·m (60–90 in·lbs).
4. Posicione o novo assento na motocicleta. Certifique-se de que a lingüeta na parte dianteira do assento se encaixe completamente na ranhura de montagem do assento entre o suporte do tanque de combustível e a estrutura.
5. Fixe o assento com o parafuso original.

▲ ATENÇÃO

Após instalar o assento, puxe-o para cima para se certificar de que está travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar e causar a perda do controle, o que pode provocar a morte ou lesões corporais graves. (00070b)

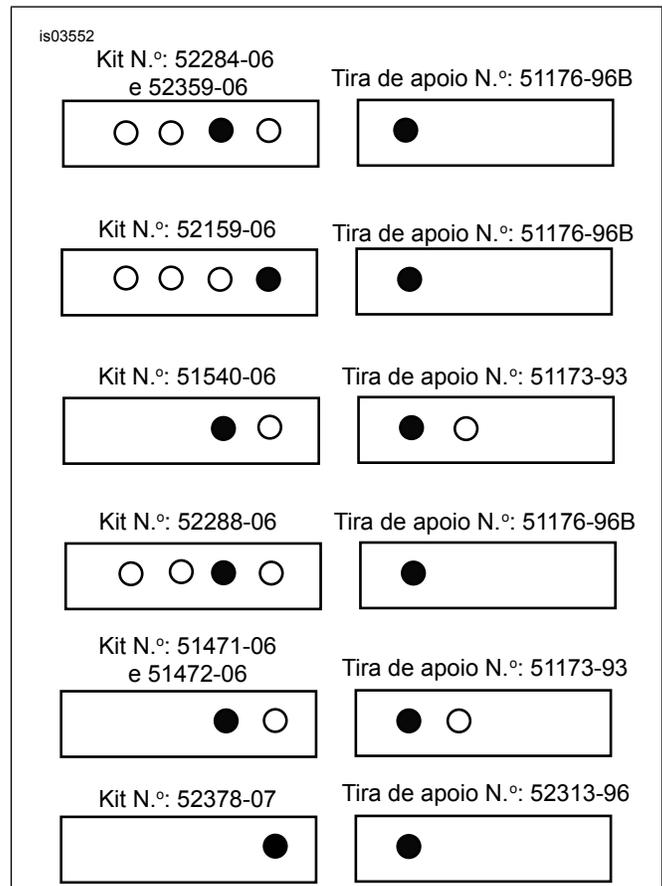


Figura 1. Informações sobre a instalação da tira de apoio

Para veículos com assento individual

1. Remova o assento existente da motocicleta. Conserve o parafuso de montagem para a instalação do novo assento.
2. Veja a Figura 2. Remova a tampa plástica do furo da extremidade traseira do pára-lama (3).
3. Remova a porca e a arruela de retenção do assento do furo de montagem do assento individual.

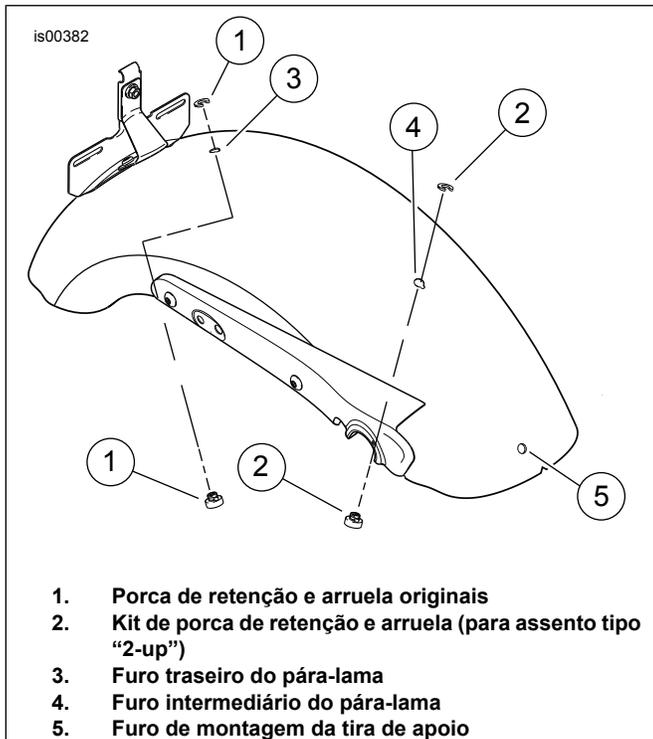


Figura 2. Localização da porca de retenção

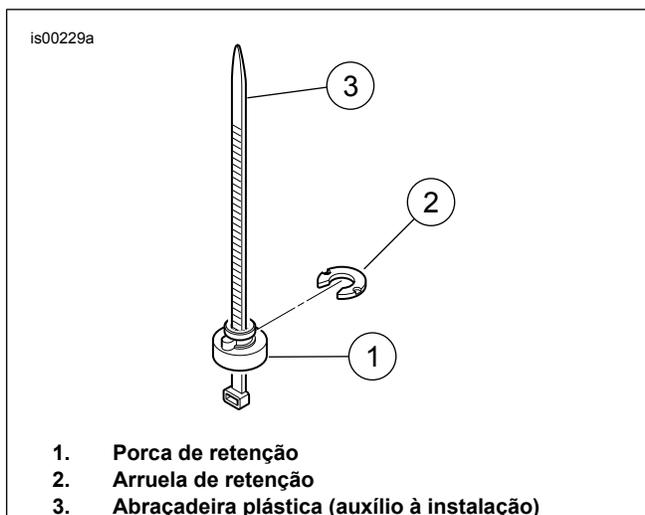


Figura 3. Instalação da porca de retenção

4. Veja a Figura 3. Uma abraçadeira plástica pode ser usada para ajudar na remoção e na reinstalação da porca e da arruela de retenção. Coloque a porca de retenção (1) sobre a abraçadeira plástica (3) para que a extremidade larga da porca permaneça no olho da abraçadeira. Rosqueie a abraçadeira debaixo do pára-lama e através do furo da extremidade traseira do pára-lama. Puxe a abraçadeira para manter a porca bem apertada contra a parte inferior do pára-lama.
5. Com a nervura da porca de retenção assentada na ranhura do furo do pára-lama, deslize a arruela de retenção (2) no lugar a partir da parte traseira. Isto travará a porca de retenção no lugar. Remova a abraçadeira.
6. Pegue a tira de apoio, o parafuso flangeado, a porca de retenção do assento, a arruela e a porca hexagonal do kit.
7. Instale o parafuso flangeado da parte interna do pára-lama no furo de montagem da tira de apoio no pára-lama (Figura 2, item 5). Fixe o parafuso com a porca de retenção plástica do assento.
8. Instale a nova tira de apoio do passageiro do kit de acordo com o diagrama da Figura 1. Instale a arruela e a porca e aperte a porca com torque de 6,78–10,17 N·m (60–90 in-lbs).

▲ ATENÇÃO

Após instalar o assento, puxe-o para cima para se certificar de que está travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar e causar a perda do controlo, o que pode provocar a morte ou lesões corporais graves. (00070b)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

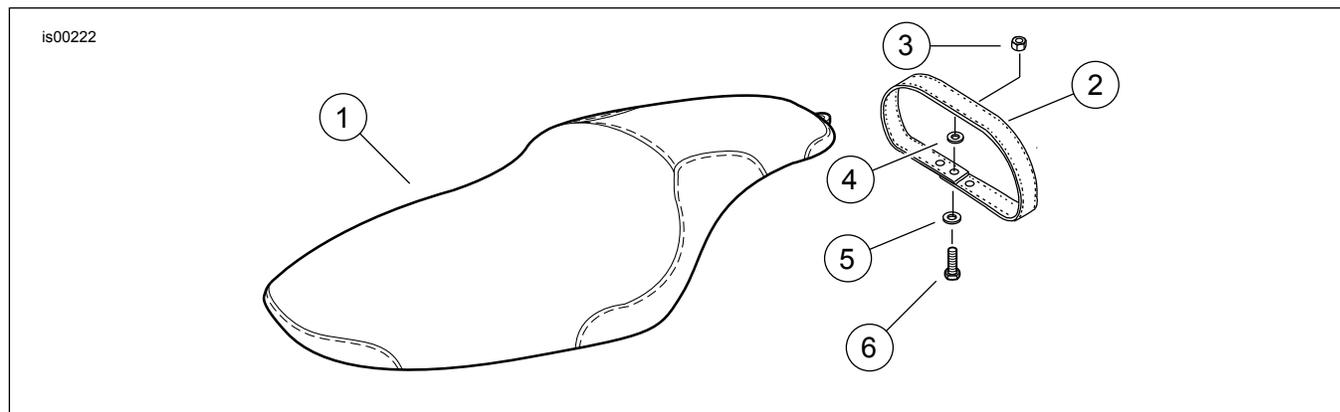


Figura 4. Kits de assento acessórios Dyna

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Assento (assento com estilo genérico mostrado)	Não é vendido separadamente
2	Tira de apoio no kit 51471-06	51173-93
	Tira de apoio no kit 51472-06	51173-93
	Tira de apoio no kit 51540-06	51173-93
	Tira de apoio no kit 52159-06	51176-96B
	Tira de apoio no kit 52284-06	51176-96B
	Tira de apoio no kit 52288-06	51176-96B
	Tira de apoio no kit 52359-06	51176-96B
	Tira de apoio no kit 52378-07	52313-96
	Os kits 52359-06 e 52378-07 incluem uma faixa de couro	Não é vendida separadamente
3	Porca, hexagonal	7792
4	Arruela, lisa	6036
5	Porca, retenção	7891
6	Parafuso, hexagonal, flangeado	3574

NOTA: Os itens de 3 a 6 são originais em veículos com assento tipo "2-up"