



KIT DE ASSENTO TRASEIRO DO PASSAGEIRO DYNA

INFORMAÇÕES GERAIS

Números do kit

51473-06A, 51474-06A, 51535-06A

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em Inglês).

Peças adicionais necessárias

Estes kits requerem a aquisição separada do kit de montagem do pedal do passageiro (50210-06) e dos pedais do passageiro (adquiridos separadamente), caso sejam instalados em um veículo originalmente equipado com um assento individual.

⚠ ATENÇÃO

Não instale esses kits de assento em motocicletas que não sejam equipadas com tiras de apoio e pedais do passageiro apropriados. Se os pedais e a tira de apoio não estiverem instalados, o passageiro poderá cair da motocicleta em movimento ou se agarrar no motociclista, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00410b)

NOTA

Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta está à disposição no seu concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 5 e a Tabela 1.

REMOÇÃO DO ASSENTO

NOTA

Ao efetuar os procedimentos de instalação a seguir, evite riscar as superfícies pintadas (para-lama, tanque etc.) com ferramentas ou lingüetas metálicas do assento.

1. Remova o parafuso para separar o suporte de montagem do assento traseiro do pára-lama.
2. Remova os dois parafusos que fixam o suporte de montagem do assento no fundo do assento original.
3. Remova o assento existente da motocicleta. Guarde o suporte do assento e os parafusos de montagem para a instalação do novo assento.
4. Se a motocicleta possuir uma tira de apoio instalada, remova a porca e a arruela e remova a tira de apoio.
5. Veja a Figura 1. Remova a tampa plástica do furo da extremidade traseira do pára-lama (3).

6. Remova a porca e a arruela (1) de retenção do assento do furo de montagem do assento individual.

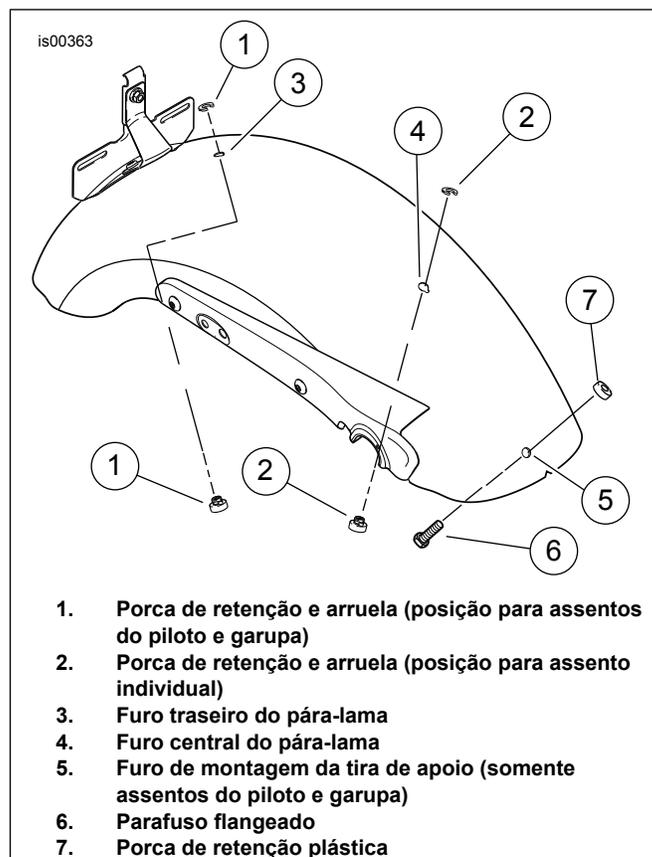


Figura 1. Localização da porca de retenção

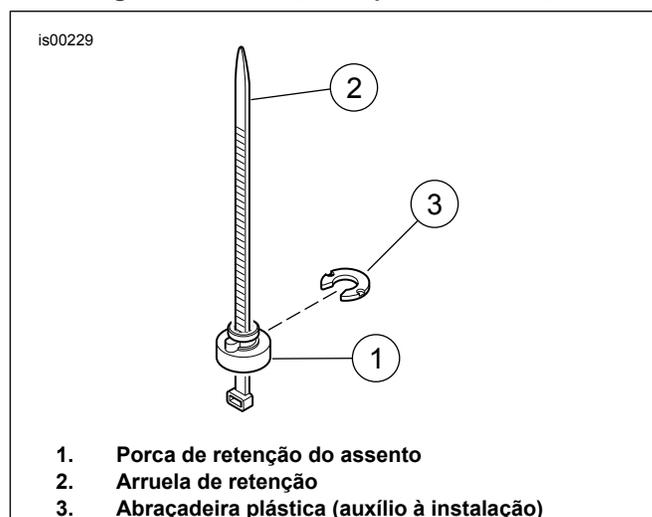


Figura 2. Instalação da porca de retenção



INSTALAÇÃO

1. Veja a Figura 2. Uma abraçadeira plástica pode ser usada para ajudar na remoção e na instalação da porca e da arruela de retenção. Coloque a porca de retenção (1) sobre a abraçadeira plástica (3) para que a extremidade larga da porca permaneça no olho da abraçadeira. Enrosque a abraçadeira por baixo do pára-lama e através do furo da extremidade traseira do pára-lama. Puxe a abraçadeira para manter a porca bem apertada contra a parte inferior do pára-lama.
2. Com a nervura da porca de retenção assentada na ranhura do furo do pára-lama, deslize a arruela de retenção (2) no lugar a partir da parte traseira. Isto travará a porca de retenção no lugar. Remova a abraçadeira.
3. Veja a Figura 5. Pegue a tira de apoio (6), o parafuso flangeado (10), a porca de retenção (9), a arruela (8) e a porca hexagonal (7) do kit. Se o veículo possuir uma tira de apoio instalada, pule para o passo 5.
4. Instale o parafuso flangeado da parte interna do pára-lama no furo de montagem da tira de apoio no pára-lama. Fixe o parafuso com a porca de retenção do assento. **Para modelos FXDWG anos 2010 e posteriores:** Veja a Figura 3. Certifique-se de que a cabeça do parafuso flangeado (1) não esteja obstruída da guia do fio (2) e esteja instalada contra o pára-lama.
5. Veja a Figura 4. Instale a nova tira de apoio com a arruela e a porca e aperte-a com torque de 11–18 N·m (8–13 ft·lbs).
6. Veja a Figura 5. Instale o suporte do assento original (2) no assento traseiro com os parafusos originais (A).
7. Fixe o assento traseiro do passageiro no fundo do assento individual com os parafusos (5), as arruelas de pressão (4) e as arruelas lisas (3). Aperte os parafusos com firmeza.
8. Deslize o assento traseiro através da tira de apoio e, em seguida, deslize o assento para frente em sua posição até que a lingüeta do assento dianteiro se encaixe na estrutura.

⚠ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

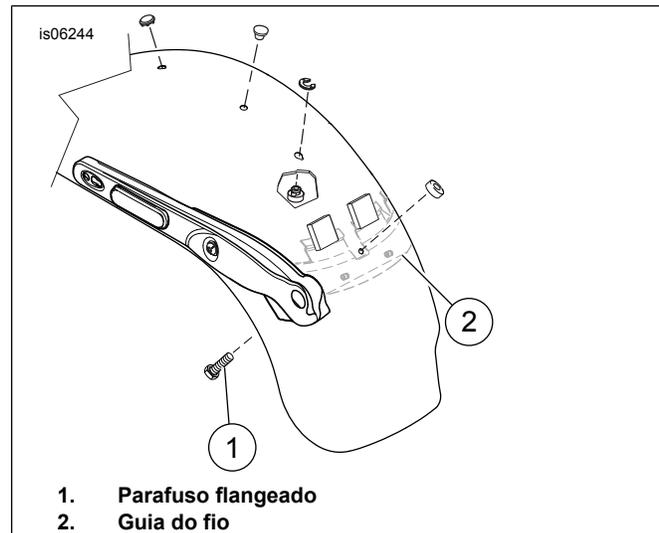


Figura 3. Instalação da tira de apoio – modelos FXDWG

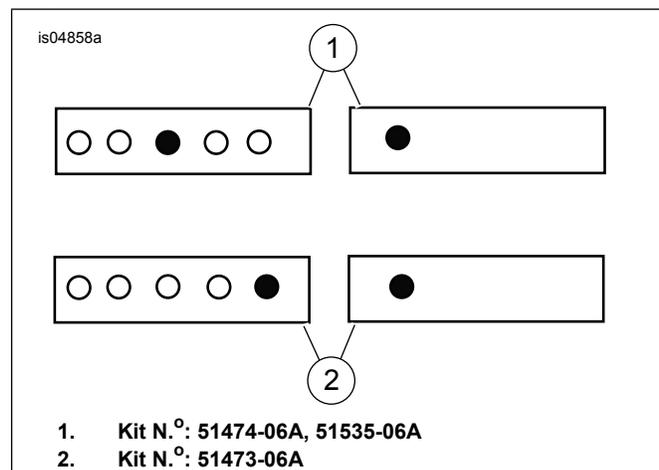


Figura 4. Instalação da tira de apoio

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

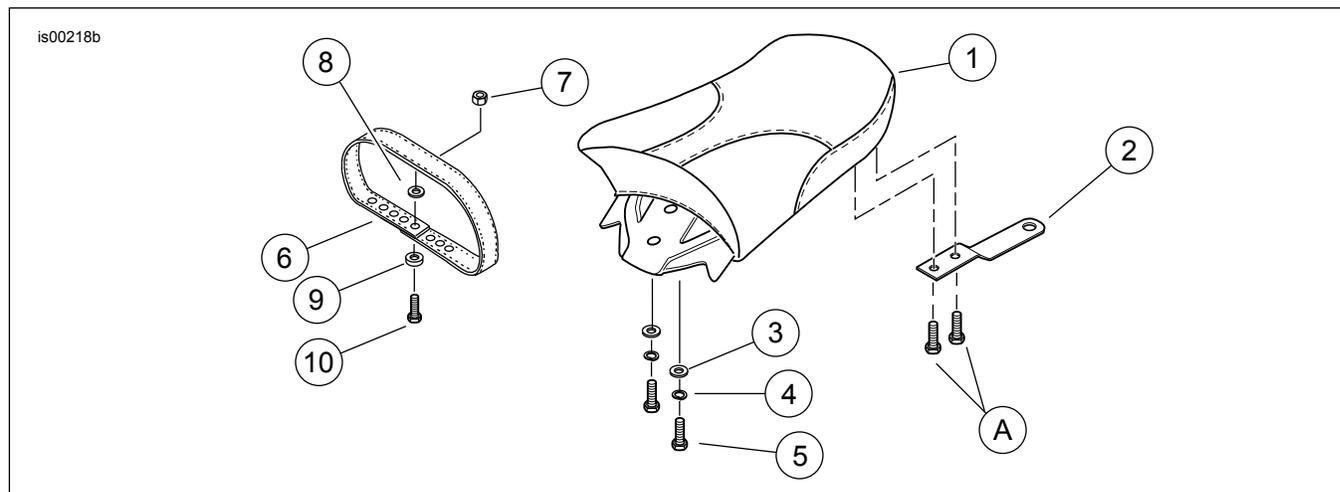


Figura 5. Peças de reposição: assento traseiro do passageiro Dyna

Tabela 1. Tabela de peças de reposição: assento traseiro do passageiro Dyna

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Assento traseiro do passageiro	Não é vendido separadamente
2	Suporte do assento	51652-97
3	Arruela lisa (2)	6235
4	Arruela de pressão (2)	7036
5	Parafuso (2)	2551W
6	Tira de apoio do passageiro	51176-96C
NOTA: Os itens de 7 a 10 são ferragens originais dos veículos com assentos do piloto e garupa.		
7	Porca, hexagonal	7792
8	Arruela, lisa	6036
9	Porca, retenção, plástica	7891
10	Parafuso, flangeado	3574
A	Ferragens originais	