



SIERSTRIP VOOR VOORLUIDSPREKER

ALGEMEEN

Setnummer

74604-99, 61400197 en 61400193

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Er zijn geen serviceonderdelen beschikbaar met deze sets.


INSTALLEREN

OPMERKING

Installeer dit product niet bij een omgevingstemperatuur van onder de 16 °C (60 °F).

Sets 74604-99 en 61400197

1. Borstel of stofzuig de speakergrilles voorzichtig om stof of vuildeeltjes te verwijderen.
2. Knip acht 25 mm (1 in) lange, smalle stroken afplaktape af.
3. Plaats de sierring tegen de speakergrille zonder de beschermstrook te verwijderen.
4. Draai de sierring tot deze de gewenste positie heeft en houd deze op zijn plaats.
5. Zie Afbeelding 1. Plaats de afdektape direct op de speakergrille boven en onder de dwarsbalk van de sierring en op beide zijden van het midden van het Bar & Shield-logo. Deze dient als installatiesjabloon.
6. Verwijder de beschermstrook van de sierring.
7. Lijn de sierring met de afdektapesjabloon uit en druk deze stevig op zijn plaats.
8. Verwijder de afdektapemal.
9. Herhaal stap 3 t/m 8 voor de andere luidspreker.
10. Laat de lijm 24 uur uitharden voordat u de motorfiets gebruikt.

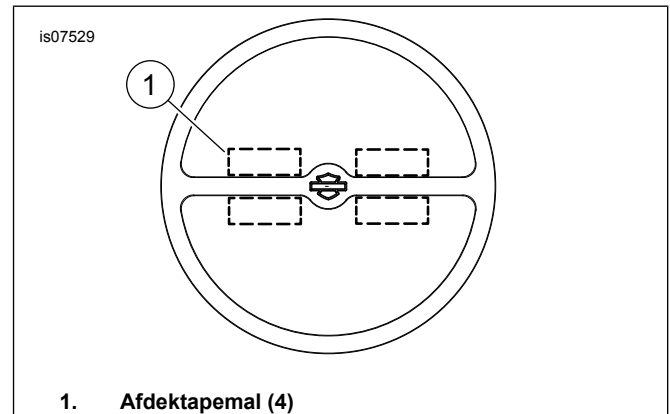

Afbeelding 1. Speakergrille

Set 61400193

1. Borstel of stofzuig de speakergrilles voorzichtig om stof of vuildeeltjes te verwijderen.
2. Verwijder de beschermstrook van de sierring.
3. Lijn de sierring uit en druk deze stevig op zijn plaats.
4. Herhaal stap 2 t/m 3 voor de andere luidspreker.
5. Laat de lijm 24 uur uitharden voordat u de motorfiets gebruikt.