



LAUTSPRECHERZIERRING, VORNE

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

74604-99, 61400197, 61400193

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Dieser Satz umfasst keine Ersatzteile.


EINBAU

HINWEIS

Dieses Produkt nicht einbauen, wenn die Umgebungstemperatur weniger als 16 °C (60 °F) beträgt.

Sätze 74604-99 und 61400197

1. Die Lautsprechergitter behutsam abbürsten oder mit einem Staubsauger reinigen, um Staub und Schmutzpartikel zu entfernen.
2. Acht 25 mm (1 in) lange Streifen eines schmalen Kreppbands zuschneiden.
3. Ohne die Schutzfolie abzuziehen den Zierring gegen das Lautsprechergitter halten.
4. Den Zierring in die gewünschte Position drehen und festhalten.
5. Siehe Abbildung 1. Kreppband am Lautsprechergitter direkt über und unter der Querstange des Zierrings anbringen sowie zu beiden Seiten der Mitte des „Bar & Shield“-Logos. Dies dient als Einbauvorlage.
6. Die Schutzfolie vom Zierring abziehen.
7. Den Zierring bündig mit der Kreppbandvorlage anordnen und fest andrücken.
8. Kreppbandvorlage entfernen.
9. Schritte 3 bis 8 für den anderen Lautsprecher wiederholen.
10. Den Klebstoff 24 Stunden lang aushärten lassen, bevor das Motorrad wieder betrieben wird.

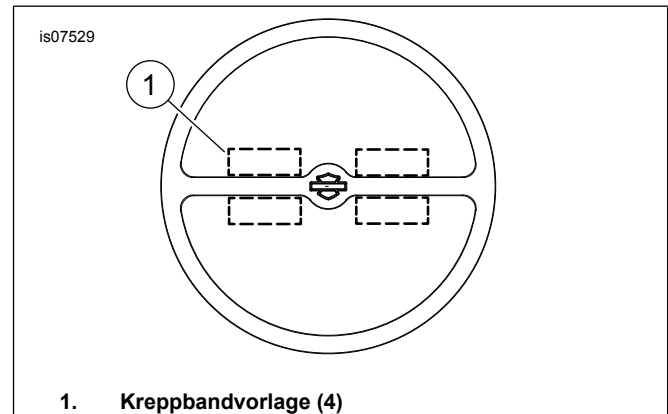

1. Kreppbandvorlage (4)

Abbildung 1. Lautsprechergitter

Satz 61400193

1. Die Lautsprechergitter behutsam abbürsten oder mit einem Staubsauger reinigen, um Staub und Schmutzpartikel zu entfernen.
2. Die Schutzfolie vom Zierring abziehen.
3. Den Zierring ausrichten und fest andrücken.
4. Schritte 2 und 3 für den anderen Lautsprecher wiederholen.
5. Den Klebstoff 24 Stunden lang aushärten lassen, bevor das Motorrad wieder betrieben wird.