



INSTRUCTIES

J02961

2003-09-25



XL-ZADEL

ALGEMEEN

Setnummers

51507-04, 51509-04, 51533-04, 52109-04, 52112-04, 52369-04, 52377-04, 52379-04 en 52381-04

Modellen

Sets **51509-04, 51533-04, 52112-04, 52377-04 en 52381-04** zijn geschikt voor alle XL883 Standard- en XL1200R-modellen motorfietsen vanaf 2004.

Sets **51507-04, 52109-04, 52369-04 en 52379-04** zijn geschikt voor XL883C- en XL 1200C-modellen motorfietsen vanaf 2004.

Vereiste aanvullende onderdelen

OPMERKING

Bij modellen zonder passagiersvoetsteunen moeten eerst passagiersvoetsteunen worden geïnstalleerd. Installeer

passagiersvoetsteunset 50203-04 of een andere gelijkwaardige set.

Setinhoud


Zie Afbeelding 3 en Tabel 1.

MEDEDELING

Maak de steunriem van het passagierszadel los voordat u het zadel verwijdert. Indien u dit niet doet, kan de lak op het achterspatbord beschadigd raken. (00225a)

Verwijderen van het standaardzadel

Verwijder het zadel volgens de instructies in de gebruikershandleiding. Bewaar de bevestigingsschroef van het zadel (onderdeelnummer 2952A) voor het installeren van het nieuwe zadel.

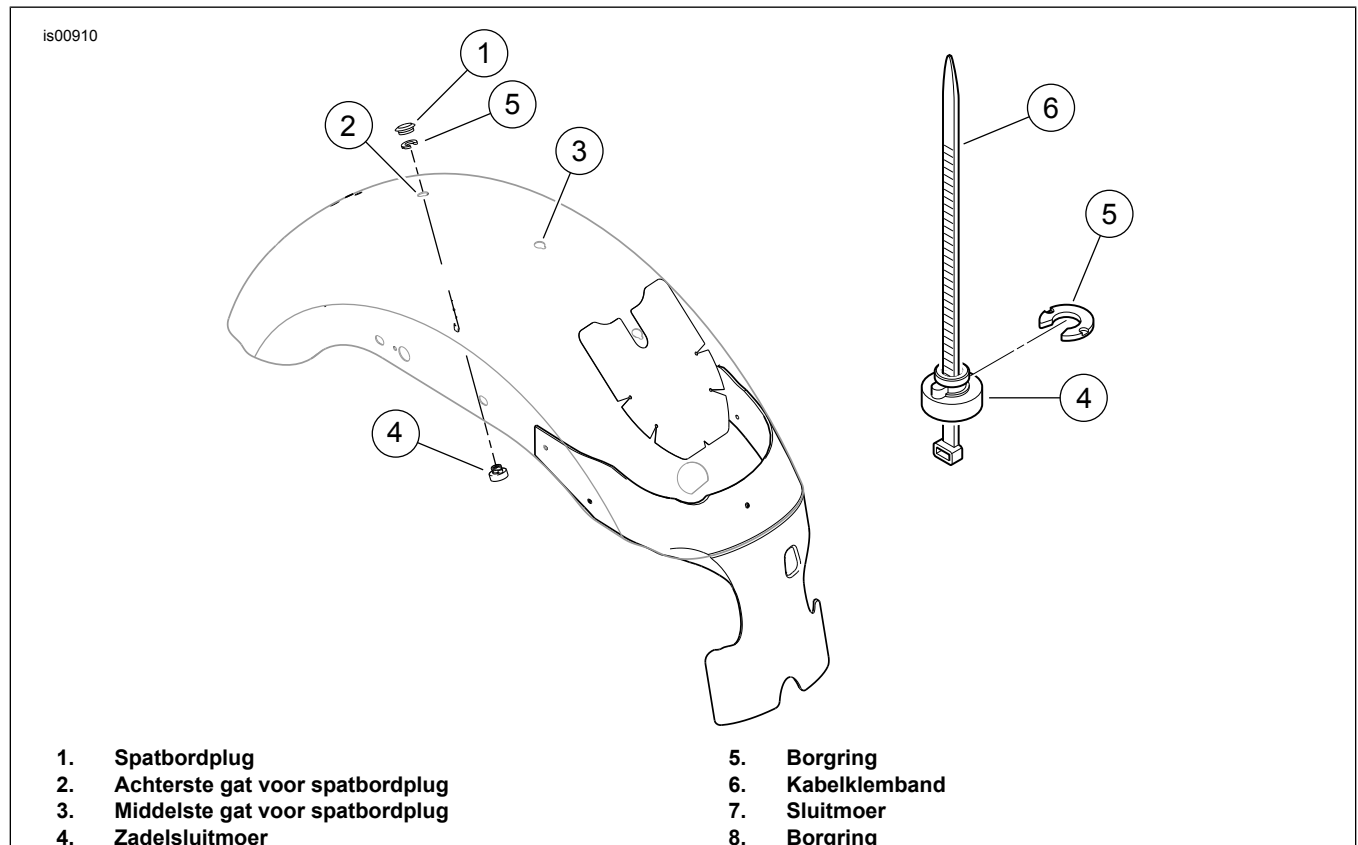

Afbeelding 1. Locaties van de spatbordgaten





Afbeelding 2. Onderkant van tweepersoonszadel

Installeren van de zadelset

1. Stap 1 is **alleen** voor **883 Standard-modellen**. Bij alle overige modellen kan men deze stap overslaan en doorgaan naar stap 2. Zie Afbeelding 1. Verwijder de kunststofplug (1) uit het achterste gat in het spatbord (2) (bewaars deze plug voor installatie in het middelste spatbordgat) (3). Verplaats de zadelsluitmoer (4) en borgring (5) van het middelste gat naar het achterste gat, waar u zojuist de plug hebt verwijderd. Zoals afgebeeld in de detailafbeelding, kan een kabelklemband (6) als bevestigingshulpmiddel worden gebruikt. Schuif de kabelklemband onder het spatbord, op zijn plaats om de sluitmoer (7) op te vangen als deze wordt verwijderd. Verwijder de borgring (8) en sluitmoer uit het middelste gat en plaats deze in het achterste gat zoals afgebeeld. Plaats de kunststofplug weer in het middelste spatbordgat.

OPMERKING

Als de motorfiets is uitgerust met een sissy bar/rugleuningkussen, verwijder dan eerst het rugleuningkussen voordat u het zadel installeert. Dit voorkomt beschadiging van het kussen en/of zadel. Installeer het rugleuningkussen weer nadat u het zadel hebt geïnstalleerd.

2. **Alle modellen:** Zie Afbeelding 1 en 2. Breng de voorkant van het nieuwe zadel in een hoek op zijn plaats zodat de tong (1) in de achterste sleuf van de brandstoftanksteun vastklikt. Blijf het zadel naar voren drukken en draai de achterkant van het zadel omlaag totdat het zadel contact maakt met het frame. Buig het zadel lichtjes in het midden en schuif het zadel naar achteren zodat de sleutelgatsleuf (2) aan de onderkant van het zadel in de middelste zadelstaander op het frame vastschuift. Het vereist enige oefening om het zadel op de juiste plaats te bevestigen. Het schuimkussen van het zadel moet worden ingedrukt als het zadel naar voren wordt geschoven, om het zadel ver genoeg naar voren te krijgen zodat de stang op het frame vastklikt als u het zadel op zijn plaats laat zakken. Als het zadel goed is bevestigd, zit de voorste tong aan de onderkant van het zadel goed in de groef van de achterste brandstoftanksteun en het sleutelgat aan de onderkant van het zadel vergrendelt het zadel in de stang op het frame.

3. Trek het midden van het zadel omhoog om te controleren of het zadel stevig op zijn plaats zit. (Er zal weliswaar enige speling zijn, maar het zadel mag maximaal ongeveer 1,25 cm [1/2 in] omhoog komen en dan stevig op zijn plaats worden gehouden door de stang aan de onderkant van het zadel.) Als het zadel niet stevig op zijn plaats zit, herhaal dan stap 2 totdat het zadel wel stevig vast zit. Raadpleeg, indien nodig, de gebruikershandleiding voor nadere informatie over het installeren van het zadel.
4. Maak de schroef vast en bevestig de zadelsteun bovenop het achterspatbord.
5. Haal de schroef van de montagesteun stevig aan.


▲ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

6. Trek de voor- en achterkant van het zadel omhoog om te controleren of het zadel stevig vastzit.

SERVICEONDERDELEN

Zie Afbeelding 3 en Tabel 1.

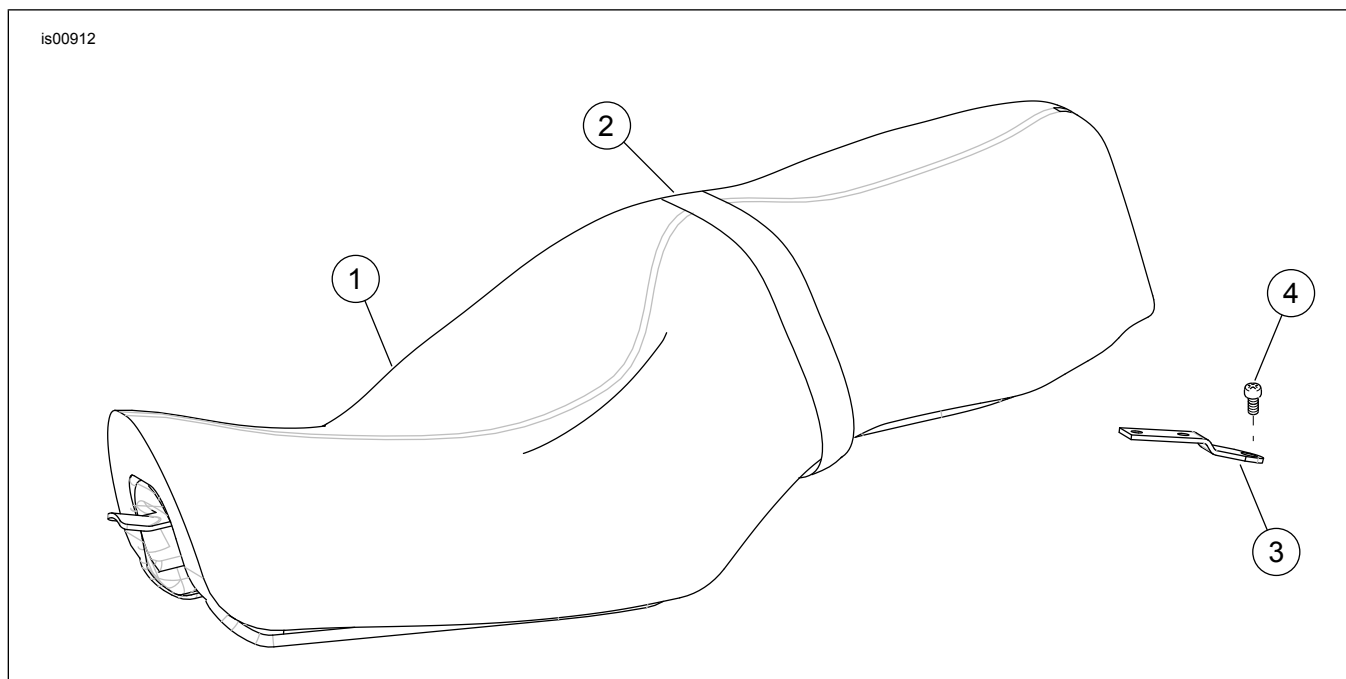

Afbeelding 3. Serviceonderdelen: XL-zadel

Tabel 1. Tabel met serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Zadel	Niet verkrijgbaar	*3	Montagesteun	51652-97
*2	Steunriem		*4	Flensschroeven (2)	3588
	Sets 51507-04, 51509-04, 52109-04, 52112-04	51508-04	**5	Zadelmontageschroef	2952A
	Sets 52369-04, 52377-04, 52379-04, 52381-04	51184-00	6	Leren afdekking (alleen bij sets 52369-04 en 52377-04)	Niet verkrijgbaar
	Set 51533-04	52370-04			
*	Steunriemen zijn reeds aan het zadel bevestigd, maar vervangende riemen zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De montagesteun en schroef zijn ook reeds aan het zadel bevestigd, maar zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.		**	Item 5 is de schroef die u uit het originele zadel hebt verwijderd en bewaard.	