



INSTRUCTIES

J03828

2006-10-12



SIERSTRIP RADIOFRONTPLAAT

ALGEMEEN

Setnummer

77142-06

77143-07

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Sierstrip radiofrontplaat	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

INSTALLEREN

OPMERKING

De temperatuur van het montagevlak voor de sierring van de radiofrontplaat moet hoger zijn dan 16 °C (60 °F) om te zorgen dat de sierring goed hecht.


1. Reinig het oppervlak waar de sierstrip van de radiofrontplaat wordt bevestigd grondig met een oplossing van 50% isopropylalcohol en 50% water.

MEDEDELING

Niet reinigen met gedestilleerde alcohol, minerale spiritus of andere oplosmiddelen, anders kan er schade aan onderdelen ontstaan. (00411c)

2. Laat het oppervlak helemaal drogen voordat u doorgaat met het monteren van de set.
3. Controleer vóór het verwijderen van de beschermstrook van de lijmlaag of de sierstrip van de radiofrontplaat past.
4. Verwijder de beschermstrook van de achterkant van de sierstrip voor de radiofrontplaat.
5. Open de dop van de hulputgang en voer deze door de sierstrip van de radiofrontplaat.
6. Zie Afbeelding 1. Plaats de sierstrip van de radiofrontplaat en druk deze stevig op zijn plaats.
7. Laat de lijm ten minste 24 uur uitharden bij een temperatuur van ten minste 16 °C (60 °F).

is00920

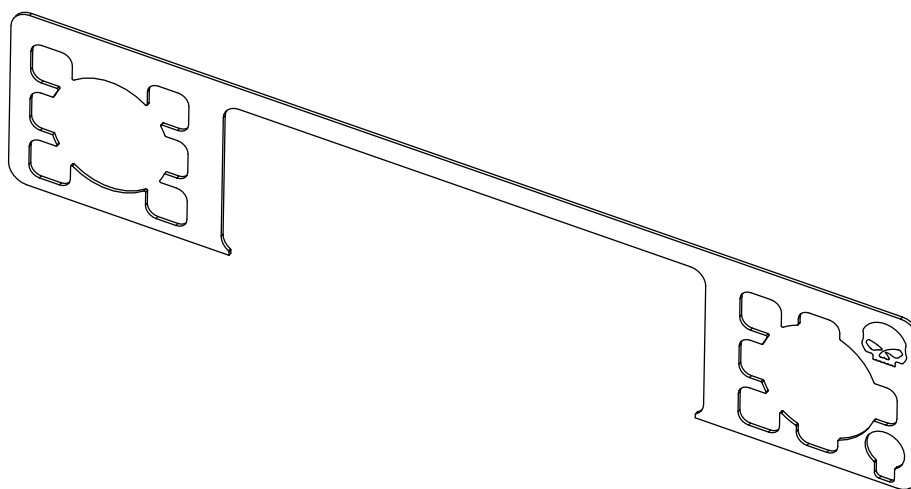

Afbeelding 1. Sierstrip radiofrontplaat