



INSTRUCTIONS

J03828

2006-10-12



GARNITURE DE PLAQUE DE FIXATION DE LA RADIO

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

77142-06

77143-07

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Description (quantité)	Numéro de pièce
Garniture de plaque de fixation de la radio	Non vendue séparément

INSTALLATION

REMARQUE

La surface de montage de la garniture de plaque de fixation de la radio doit être supérieure à 16 °C (60 °F), sans quoi la garniture risque de se détacher.

1. À l'aide d'une solution composée à 50 % d'alcool isopropylique et d'eau, nettoyer minutieusement la surface où la garniture de plaque de fixation de la radio sera installée.

AVIS

Ne pas nettoyer avec de l'alcool dénaturé, des essences minérales ou d'autres solvants, qui pourraient endommager les composants. (00411c)

2. Laisser sécher complètement la surface avant de continuer à installer le kit.
3. Veiller à ce que la garniture de plaque de fixation de la radio soit bien adaptée avant de retirer le support adhésif.
4. Retirer le support adhésif de la partie arrière de la garniture de plaque de fixation de la radio.
5. Ouvrir le capuchon de fiche auxiliaire et le faire passer dans la garniture de plaque de fixation de la radio.
6. Voir Figure 1. Placer la garniture de plaque de fixation de la radio et appuyer fermement pour la mettre en place.
7. Laisser durcir l'adhésif pendant au moins 24 heures à une température d'au moins 16 °C (60 °F).

is00920

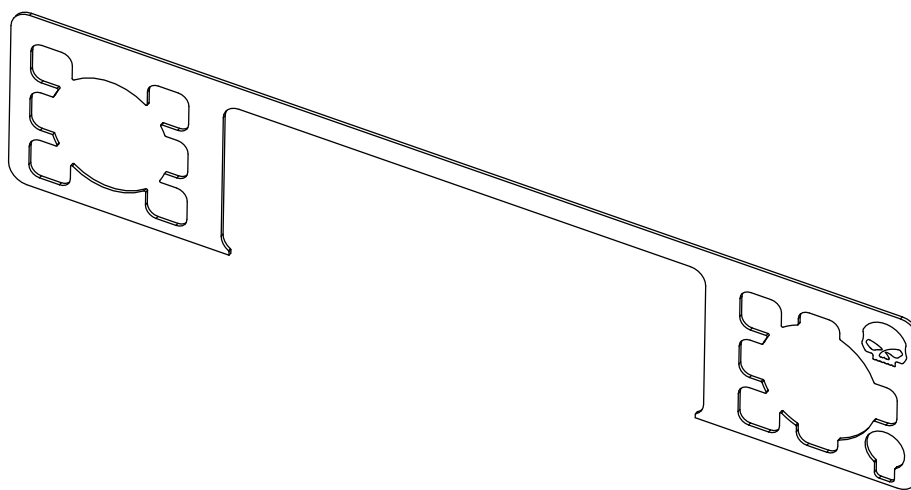


Figure 1. Garniture de plaque de fixation de la radio