



GUARNIÇÃO DO VISOR DO RÁDIO

GERAL

Kit número

77142-06

77143-07

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Descrição (quantidade)	Número da peça
Guarnição do visor do rádio	Não é vendida separadamente

INSTALAÇÃO

NOTA

A superfície de montagem da guarnição do visor do rádio deve estar a uma temperatura superior a 16 °C (60 °F), caso contrário a guarnição não permanecerá fixada.

1. Usando uma solução 50/50 de álcool isopropílico/água, limpe completamente a superfície onde a guarnição do visor do rádio será instalada.

AVISO

Não limpe com álcool desnaturalado, aguarrás ou outros solventes, porque tais substâncias podem causar danos aos componentes. (00411c)

2. Deixe a superfície secar totalmente antes de continuar a instalar o kit.
3. Teste o ajuste da guarnição do visor do rádio antes de remover o revestimento adesivo.
4. Remova a traseira do adesivo da guarnição do visor do rádio.
5. Abra a tampa do conector auxiliar e passe-o através da guarnição do visor do rádio.
6. Veja a Figura 1. Posicione a guarnição do visor do rádio e pressione com firmeza no local adequado.
7. Deixe o adesivo curar por pelo menos 24 horas em temperatura acima de 16 °C (60 °F).

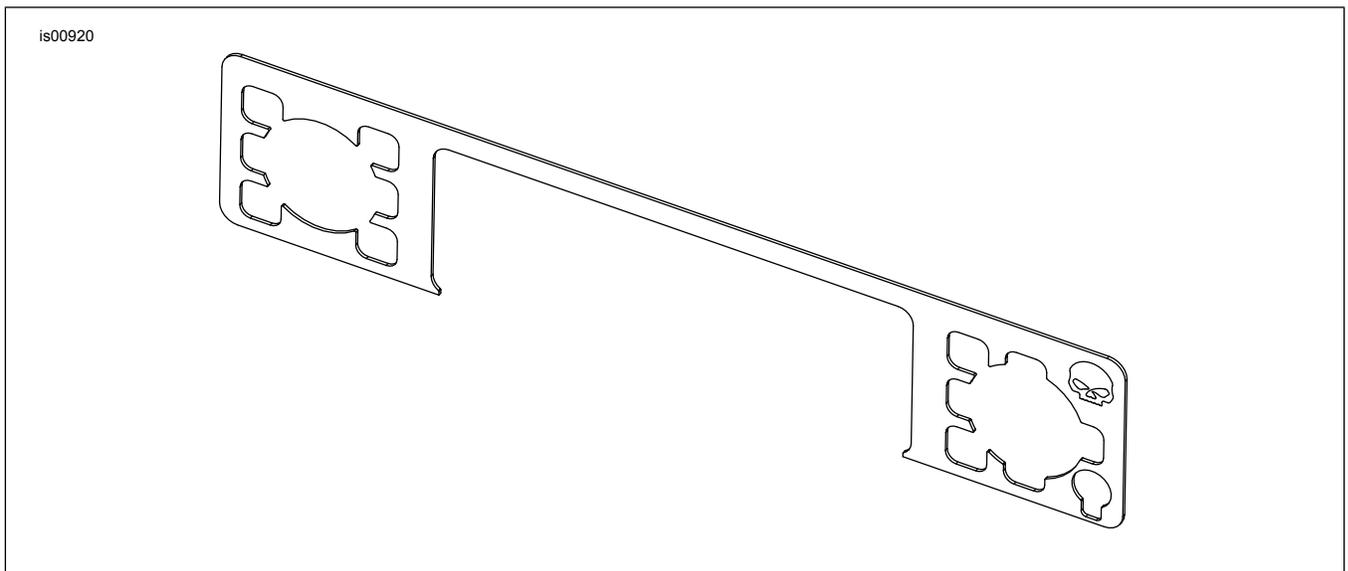


Figura 1. Guarnição do visor do rádio

