



KITS DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DO FLUIDO PARA FREIOS DIANTEIRO/TRASEIRO CROMADA/PRETA

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

45030-03A, 45078-96B, 45149-99B

Modelos

Kit 45149-99B (cromado) projetado para ser instalado no cilindro mestre do freio traseiro nos modelos Touring ano 1999 até 2004 e nos modelos Softail® ano 2000 e posteriores.

Kit 45149-99B (preto) e **45078-96B (cromado)** projetados para serem instalados no cilindro mestre do freio dianteiro em todos os modelos Touring ano 1996 até 2004, XL ano 1996 até 2003 e Dyna, Softail e VRSC ano 1996 e posteriores.

Conteúdo do kit

Consulte Figura 1, Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3.

INSTALAÇÃO

AVISO

Não permitir que sujeidade ou detritos entrem no depósito da bomba central dos travões. Sujidade ou detritos no depósito podem causar anomalias no funcionamento e danos no equipamento. (00205c)

1. Limpe a tampa do cilindro mestre traseiro e, em seguida, remova os dois parafusos que fixam a tampa no lugar.
2. Veja a Figura 1. Substitua a tampa original, o visor e a gaxeta com a tampa (2), o visor (4) e a gaxeta (3) novos.

NOTA

Verifique o manual do proprietário para obter tipo correto de fluido de freio para o ano e o modelo de sua motocicleta.

NOTA

A tampa tem uma etiqueta para FLUIDO DE SILICONE PARA FREIO HIDRÁULICO D.O.T. 5. Instale essa tampa nos reservatórios abastecidos somente com FLUIDO DE SILICONE PARA FREIO HIDRÁULICO D.O.T. 5. Não misture fluidos com graus diferentes, uma vez que não são compatíveis e poderão causar danos ao equipamento.

⚠ CUIDADO!

O contato direto do DOT 5 Brake Fluid com os olhos pode causar irritação, inchaço e vermelhidão nos olhos. Evite o contacto com os olhos. Em caso de contacto, lave imediatamente os olhos com água abundante e procure assistência médica. A ingestão de grandes quantidades de fluido de travões DOT 5 pode provocar indisposições digestivas. Em caso de ingestão, procure imediatamente assistência médica. Utilize em áreas bem ventiladas. **MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. (00144b)**

3. Instale os parafusos da tampa de aço inoxidável polido (1) e aperte-os com torque de 0,7–0,9 N·m (6–8 in-lbs).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Tabela 1. Número do kit 45030-03A (preto)

Item	Descrição (qtd.)	Peça N.º
1	Parafusos (2)	2579A
2	Tampa, reservatório	Não é vendida separadamente
3	Gaxeta	Não é vendida separadamente
4	Visor	Não é vendido separadamente

Tabela 2. Número do kit 45078-96B (cromado)

Item	Descrição (qtd.)	Peça N.º
1	Parafusos (2)	2573*
2	Tampa, reservatório	Não é vendida separadamente
3	Gaxeta	Não é vendida separadamente
4	Visor	Não é vendido separadamente

Tabela 3. Número do kit 45149-99B (cromado)

Item	Descrição (qtd.)	Peça N.º
1	Parafusos (2)	2573*
2	Tampa, reservatório	Não é vendida separadamente
3	Gaxeta	Não é vendida separadamente
4	Visor	Não é vendido separadamente

NOTA

*A peça N.º 94632-01 pode ser adquirida para substituir os 2 parafusos (peça N.º 2573).

Os itens 2, 3 e 4 são pré-montados.



is00987

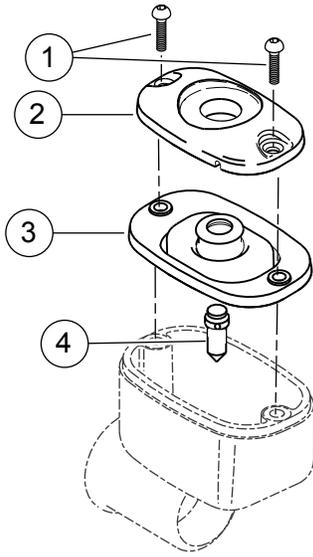


Figura 1. Peças de reposição: reservatório de fluido do freio