



INSTRUCTIONS

J00607

2013-11-01



PLAQUES DE GARNITURE DE CADRE SOFTAIL

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

47300-88T

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

INSTALLATION

1. Utiliser de l'alcool isopropylique pour retirer la saleté, la graisse et la cire des emplacements des plaques de garniture sur le cadre.

REMARQUE

La plaque de garniture supérieure gauche doit être courbée pour se conformer à la surface du creux avant l'installation.

2. Voir Figure 1. Fixer le dos adhésif (2), fourni, sur la face non polie des plaques de garniture (1).
3. Centrer les plaques de garniture dans les creux et appuyer fermement dessus pour les mettre en place pendant une minute.

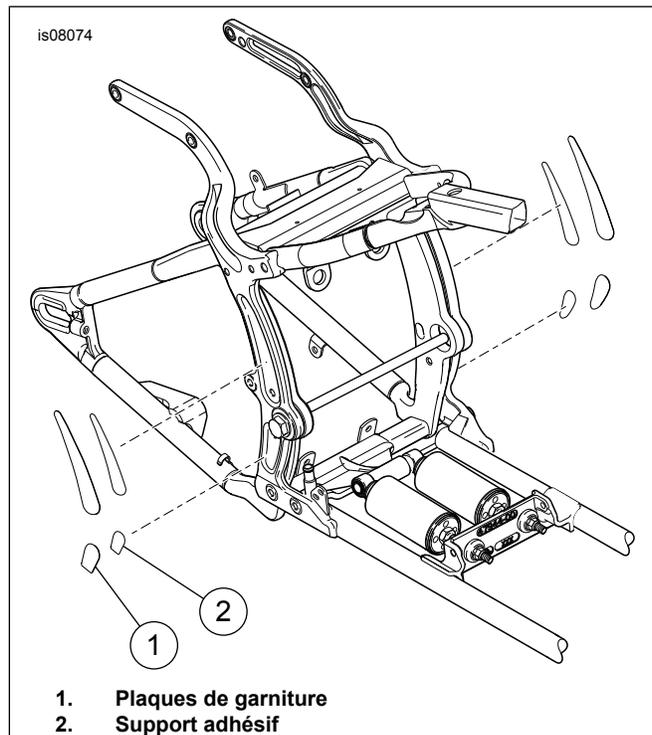


Figure 1. Plaques de garniture