



INSTRUCTIONS

J03603

2005-01-05



KIT DE POIGNÉES DE BARRE DE MAINTIEN DE PASSAGER

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

91668-05

Modèles

Ce kit s'adapte sur tous les modèles de moto Electra Glide de 1999 à 2005 avec barre de maintien de passager.

Contenu de kit

Voir la Figure 1 pour la liste du contenu du kit. Aucune pièce détachée n'est disponible pour ce kit.

INSTALLATION

REMARQUE

Les poignées de barre de maintien sont polarisées. Installer les poignées de façon à ce que le logo Bar & Shield soit orienté correctement.

1. Voir la Figure 1. Prendre un ajout de poignée en caoutchouc (4) du kit.
2. Ouvrir l'ajout en caoutchouc le long de son ouverture horizontale (A) et l'ajuster sur la courbure avant de la barre de maintien. S'assurer que l'ajout est positionné pour s'ajuster à la courbure correctement, sans ondulation ni espace vide.
3. Prendre une poignée intérieure (1), la poignée extérieure du côté approprié (2 ou 3) et six vis (5) du kit.
4. Placer les poignées intérieure et extérieure sur l'ajout en les pressant fermement ensemble et en alignant les trous.
5. Introduire une vis dans l'un des trous de la poignée intérieure et visser avec soin partiellement dans le trou correspondant de la poignée extérieure. Répéter la procédure pour les cinq vis restantes.
6. Utiliser la clé à douille hexagonale fournie (6) pour bien serrer toutes les six vis.
7. Répéter les étapes 1 à 6 pour l'autre côté.

ÉLÉMENTS QUI FONT PARTIE DU KIT

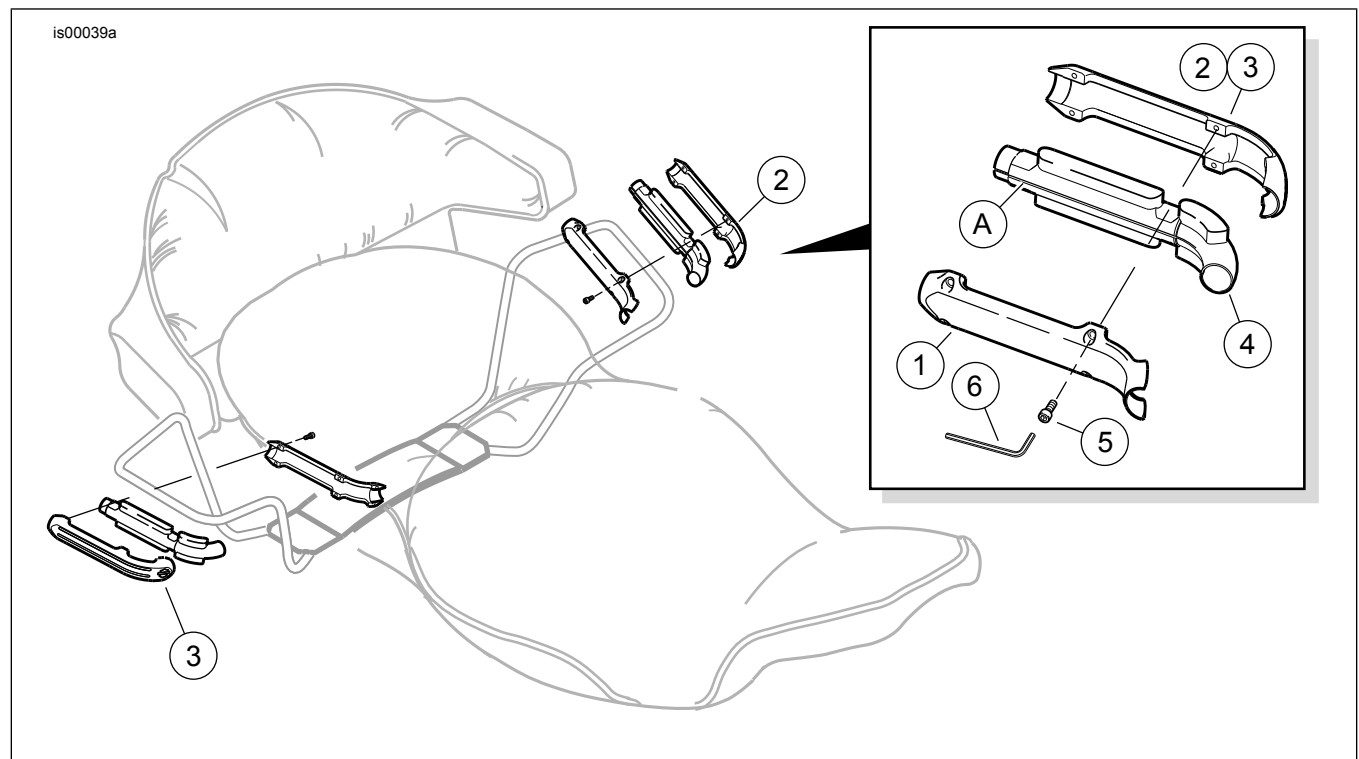


Figure 1. Poignées de barre de maintien de passager

Tableau 1. Poignées de barre de maintien de passager

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Éléments qui sont inclus dans le kit :	
1.	Poignée de barre de maintien intérieure (2)
2.	Poignée de barre de maintien extérieure de gauche
3.	Poignée de barre de maintien extérieure de droite
4.	Ajout de poignée en caoutchouc (2)
5.	Vis (12)
6.	Clé à tête creuse hexagonale
Pour référence seulement :	
A.	Fente horizontale dans l'ajout de poignée