



INSTRUÇÕES

J02723

2007-08-30



KIT DE PORCA DA CAPA DO EIXO (CROMADA)

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

45813-03

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

NOTA

Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta está à disposição em um concessionário Harley-Davidson.


Conteúdo do kit

Veja a Figura 2 e consulte a Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Prenda a roda dianteira da motocicleta.
2. Remova uma porca hexagonal, a arruela de pressão e a arruela lisa que prendem o suporte do eixo ao tubo do amortecedor direito do garfo.
3. Do kit, instale uma arruela lisa, uma arruela de pressão bipartida e uma porca cega, cromadas, no parafuso do amortecedor do garfo, mas não aperte neste momento.
4. Repita o procedimento com a porca, a arruela de pressão e a arruela lisa restantes no outro parafuso.

5. **Para os modelos ano 2000 e posteriores:** Veja Figura 1. Introduza uma broca de 7/16 pol. (3) no furo do eixo dianteiro (2). Puxe a perna direita do garfo (1) de modo que apenas toque a broca.

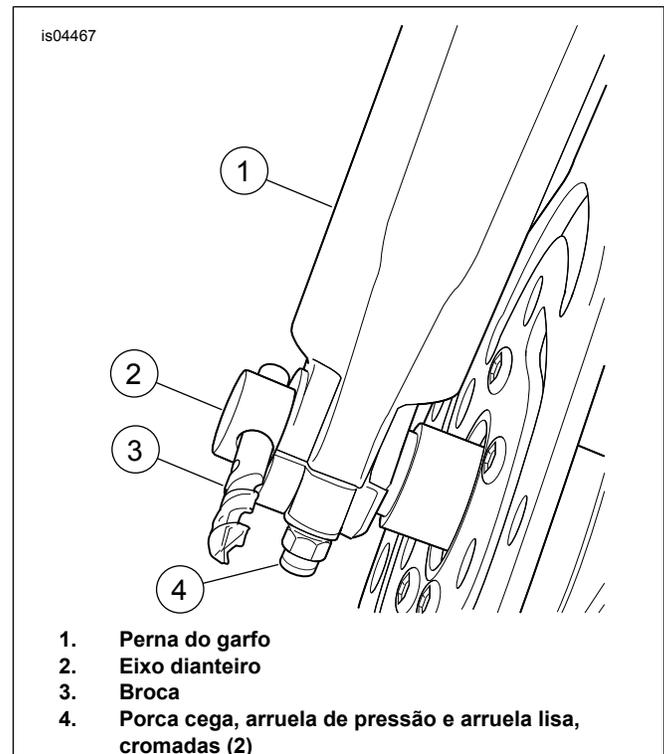

1. Perna do garfo
2. Eixo dianteiro
3. Broca
4. Porca cega, arruela de pressão e arruela lisa, cromadas (2)

Figura 1. Alinhamento da roda dianteira

6. Aperte as novas porcas cegas cromadas (4) com torque de 12–18 N·m (9–13 ft-lbs).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is04468

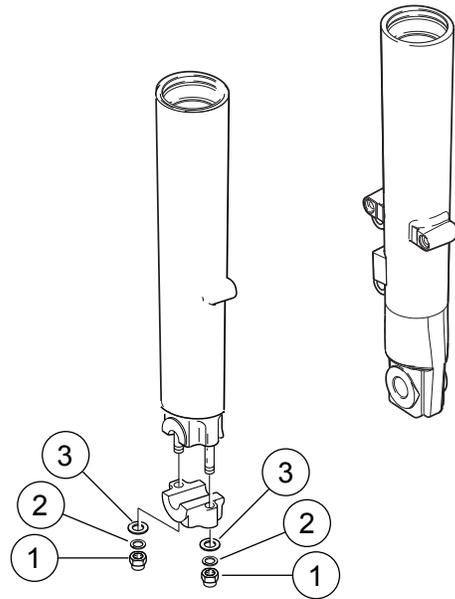


Figura 2. Peças de reposição: Kit da porca da capa do eixo dianteiro

Tabela 1. Conteúdo do kit

Descrição (quantidade)	Peça N.º
Porca cega, 5/16-18 (cromada) (2)	8024
Arruela de pressão, bipartida, 5/16 pol., cromada (2)	94081-90T
Arruela, lisa, 5/16 pol. (cromada) (2)	6330