



BEFESTIGUNGSTEILESATZ FÜR ABNEHMBARE UNTERE VERKLEIDUNG

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

58146-07

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and

Accessories“ (Teile und Zubehör) der Webseite www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

Anti-Seize Lubricant (Schmiermittel) (Teile-Nr. 98960-97)

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 3 und Tabelle 1.

VORBEREITUNG

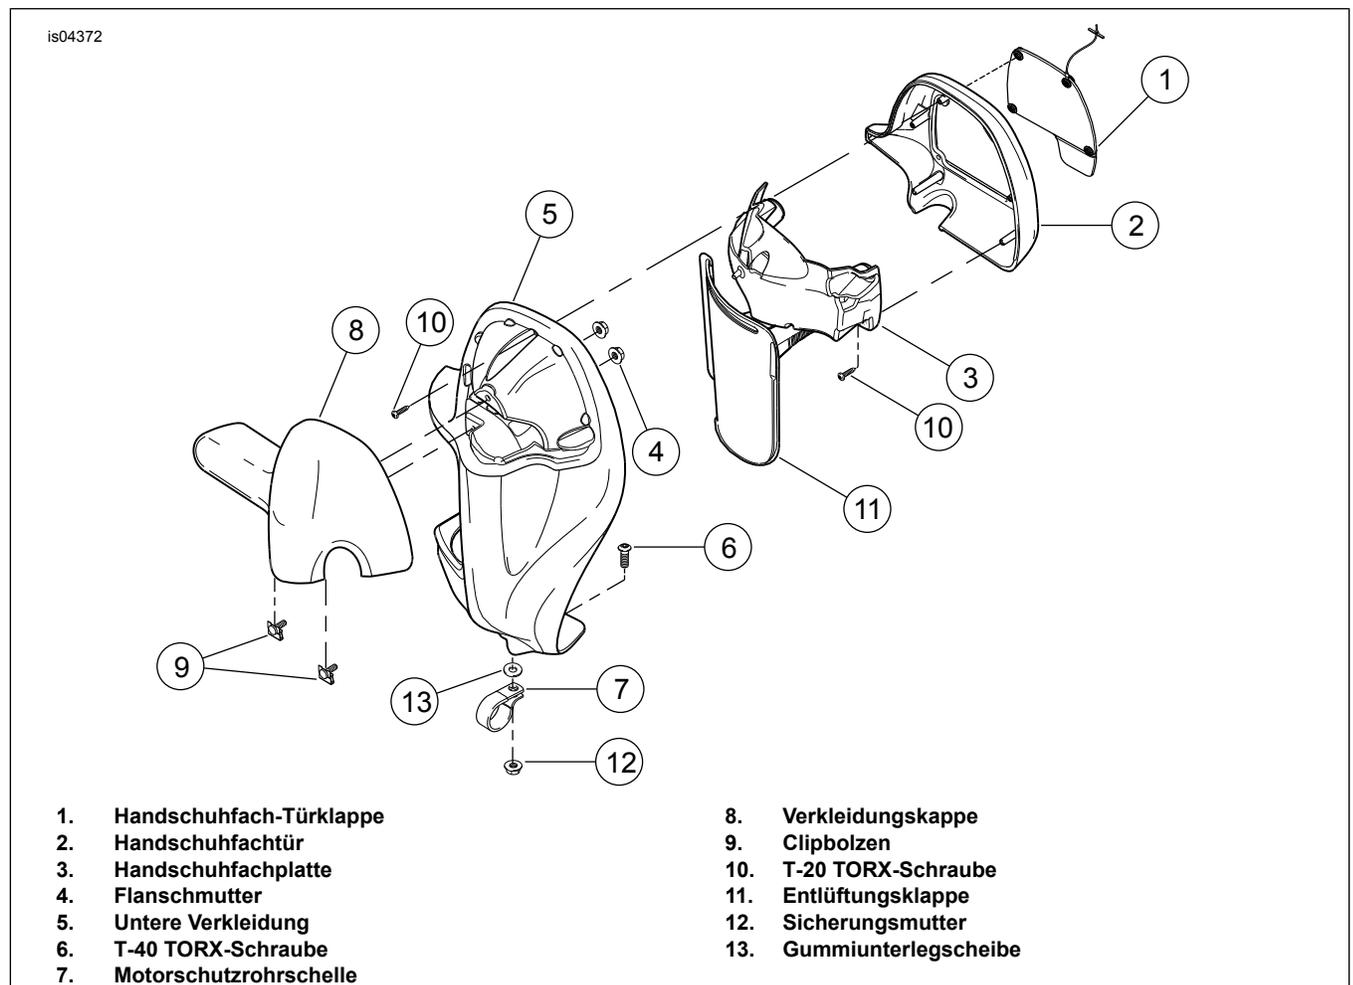


Abbildung 1. Originalverkleidung, untere Baugruppe

1. Siehe Abbildung 1. Die Schnappverschlüsse lösen, um die Handschuhfach-Türklappe (1) freizugeben. Den Anker am Zugseil aus der Bohrung in der Handschuhfachtür (2) freisetzen. Die Türklappe zur Seite legen.
2. In das Handschuhfach reichen, die zwei Flanschnuttern (4) von den Clipbolzen (9) entfernen und die Verkleidungskappe (8) ausbauen. Sofern notwendig, die Bolzenenden durch die Bohrungen in Handschuhfachplatte (3) und Verkleidungskappe (8) schieben, da es sonst zu Schäden kommen könnte.

3. Die Sicherungsmutter (12) unten an der unteren Verkleidung (5) fixieren und die innere T-40 TORX®-Schraube (6) drehen, um die Baugruppe von der Motorschutzrohrschelle (7) zu lösen. Gummiunterlegscheibe (13) aufbewahren. Schelle und Befestigungsteile entsorgen.
4. Die Schritte 1 bis 3 auf der anderen Seite des Motorrads wiederholen.
5. Die drei T-20 TORX®-Schrauben (10) entfernen, um die Handschuhfachtür und die Handschuhfachplatte (3) von der unteren Verkleidung zu lösen. Die Entlüftungsklappe (11) nicht von der Platte entfernen.
6. Den Schritt 5 auf der gegenüberliegenden Seite des Motorrads wiederholen.

EINBAU

1. Siehe Abbildung 1. Die Original-Clip-Sicherungsschrauben (9) mit einem Schlitzschraubendreher von der Verkleidungskappe (8) abschrauben. Darauf achten, dass die Cliphalterungen nicht beschädigt werden.
2. Siehe Abbildung 3. Die neuen Clip-Sicherungsschrauben (1) aus dem Satz fest auf die Cliphalterungen drücken.
3. Bei unteren Verkleidungen mit Handschuhfachauskleidungen:
 - a. Bei in der unteren Verkleidung (A) angebrachter Handschuhfachauskleidung sorgfältig die Position der beiden Befestigungslöcher der Verkleidungskappen (B) auf der Handschuhfachauskleidung markieren.
 - b. An den markierten Stellen runde Löcher mit einem Durchmesser von ca. 9/16 in bohren oder ausstanzen. Die Löcher müssen groß genug sein, damit der Schaft der Flügelmuttern (2) ungehindert eingepasst und die Verkleidungskappe (B) problemlos installiert werden kann.

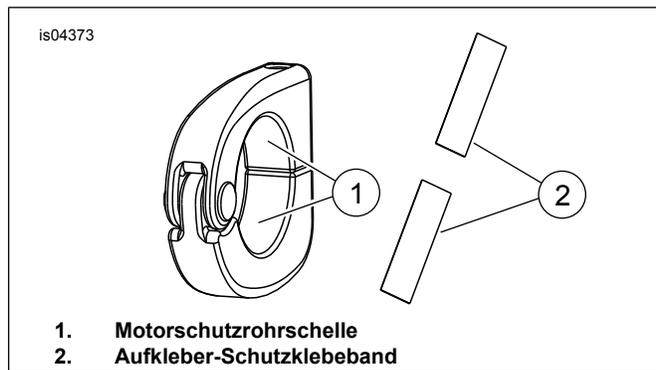


Abbildung 2. Aufkleber-Schutzklebeband anbringen

4. Siehe Abbildung 2. Aufkleber-Schutzklebeband (2) an jeder Innenhälfte der Motorschutzrohrschellen (1) befestigen.
5. Siehe Abbildung 3. Flügelschraube (4) durch die Oberseite der unteren Verkleidung (A) und die Gummiunterlegscheibe einsetzen (siehe Abb. 1). Ein wenig Anti-Seize Lubricant (Schmiermittel) auf das Gewinde der Flügelschraube (4) auftragen. Die Flügelschraube (4) in die obere Hälfte der Motorschutzrohrschelle (3) eindrehen.
6. Die untere Verkleidung (A) und die Motorschutzrohrschelle (3) am Motorschutzbügel montieren. Dabei muss das Scharnierteil der Motorschutzrohrschelle (3) zur Vorderseite des Motorrads hin zeigen. Die Flügelschraube (4) lose in den unteren Teil der Motorschutzrohrschelle (3) eindrehen.
7. Die untere Verkleidung (A) an den oberen Teil des Motorschutzbügels halten. Die Verkleidungskappe (B) über dem Motorschutzbügel anbringen und die Sicherungsschrauben (1) durch die Befestigungslöcher in der unteren Verkleidung (A) stecken. Die Flügelmuttern (2) von der Innenseite des Handschuhfachs aus lose auf die Sicherungsschrauben (1) aufschrauben.

HINWEIS

Die untere Verkleidung (A) so an den Motorschutzbügel (C) halten, dass er weder den Motor, die Auspuffrohre, die Bedienungselemente noch andere lackierte Teile berührt.

8. Die untere Verkleidung (A) auf dem Motorschutzbügel in die gewünschte Position rücken; die Flügelschraube (4) in der Motorschutzrohrschelle (3) und die zwei Flügelmuttern (2) auf den Sicherungsschrauben (1) fest anziehen.
9. Die Schritte 1 bis 8 auf der anderen Seite des Motorrads wiederholen.

ERSATZTEILE

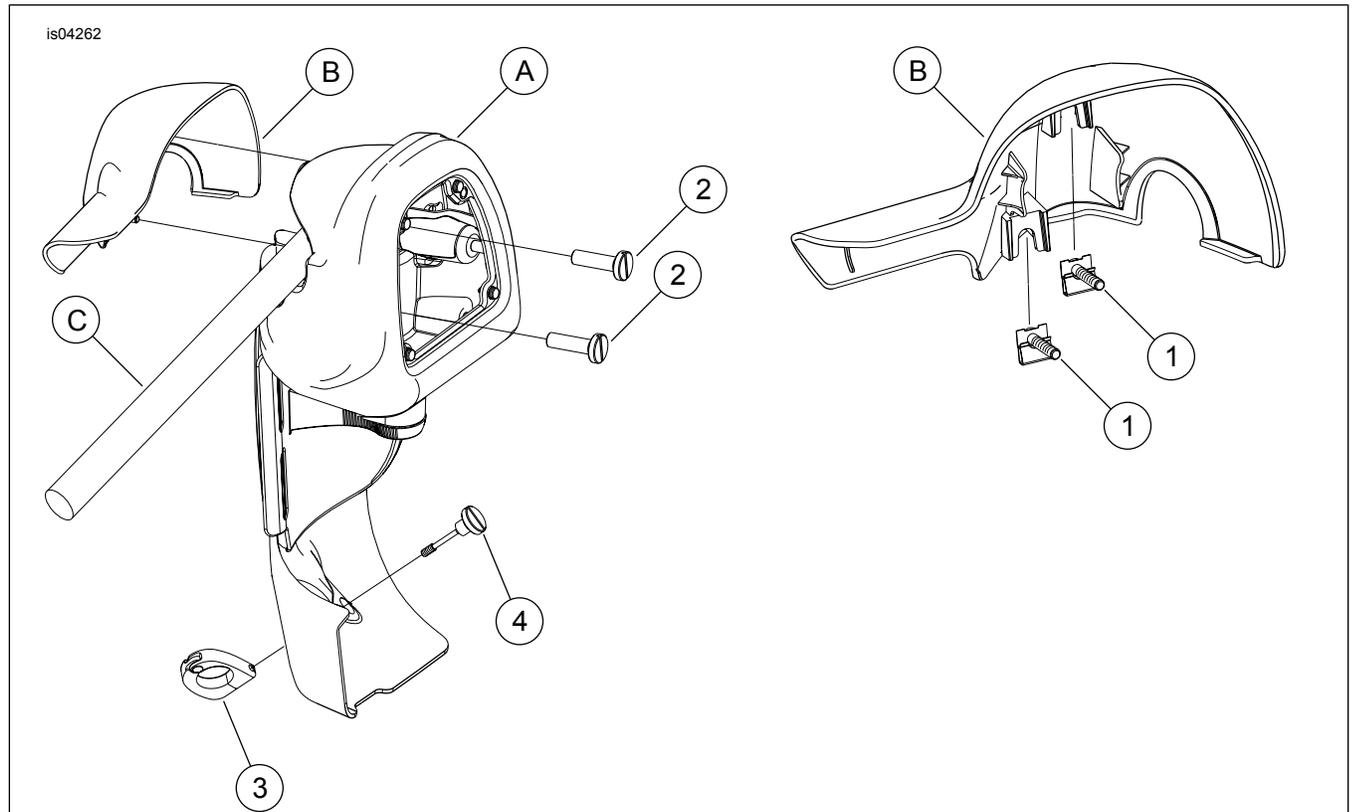


Abbildung 3. Ersatzteile: Befestigungsteilesatz für abnehmbare untere Verkleidung

Tabelle 1. Ersatzteile

| Angabe | Beschreibung (Menge) | Teilenummer |
|---|--|-------------|
| 1 | Sicherungsschraube (4) | 59588-07 |
| 2 | Flügelmutter, abnehmbar (4) | 49329-07 |
| 3 | Schelle, mit Scharnier, Motorschutzbügel (2) | 49330-07 |
| 4 | Flügelschraube, abnehmbar (2) | 49333-07 |
| 5 | Aufkleber, Schutzklebeband, Schelle (4) (nicht abgebildet) | 59588-07 |
| Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile: | | |
| A | Untere Verkleidung | |
| B | Verkleidungskappe | |
| C | Motorschutzbügel | |