



VOORSTE REMKLAUWKAPSET

ALGEMEEN

Setnummers

43725-00, 43726-00 en 43759-00

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Niet geschikt voor modellen met omvlochten voorremleiding.

Setinhoud

Zie Afbeelding 4 en Tabel 1.

INSTALLEREN


1. Zie Afbeelding 1. Ondersteun de remklauw en verwijder de montageschroeven van de bovenste en onderste remklauw.
2. Plaats de buitenkap losjes op het schuifstuk met de bevestigingsmiddelen die u net hebt verwijderd.
3. Bevestig het gespleten doorvoerrubber om de remleiding, net boven de banjofitting van de remklauw. U moet de remleiding NIET verwijderen.
4. Zie Afbeelding 2. Steek het doorvoerrubber in de halfronde uitsnijding in de buitenkap.
5. Zie Afbeelding 2. Haal de montagebout van de onderste remklauw aan tot 37,9-51,5 N·m (28-38 ft·lb) en de montagebout van de bovenste remklauw tot 37,9-51,5 N·m (28-38 ft·lb).

OPMERKING


Het kan nodig zijn om de remleiding te draaien om een optimale positie te krijgen in het doorvoerrubber. Raadpleeg de betreffende servicehandleiding voor aanhaal- en ontluchtingsprocedures.

6. Monteer de binnenkap onder de buitenkap terwijl u tegelijkertijd het doorvoerrubber in de overeenkomstige uitsnijding steekt.

7. Zie Afbeelding 3. Steek de vier bouten met gegolfde onderleggingen door de buitenkap en in de binnenkap.

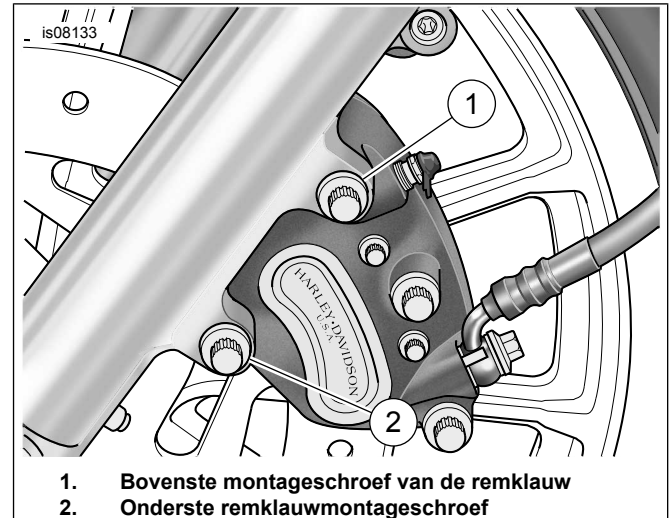

Afbeelding 1. Montagebouten remklauwen verwijderen

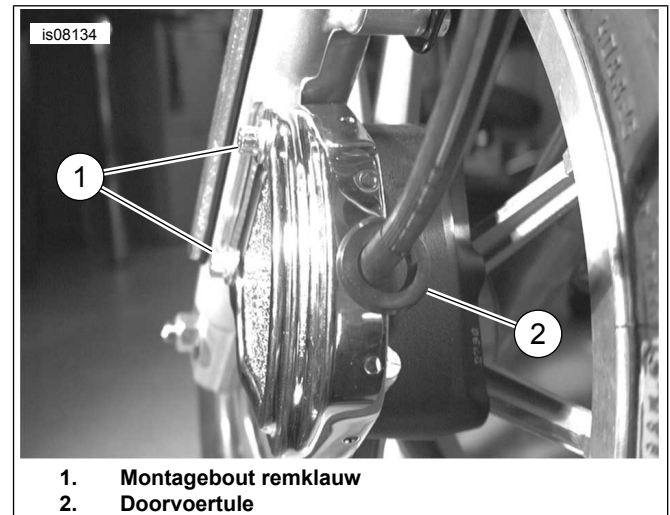


Afbeelding 2. Montagebouten remklauwen vastdraaien en doorvoerrubber monteren

⚠ WAARSCHUWING


Na het repareren van het remsysteem dient u de remmen met lage snelheid te testen. Als de remmen niet goed functioneren kan testen bij hoge snelheden er toe leiden dat u de controle over de motorfiets kunt verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00289a)



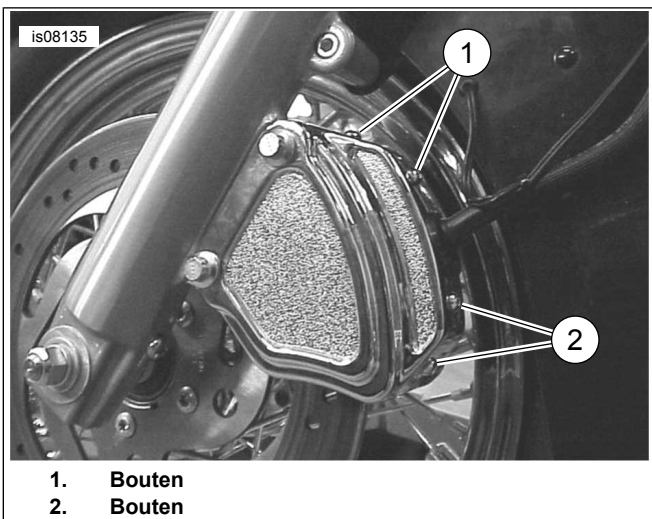

- 1. Bouten
- 2. Bouten

Afbeelding 3. Bouten remklauwkappen monteren

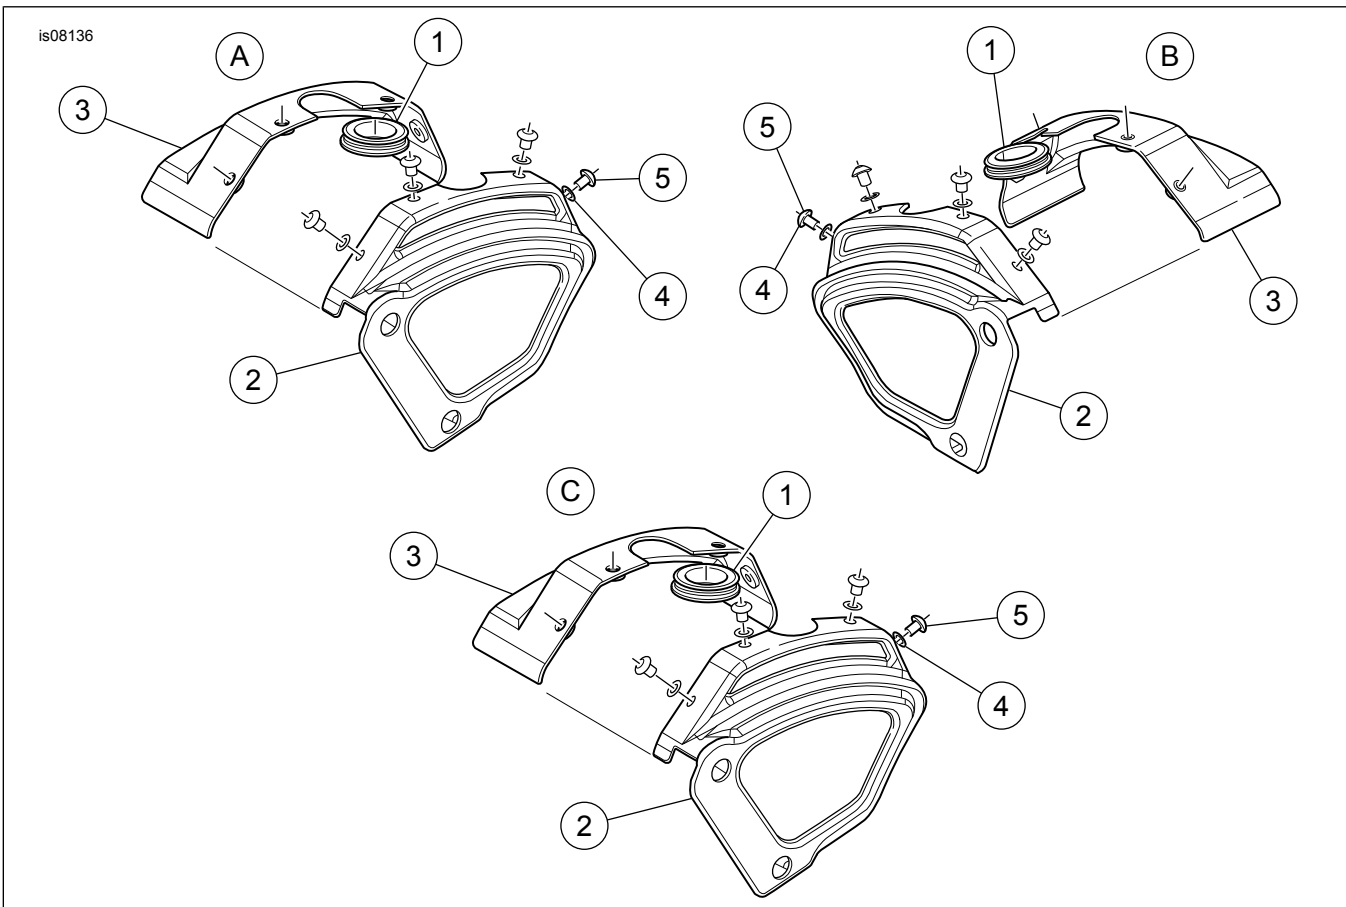

Afbeelding 4. Serviceonderdelen

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
A) Setnummer 43726-00 (kapset linker remklauw) (Onderdeelnr. 43726-00) XL en Dyna-modellen (behalve FXDWG) OPMERKING: niet geschikt voor modellen met omvlochten remleidingen		
1	Doorvoertule, gespleten	11534
2	Kap, remklauw buiten (links)	niet verkrijgbaar
3	Kap, remklauw binnen (links)	niet verkrijgbaar
4	Gegolfde onderlegging, nr. 10 (4)	niet verkrijgbaar
5	Bout, 10-32 x 1/4 inch bolkop (4)	niet verkrijgbaar
B) Setnummer 43725-00 (kapset rechter remklauw) (Onderdeelnr. 43725-00) XL en Dyna OPMERKING: niet geschikt voor modellen met omvlochten remleidingen		

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Doorvoertule, gespleten	11534
2	Kap, remklauw buiten (rechts)	niet verkrijgbaar
3	Kap, remklauw binnen (rechts)	niet verkrijgbaar
4	Gegolfde onderlegging, nr. 10 (4)	niet verkrijgbaar
5	Bout, 10-32 x 1/4 inch bolkop (4)	niet verkrijgbaar
C) Setnummer 43759-00 (kapset linker remklauw) (Onderdeelnr. 43759-00) FXDWG- en Softail-modellen (behalve Springer en FXSTD)		
OPMERKING: niet geschikt voor modellen met omvlochten remleidingen		
1	Doorvoertule, gespleten	11534
2	Kap, remklauw buiten (links)	niet verkrijgbaar
3	Kap, remklauw binnen (links)	niet verkrijgbaar
4	Gegolfde onderlegging, nr. 10 (4)	niet verkrijgbaar
5	Bout, 10-32 x 1/4 inch bolkop (4)	niet verkrijgbaar