



SOFTAIL-ZIJPLAATSET, AFNEEMBAAR

ALGEMEEN

Setnummer

53815-00

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

Deze set is alleen bestemd voor installatie met Genuine Harley-Davidson sissy bar-staanders. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een collectie van sissy bar-staanders voor uw motorfietsmodel.

Voordat deze zijplaatset gemonteerd wordt, moeten eerst de toepasselijke bevestigingsmaterialen uit de onderstaande installatietabel (afzonderlijk verkrijgbaar) gemonteerd worden. Bij FLSTS-modellen moet bovendien een richtingaanwijzerverplaatsingsset (tevens afzonderlijk verkrijgbaar) gemonteerd worden. Deze sets zijn afzonderlijk verkrijgbaar bij elke Harley-Davidson-dealer.

Er is Loctite® 243 draadborg- en afdichtmiddel – blauw (99642-97) vereist bij het uitvoeren van deze montage. Loctite is verkrijgbaar bij elke Harley-Davidson-dealer.

OPMERKING

Een servicehandleiding voor uw model motorfiets is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Tabel 1. Vereiste bevestigingspuntsets

Jaar/model	Bevestigingsset	Richtingaanwijzerverplaatsingsset
FLSTC-modellen van 2000 t/m 2002	53822-00	Niet vereist
FLSTC-modellen van 2003 en later	53931-03	Niet vereist
FLSTS-modellen van 2000 t/m 2001	53822-00	53820-00
FLSTS-modellen van 2002	53822-00	53933-03
FLSTS-modellen van 2003 en later	53931-03	53933-03

Setinhoud

Tabel 2. Setinhoud

Beschrijving/AANTAL	Onderdeelnummer
Afneembare zijplaat (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Bolkopbout (4)	94592-98


MONTEREN VAN DE SISSY BAR

- Zie Afbeelding 1. Bevestig de nieuwe of huidige sissy bar (2) aan de afneembare zijplaten (1) met de vier bolkopbouten (3) uit de set. Breng, vóór montage, Loctite 243 (blauw) aan op de schroefdraad van de bouten. Haal de bouten aan tot 11–14 N·m (96–120 in-lbs).


OPMERKING

Controleer de uitlijning zoals afgebeeld in Afbeelding 3. Lijn de bevestigingspunten en zijplaten correct uit, om beschadiging van de achterste bevestigingspunten te voorkomen.

- Zie Afbeelding 2. Terwijl u achter de motorfiets staat, plaatst u de voorste inkepingen (1) in de zijplaat in de voorste bevestigingspunten (2), zoals afgebeeld in de bovenste zijplaatafbeelding. Zie Afbeelding 3 voor de juiste en onjuiste bevestiging van de zijplaat.
- Zie Afbeelding 2. Trek de draaisluitingen (3) terug naar hun achterste stand, zoals afgebeeld in de middelste zijplaatafbeelding. Plaats de draaisluitingen op de achterste bevestigingspunten (4), en zorg er daarbij voor dat de sluitingen en zijplaten in de hals van de achterste bevestigingspunten passen, zoals afgebeeld in de onderste afbeelding met de draaisluiting. Hiervoor moet u wellicht de zijplaten voorzichtig in elkaar drukken of spreiden.

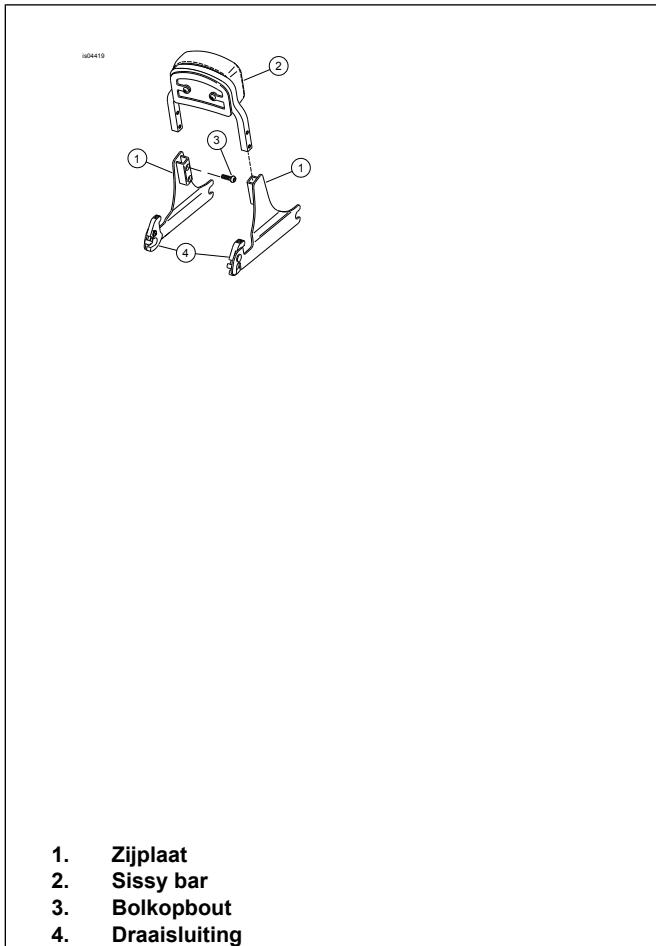

Afbeelding 1. Afneembare sissy bar-zijplaat

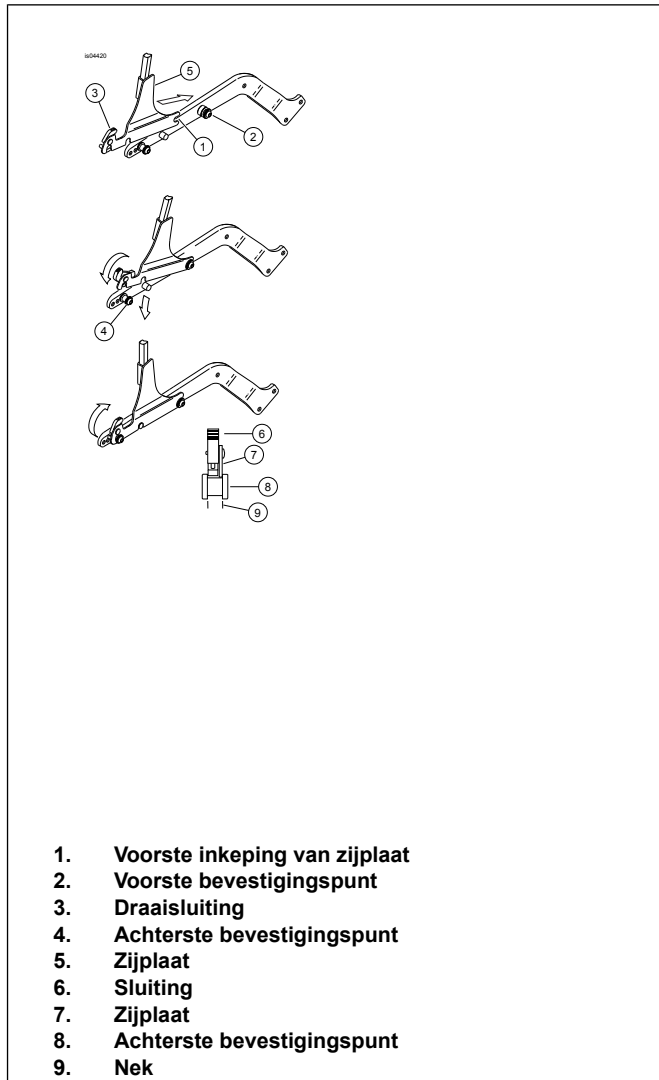


Afbeelding 2. Bevestiging zijplaten sissy bar

⚠ WAARSCHUWING

Nadat u de sissy bar/zijplaat hebt gemonteerd, moet u proberen deze omhoog te trekken om te controleren of deze goed is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittende sissy bar/zijplaat verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00388a)

4. Druk omlaag op de zijplaten en vergrendel de draaisluitingen door de sluitingshendel zover mogelijk naar voren te drukken, zoals afgebeeld in de onderste zijplatafbeelding. Je hoort een klik als de sluiting vastklikt. Gebruik geen kracht als de sluiting niet gemakkelijk sluit. Controleer opnieuw de uitlijning zoals beschreven in stap 2 en Afbeelding 3.

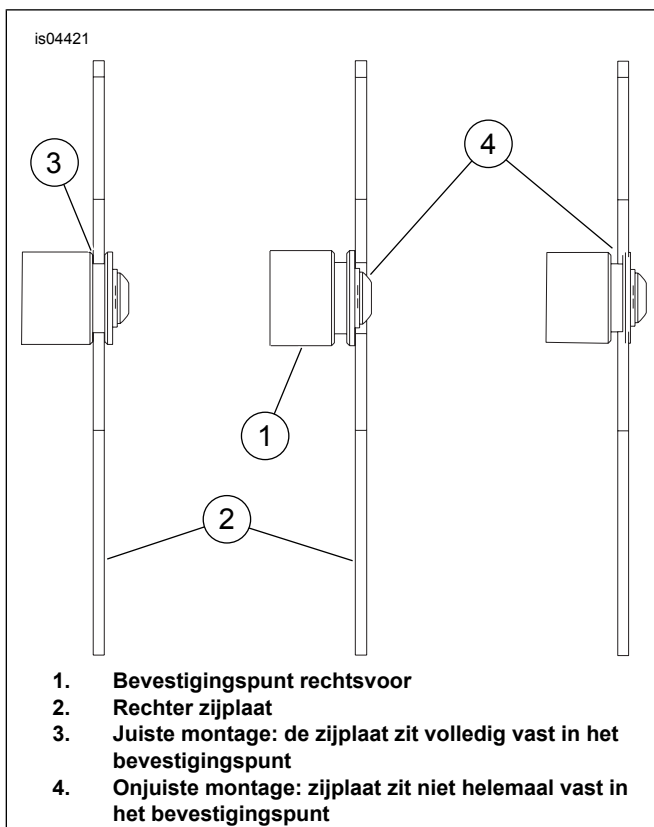

Afbeelding 3. Voorbeelden van juiste/onjuiste montage aan de bevestigingspunten