



INSTRUCCIONES

J01507

2007-08-29



KIT DE PLACA LATERAL DESMONTABLE SOFTAIL

GENERALIDADES

Kit número

53815-00

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales requeridas

Este kit está diseñado para ser instalado solamente con piezas verticales para barra sissy Genuine Harley-Davidson. Vea la selección de piezas verticales para barra sissy para su modelo de motocicleta en el Catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o en la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Antes de instalar este kit de placa lateral, los elementos de sujeción de acoplamiento correctos se deben instalar según lo indicado en el cuadro de ajuste a continuación (disponible por separado). Además, en los modelos FLSTS, también se debe instalar un kit de reubicación de las luces direccionales (también disponible por separado). Estos kits se pueden comprar en cualquier concesionario Harley-Davidson.

Para completar esta instalación se necesita Fijatornillos y sellador Loctite® 243, azul (99642-97). Los productos Loctite se pueden comprar en cualquier concesionario Harley-Davidson.

NOTA

Un Manual de servicio para su modelo de motocicleta está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Tabla 1. Kits de puntos de acoplamiento requeridos

Año/modelo	Kit de acoplamiento	Kit de reubicación de las luces direccionales
Modelos FLSTC de 2000 a 2002	53822-00	No se requiere
Modelos FLSTC de 2003 y posteriores	53931-03	No se requiere
Modelos FLSTS de 2000 a 2001	53822-00	53820-00
Modelos FLSTS de 2002	53822-00	53933-03
Modelos FLSTS, FXSTS de 2003 y posteriores	53931-03	53933-03

Contenido del kit

Tabla 2. Contenido del kit

Descripción/cantidad	Número de pieza
Placa lateral desmontable (2)	No se vende por separado
Tornillo con cabeza de botón (4)	94592-98

INSTALACIÓN DE LA BARRA SISSY

1. Vea Figura 1. Instale la barra sissy nueva o existente (2) en las placas laterales desmontables (1), usando los cuatro tornillos con cabeza de botón (3) del kit. Aplique Loctite 243 (azul) a la rosca de los tornillos, antes de la instalación. Apriete los tornillos a 11–14 N·m (96–120 in-lbs).

NOTA

Compruebe la alineación, tal como se muestra en Figura 3. Alinee correctamente los puntos de acoplamiento y las placas laterales para no dañar los puntos traseros de acoplamiento.

2. Vea Figura 2. Parado detrás de la motocicleta, coloque las muescas delanteras de las placas laterales (1) dentro de los puntos delanteros de acoplamiento (2), tal como se muestra en la vista de la parte superior de la placa. Vea las ilustraciones del enganche correcto e incorrecto de la placa lateral en Figura 3.
3. Vea Figura 2. Retroceda los pestillos giratorios (3) para colocarlos en la última posición trasera, tal como se muestra en la vista de la parte central de la placa. Coloque los pestillos giratorios sobre los puntos traseros de acoplamiento (4), asegurándose de que los pestillos y las placas laterales acoplen dentro del cuello de los puntos traseros de acoplamiento, tal como se muestra en la vista del pestillo inferior. Esto requerirá presionar o abrir suavemente las placas laterales.



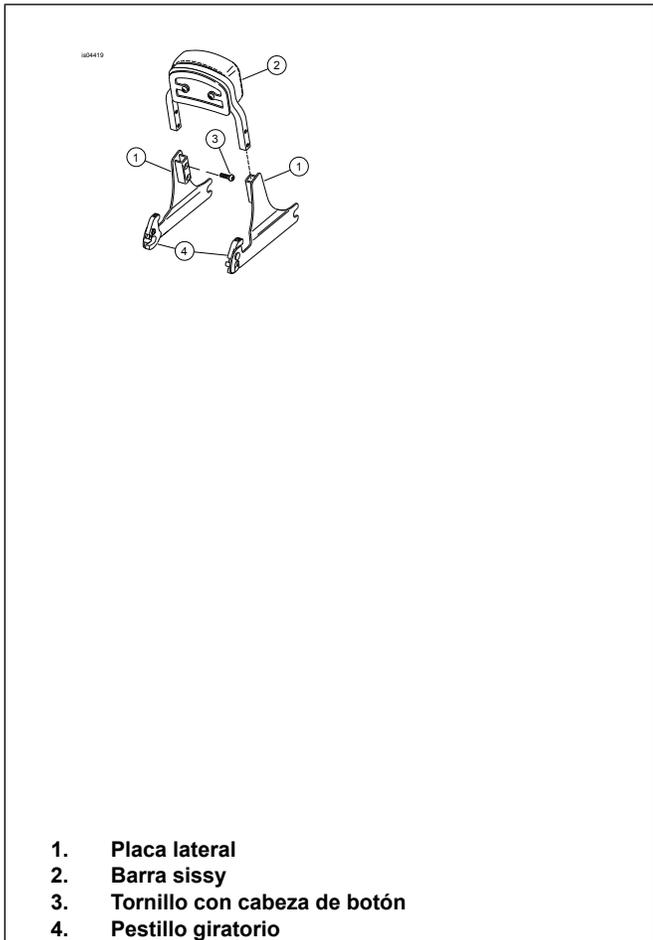


Figura 1. Conjunto de placa lateral desmontable de la barra sissy


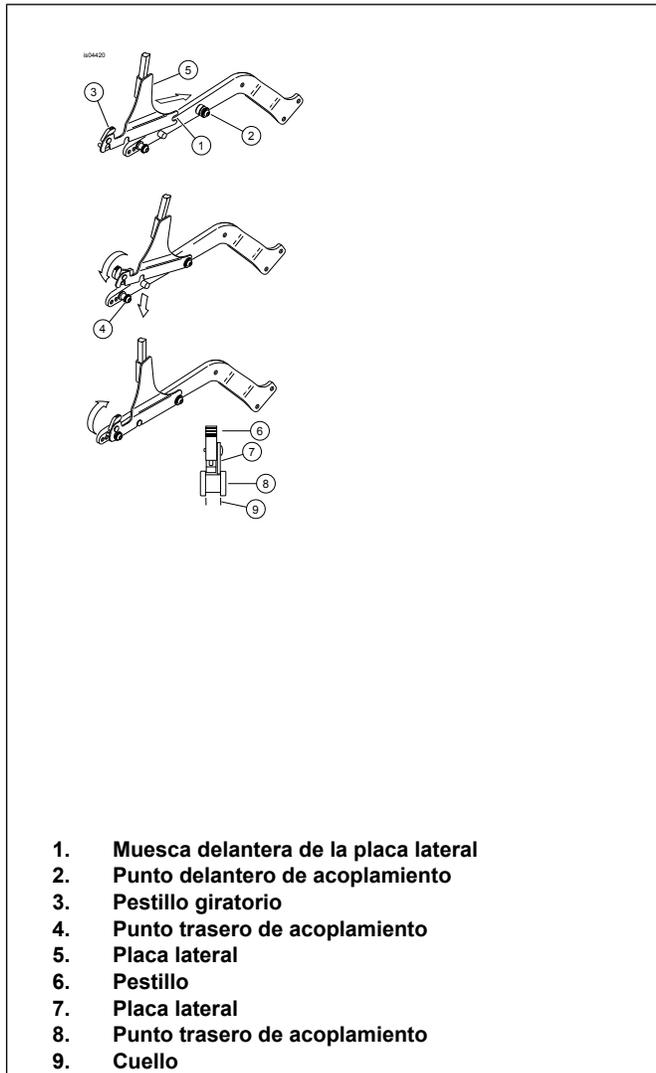


Figura 2. Sujeción del conjunto de las placas laterales y barra Sissy

▲ ADVERTENCIA

Después de instalar el conjunto de la barra sissy/placa lateral, tire del asiento hacia arriba para asegurarse de que esté bloqueado en su posición. Al conducir la motocicleta, un conjunto de la barra sissy/placa lateral flojo puede moverse y ocasionar pérdida del control, lo que puede causar lesiones graves o la muerte. (00388a)

4. Empuje hacia abajo sobre las placas laterales y cierre los pestillos giratorios al presionar la palanca del pestillo lo más hacia adelante posible, tal como se muestra en la vista de la parte inferior de la placa lateral. Escuchará un clic cuando el pestillo esté en su lugar. Si el pestillo no cierra fácilmente, no lo fuerce. Vuelva a comprobar la alineación, tal como se describe en el paso 2 y en Figura 3.

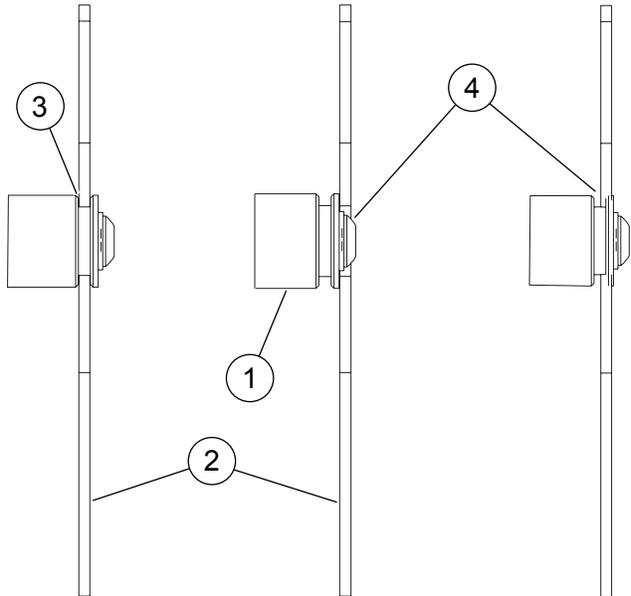

1. Punto delantero de acoplamiento derecho
2. Placa lateral derecha
3. Instalación correcta: la placa lateral está completamente enganchada en el punto de acoplamiento
4. Instalación incorrecta: la placa lateral no está completamente enganchada en el punto de acoplamiento

Figura 3. Ejemplos de puntos de acoplamiento correcto/in-correcto