



INSTRUCCIONES

J02494

2009-04-06



KIT DE CUBIERTA PARA LA RUEDA DENTADA TRASERA

GENERALIDADES

Kit número

91746-03, 40124-10

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales requeridas

Para la instalación correcta de este kit se requiere la compra por separado del fijatornillos y sellador LOCTITE® 262 (rojo) (94759-99). Los productos Loctite pueden comprarse en cualquier concesionario Harley-Davidson.

▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información en el Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

No hay piezas de servicio disponibles con este kit.

EXTRACCIÓN

▲ ADVERTENCIA

Para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que puede ser la causa de muerte o de lesiones graves, desconecte el cable negativo (-) de la batería antes de continuar. (00048a)

▲ ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

1. Desconecte el cable negativo (-) de la batería o extraiga el fusible principal, siguiendo las instrucciones en el manual de servicio.

2. Quite la rueda trasera siguiendo las instrucciones en el manual de servicio.
3. Vea Figura 1. Extraiga los cinco tornillos de montaje de la rueda dentada.

INSTALACIÓN

1. Aplique una pequeña cantidad de fijatornillos y sellador LOCTITE 262 a cada tornillo antes de la instalación.
2. Coloque la cubierta de la rueda dentada sobre la rueda dentada. Instale el tornillo de la cubierta de la rueda dentada retirado anteriormente.

NOTA

Si va a reemplazar los tornillos de montaje de la rueda dentada de equipo original con el kit de elementos de sujeción cromados (94708-98), consulte ese kit para conocer los valores correctos del fijatornillos y sellador LOCTITE y del par de torsión.

3. Apriete los tornillos al valor de par de torsión proporcionado en el manual de servicio.
4. Instale la rueda trasera siguiendo las instrucciones en el manual de servicio.
5. Conecte el cable negativo (-) de la batería o instale el fusible principal siguiendo las instrucciones en el manual de servicio.

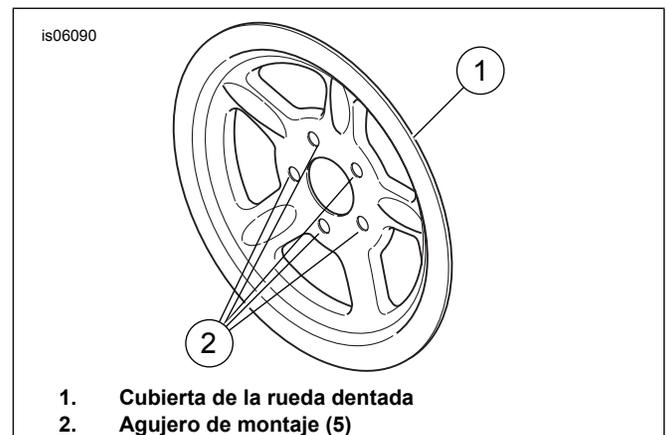


Figura 1. Cubierta cromada de la rueda dentada

