



BEFESTIGUNGSSTELLENSATZ FÜR ABNEHMBARES ZUBEHÖR


ALLGEMEINES

Teilesatz-Nummer

53104-97B

Modelle

Dieser Befestigungsstellen-Teilesatz für abnehmbares Zubehör wird in Montageposition 1 angebracht (siehe Abbildung 1) und ist für alle FL-Touring-Motorradmodelle ab 1994 geeignet **außer** FLHTC/I (Electra Glide® Classic) und FLHTCUI (Ultra Classic® Electra Glide).

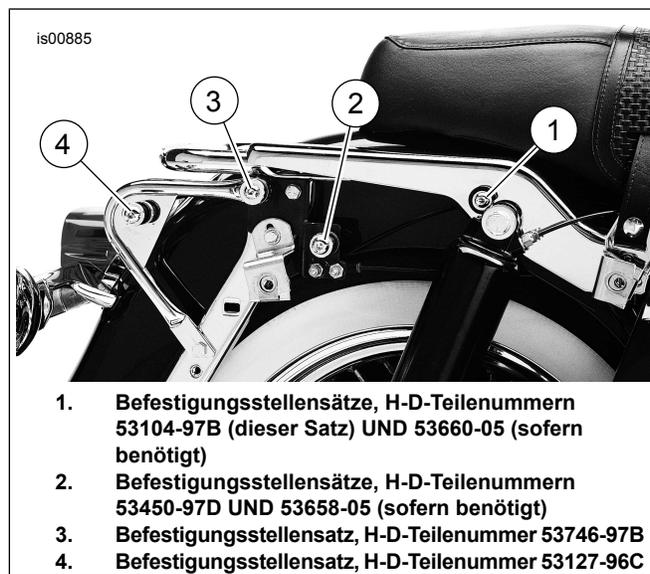

1. Befestigungsstellensätze, H-D-Teilenummern 53104-97B (dieser Satz) UND 53660-05 (sofern benötigt)
2. Befestigungsstellensätze, H-D-Teilenummern 53450-97D UND 53658-05 (sofern benötigt)
3. Befestigungsstellensatz, H-D-Teilenummer 53746-97B
4. Befestigungsstellensatz, H-D-Teilenummer 53127-96C


Abbildung 1. Befestigungsstellen

Weitere benötigte Teile

Beim Einbau dieses Satzes zur Verwendung mit dem abnehmbaren Soziusbügel 52805-97A wird der separat zu kaufende Befestigungsstellensatz für abnehmbares Zubehör, Teilenummer 53660-05, benötigt, der beim Harley-Davidson-Händler erhältlich ist.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 4 und Tabelle 1.

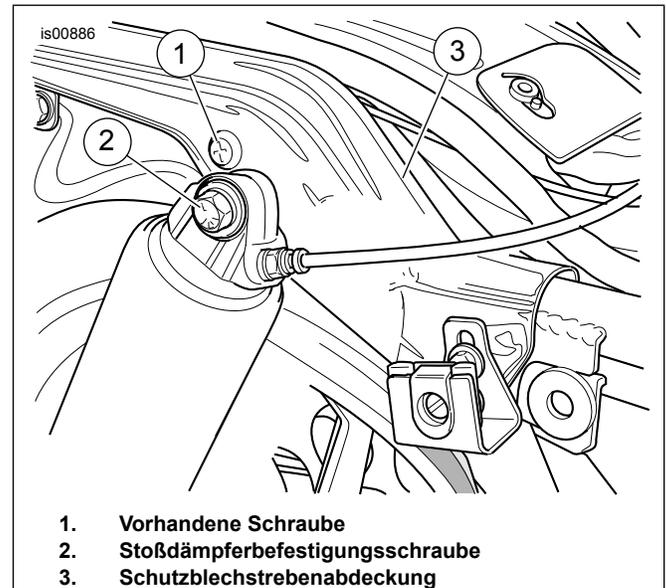

1. Vorhandene Schraube
2. Stoßdämpferbefestigungsschraube
3. Schutzblechstrebenabdeckung

Abbildung 2. Vordere Befestigungsstelle

EINBAU

Für Modelle mit folgendem Zubehör:

- Abnehmbarer Solo-Tour-Pak®-Gepäckträger 53260-02
 - Abnehmbarer Soziusbügel (52805-97A) (zusätzlicher Kauf von Teilesatz 53660-05 erforderlich)
 - Abnehmbarer Soziusbügel (52933-97A)
 - Abnehmbarer Soziusbügel (52935-04)
1. Siehe Abbildung 2. Die vorhandene Kreuzschlitzschraube (1) aus dem Loch direkt hinter der oberen Stoßdämpfer-Befestigungsschraube herausdrehen.
 2. Siehe Abbildung 4. Aus dem Teilesatz eine Befestigungsstellenbuchse (1), eine Schraube (3) und eine Unterlegscheibe (2) entnehmen.
 3. Die Unterlegscheibe und anschließend die Buchse auf die Schraube fädeln.
 4. Die Schraube durch das kleinere Loch in der Halterung 53805-99 (Position A, Teil des Solo-Tour-Pak®-Gepäckträgers bzw. Soziusbügels) und die Strebenabdeckung des Hinterradschutzbleches stecken. Die Schraube in die an der Schutzblechstrebe angeschweißte Mutter eindrehen.

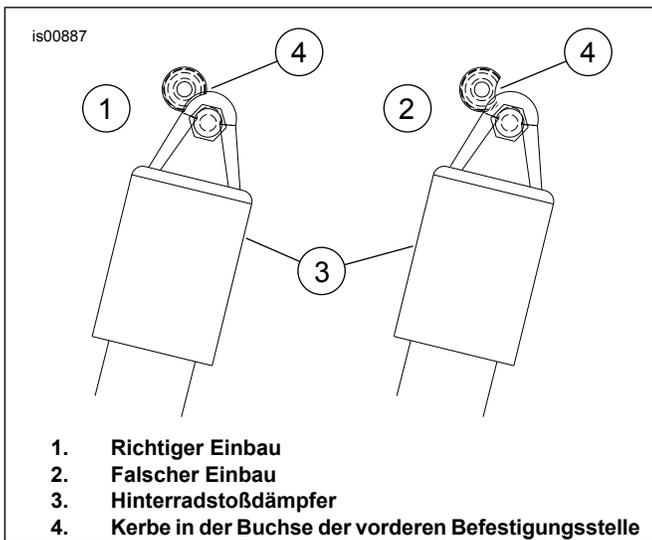


Abbildung 3. Position der Kerbe

5. Siehe Abbildung 3. Die Kerbe in der Buchse (4) in die „richtige“ Stellung (1) drehen.
6. Die Schraube auf ein Drehmoment von 26 N·m (19 ft-lb) anziehen.
7. Schritte 1 bis 6 auf der anderen Seite wiederholen.

ERSATZTEILE

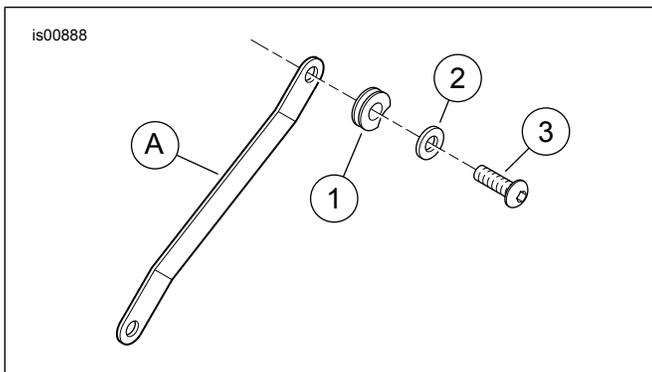


Abbildung 4. Ersatzteile, Befestigungssatz für abnehmbares Zubehör 53104-97B

Tabelle 1. Ersatzteile

Teil	Beschreibung (Menge)	Teile-Nr.
1	Buchse, Befestigungsstelle (2)	53123-96
2	Unterlegscheibe, flach (2)	94066-90T
3	Innensechskantschraube, Halbrundkopf, 5/16-18 x 1 in (2)	94394-92T
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Teilesatz enthaltene Teile:		
A	Halterung aus dem Gepäckträger- oder Soziusbügelsatz	