



## GEAVANCEERDE AUDIO-COMMUNICATIESCHAKELAARSET

### ALGEMEEN

#### Setnummer

77173-07

#### Modellen

Deze set past op FLHT- (Electra Glide®), FLHTC- (Electra Glide Classic) en FLHX-modellen (Street Glide™) vanaf 2007.

#### Vereiste aanvullende onderdelen

Voordat u deze set installeert op **FLHT-modellen**, moet u eerst een geavanceerde audio-radioset AM/FM/CD (onderdeelnr. 76412-06) en een AM/FM antenneset (onderdeelnr. 76325-06 of 76317-06) installeren.

Voor **FLHX-modellen** is de afzonderlijke aanschaf vereist van:

- een brandstoftankconsole (onderdeelnr. 61270-98A),
- een consoleverlengstuk (onderdeelnr. 52446-96),
- een rubberen profiel (onderdeelnr. 71294-89),
- een 1/4-20 klemmoer (onderdeelnr. 7964),
- een bolkopschroef (onderdeelnr. 3652),
- een kunststof draadklem (onderdeelnr. 10120),
- een metalen draadklem met plakstrook (onderdeelnr. 10103).

Voor **ALLE modellen** is de afzonderlijke aanschaf vereist van **OF**:

- een geavanceerde audio handsfree telefooninterfaceset (onderdeelnr. 76408-06), **OF**
- een geavanceerde audiosysteem CB radioset (onderdeelnr. 76416-06), **OF**
- een geavanceerde audio-intercomset (onderdeelnr. 76440-06).

**ALLE modellen:** Vraag een Harley-Davidson dealer of optionele decoratieve inzetstukken voor de consolehuls in deze set beschikbaar zijn.

Al deze items zijn bij een Harley-Davidson dealer verkrijgbaar.

#### ⚠ WAARSCHUWING

**De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)**

#### OPMERKING

*In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.*

#### Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

#### INSTALLEREN

##### ⚠ WAARSCHUWING

**Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)**

1. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het verwijderen van de hoofdzekering.
2. Zie de instructies in de geavanceerde audio handsfree telefooninterfaceset, CB radio- of intercomset, en ga verder met **die** installatie tot de installatie van de items in **deze** set benodigd is.
3. Verwijder de buitenste kuip en het windscherm. Raadpleeg het hoofdstuk **VERWIJDEREN VAN DE BUITENSTE KUIP/WINDSCHEM** in de servicehandleiding.
4. Verwijder op de kuipkap de linker gatafdekplug aan de binnenkant. Zie Afbeelding 1 en raadpleeg het hoofdstuk **KUIPKAPSCHAKELAARS (FLHTC/U)** in de servicehandleiding. Monteer de kuipspeakerschakelaar (4) als volgt in de opening: **Indien er WEL een cruise-controlschakelaar aanwezig is:** Volg de instructies in de servicehandleiding voor het installeren van de speakerschakelaar. **Indien er GEEN cruise-controlschakelaar aanwezig is:**
  - a. Pak de speakerschakelaar-adapterkabel (5), en de bij de speakerschakelaar geleverde stootverbinder uit de set.
  - b. Raadpleeg het hoofdstuk **AFGEDICHTE STOOTVERBINDERS** in de servicehandleiding. Verbind de adapterkabel met de zwart/groene speakerschakelaarkabel.
  - c. Steek het afgesloten uiteinde van de adapterkabel in holte 12 van de connector [105B] van de kuipkapschakelaar.



5. Verwijder de standaarduitrusting linker bedieningsschakelaar zoals beschreven in het hoofdstuk STUURSCHAKELAARS, VERWIJDEREN, BEDIENINGSELEMENTEN, LINKERSTUURHELFT in de servicehandleiding.

6. Monteer de **nieuwe** linker bedieningsschakelaar (3) uit de set.

#### ⚠ WAARSCHUWING

Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het brandstofsysteem is roken verboden en zijn open vuren en vonken in de nabijheid niet toegestaan. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00330a)


7. **ALLE modellen:** Monteer de consolehuls (1) en voer de draadboom naar voren de kuip in, volgens de instructies bij de geavanceerde audio handsfree telefooninterface-, CB radio- of intercomset.

#### ⚠ WAARSCHUWING

Controleer of het stuur soepel en zonder beperkingen kan bewegen. Eventuele beperkingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle over de motorfiets verliest, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00371a)

- Zorg ervoor dat de kabels niet te strak worden getrokken als het stuur geheel naar links of rechts wordt gedraaid.
8. Tenzij deze al gemonteerd is, monteert u de overlay-draadboom volgens de instructies bij de handsfree telefooninterface-, CB radio- of intercomset.
9. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het opnieuw installeren van de hoofdzekering.
10. Controleer of de communicatieschakelaar, de koptelefoon en de rest van het geluidssysteem goed werken.
11. Installeer de buitenste kuip en het windscherm opnieuw. Raadpleeg het hoofdstuk INSTALLEREN VAN DE BUITENSTE KUIP/WINDSCHEM in de servicehandleiding.

## SERVICEONDERDELEN

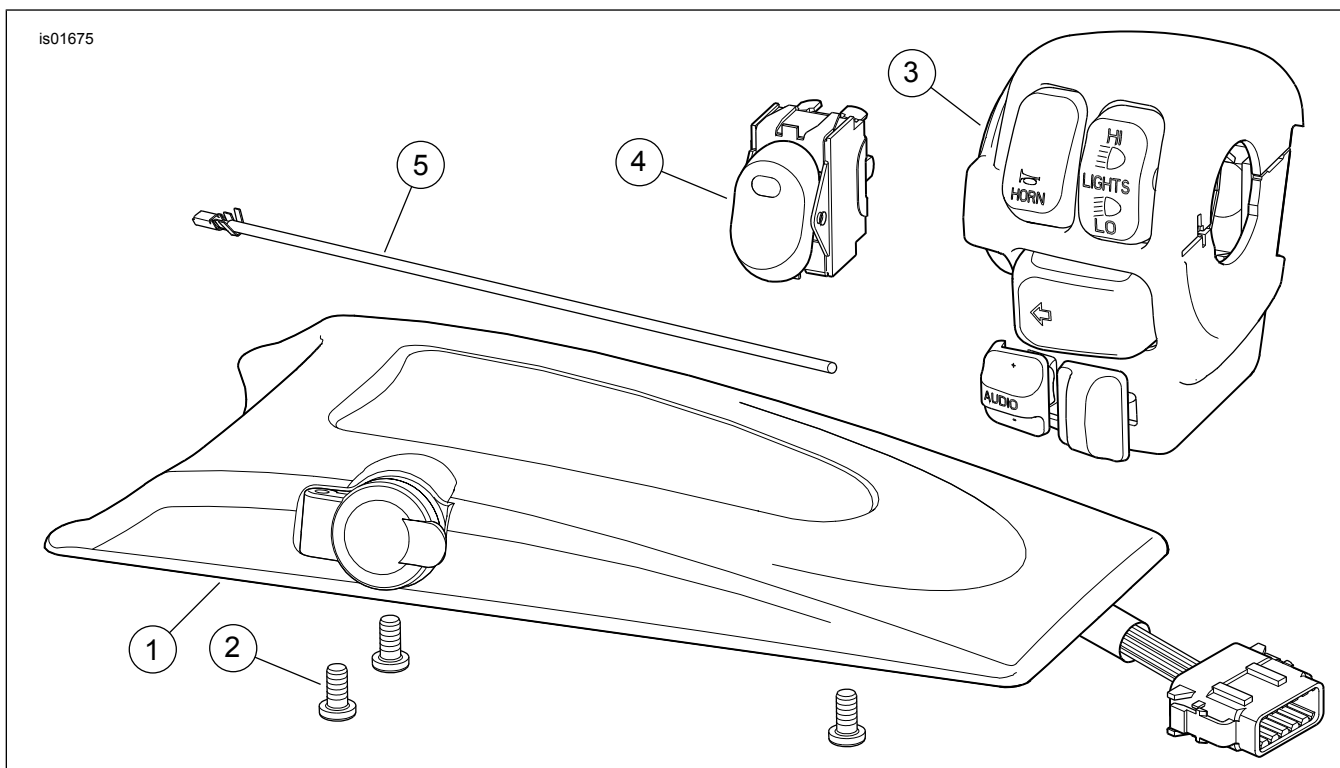

Afbeelding 1. Serviceonderdelen, set 77173-06

Tabel 1. Tabel met serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Consolehuls	77136-03
2	Bolkopschroef, nr. 8-32 x 0,40 inch (3)	2462
3	Handhendel, links	70046-07
4	Speaker-keuzeschakelaar (bevat één rode stootverbinder 70585-93)	77092-98
5	Adapterdraad, speakerschakelaar	77174-06