



KIT DE INTERRUPTOR DE COMUNICAÇÃO DE ÁUDIO AVANÇADO

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

77173-07

Modelos

Este kit se adapta às motocicletas modelos FLHT (Electra Glide®), FLHTC (Electra Glide Classic) e FLHX (Street Glide™) ano 2007 e posteriores.

Peças adicionais necessárias

Os modelos **FLHT** exigirão a instalação prévia de um kit de rádio AM/FM/CD áudio avançado (peça N.º 76412-06) e de um kit de antena AM/FM (peça N.º 76325-06 ou 76317-06).

Os modelos **FLHX** exigirão a aquisição separada de:

- um console do tanque de combustível (peça N.º 61270-98A)
- uma extensão do console (peça N.º 52446-96)
- uma moldura de borracha (peça N.º 71294-89)
- uma porca rápida 1/4-20 (peça N.º 7964)
- um parafuso de cabeça redonda (peça N.º 3652)
- uma abraçadeira plástica (peça N.º 10120)
- uma presilha metálica adesiva (peça N.º 10103)

Todos os modelos exigirão a aquisição separada de **um dos** seguintes kits:

- um kit de interface de áudio avançado para telefone viva-voz (peça N.º 76408-06), **OU**
- um kit de áudio avançado para rádio cb (faixa do cidadão) (peça N.º 76416-06), **OU**
- um kit de áudio avançado para intercomunicador (peça N.º 76440-06).

TODOS os modelos: Consulte um distribuidor Harley-Davidson para obter a disponibilidade de insertos decorativos adicionais para o conjunto da nacela do console incluído neste kit.

Todos esses itens estão disponíveis nos distribuidores Harley-Davidson.

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um distribuidor Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 1 e a Tabela 1.

INSTALAÇÃO

▲ ATENÇÃO

Para impedir um arranque acidental do veículo, que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves, retire o fusível principal antes de continuar. (00251b)

1. Consulte o Manual de serviço e siga as instruções dadas para a remoção do maxi-fuse.
2. Consulte as instruções incluídas com o kit de interface de áudio avançado para telefone viva-voz, kit de rádio faixa cidadão ou kit intercomunicador, e prossiga com **aquela** instalação até que a instalação dos itens **neste** kit sejam solicitados.
3. Remova a carenagem externa e o pára-brisa. Consulte a seção **REMOÇÃO DA CARENAGEM EXTERNA/PÁRA-BRISA** no Manual de serviço.
4. Na capa da carenagem, remova o tampão do furo interno esquerdo. Veja a Figura 1 e consulte a seção **INTERRUPTORES DA CAPA DA CARENAGEM (FLHTC/U)** do Manual de serviço. Instale o interruptor do alto-falante (4) na carenagem na abertura, como segue:
Se HOUVER um interruptor de controle de velocidade de cruzeiro: Siga as instruções do Manual de serviço para instalar o interruptor do alto-falante. **Se NÃO houver um interruptor de controle de velocidade de cruzeiro:**
 - a. Obtenha o fio adaptador do interruptor do alto-falante (5) do kit e o conector de luva de emenda incluído com o interruptor do alto-falante.
 - b. Consulte a seção **CONECTORES DA LUYA DE EMENDA SELADAS** do Manual de serviço. Emende o fio adaptador ao fio preto/verde (BK/GN) do interruptor do alto-falante.
 - c. Insira a ponta com terminal do fio adaptador na cavidade 12 do conector do interruptor da capa da carenagem [105B].

5. Remova o conjunto do interruptor do lado esquerdo original de acordo com as instruções na seção INTERRUPTORES DO GUIDOM, REMOÇÃO, CONTROLES DO LADO ESQUERDO do Manual de serviço.

6. Instale o novo conjunto do interruptor de controle do lado esquerdo (3) do kit.

▲ ATENÇÃO

Ao fazer manutenção no sistema de combustível, não fume e não permita a presença de faíscas ou chama exposta nas proximidades. A gasolina é extremamente inflamável e altamente explosiva, o que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00330a)

7. **TODOS os modelos:** Instale o conjunto do console (1) e oriente o chicote para frente para dentro da carenagem conforme as instruções incluídas com o kit de interface de áudio avançado para telefone viva-voz, kit de rádio faixa cidadão ou kit intercomunicador.

▲ ATENÇÃO

Assegurar que a condução se processa de forma suave e regular, sem interferências. A interferência com a condução pode provocar a perda de controle do veículo, a morte ou lesões corporais graves. (00371a)

- Os fios não devem ser esticados demais quando o guidom for virado ao máximo para a esquerda ou direita até tocar nos batentes do garfo.

8. Se ainda não instalado, instale o chicote de fios sem revestimento conforme as instruções incluídas com o kit de interface de áudio avançado para telefone viva-voz, kit de rádio faixa cidadão ou kit intercomunicador.

9. Consulte o Manual de serviço e siga as instruções para a reinstalação do maxi-fuse.

10. Teste o interruptor de comunicações, fone de ouvido ou microfone e o resto do sistema de som para ver se estão funcionando adequadamente.

11. Reinstale a carenagem externa e o pára-brisa. Consulte a seção INSTALAÇÃO DA CARENAGEM EXTERNA/ PÁRA-BRISA no Manual de serviço.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

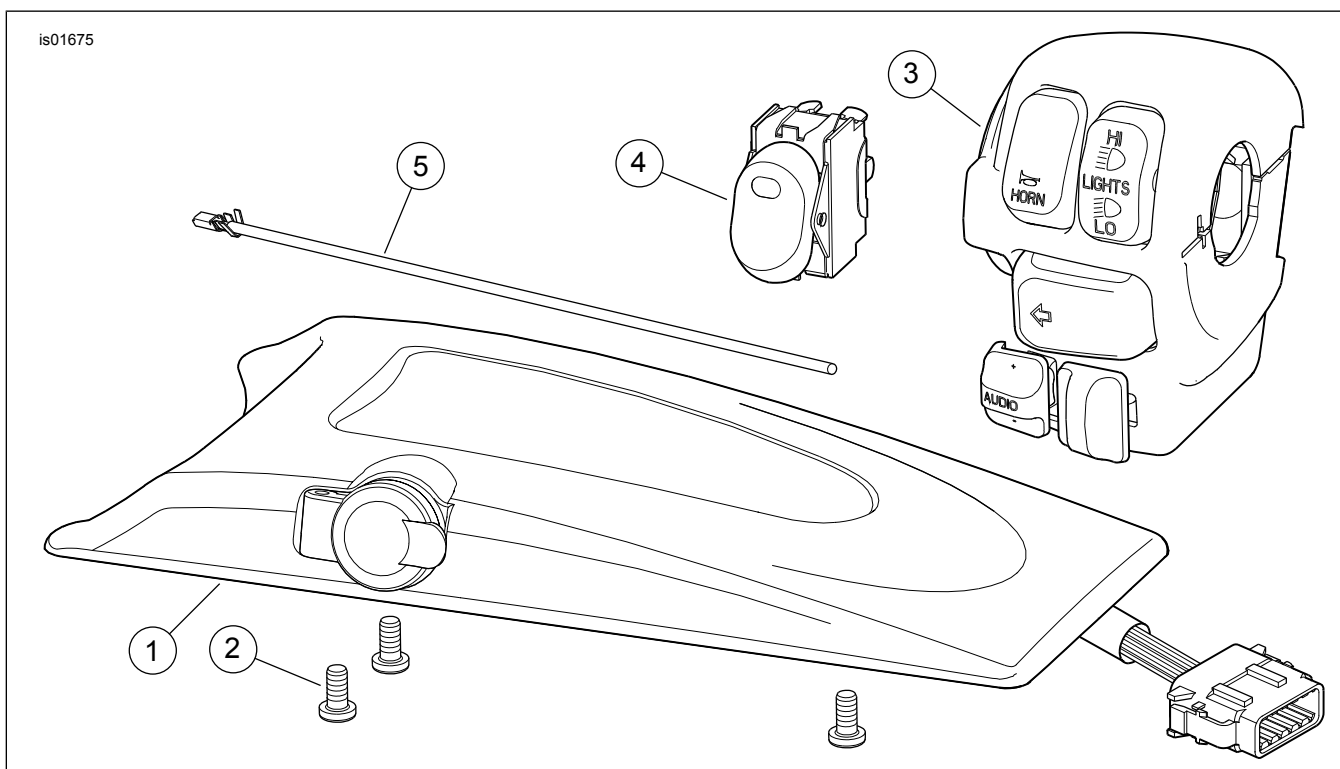


Figura 1. Peças de reposição: kit 77173-06

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Conjunto da nacela do console	77136-03
2	Parafuso, cabeça abaulada, N.º 8-32 x 0,40 pol. (3)	2462
3	Conjunto controle do guidom, lado esquerdo	70046-07
4	Interruptor seletor de alto falante (inclui um conector de luva de emenda vermelho 70585-93)	77092-98
5	Fio adaptador, interruptor do alto-falante	77174-06