



INSTRUCCIONES

J04195

2006-06-14



KIT DE INTERRUPTORES DE COMUNICACIONES ADVANCED AUDIO

GENERALIDADES

Kit número

77173-07

Modelos

Este kit se adapta a las motocicletas modelos FLHT (Electra Glide®), FLHTC (Electra Glide Classic) y FLHX (Street Glide™) de 2007 y posteriores.

Piezas adicionales requeridas

El modelo **FLHT** requerirá la instalación previa de un kit Advanced Audio de radio AM/FM/CD (pieza N° 76412-06) y un kit de antena AM/FM (pieza N° 76325-06 ó 76317-06).

El modelo **FLXH** requerirá la compra por separado de:

- una consola del tanque de combustible (pieza N° 61270-98A),
- una extensión de consola (pieza N° 52446-96),
- una moldura de caucho (71294-89),
- una tuerca presilla de 1/4-20 (pieza N° 7964),
- un tornillo con cabeza de botón (pieza N° 3652),
- una presilla plástica de cables (pieza N° 10120),
- una presilla metálica de cables con respaldo adhesivo (pieza N° 10103).

TODOS los modelos requerirán la compra por separado de **UNO DE LOS SIGUIENTES**:

- un kit Advanced Audio de interfaz para teléfono de manos libres (pieza N° 76408-06) **o**
- un kit Advanced Audio de CB y radio (pieza N° 76416-06) **o**
- un kit Advanced Audio de intercomunicador pieza N° 76440-06).

TODOS los modelos: Consulte la disponibilidad de insertos decorativos opcionales para el conjunto de la cápsula de la consola de este kit en un concesionario Harley-Davidson.

Todos estos artículos están disponibles en un concesionario Harley-Davidson.

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual puede obtenerse en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea la Figura 1 y la Tabla 1.

INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

1. Consulte el Manual de servicio y siga las instrucciones proporcionadas para quitar el fusible Maxi.
2. Consulte las instrucciones incluidas con los kits Advanced Audio de interfaz para teléfono de manos libres, CB radio o intercomunicador y siga con **esa** instalación hasta que sea necesaria la instalación de los artículos en **este** kit.
3. Quite el fuselaje exterior y el parabrisas. Consulte FUSELAJE EXTERIOR/PARABRISAS, EXTRACCIÓN en el Manual de servicio.
4. En la tapa del fuselaje, quite el tapón de agujero del lado izquierdo interior. Vea la Figura 1 y la sección de INTERRUPTORES DE LA TAPA DEL FUSELAJE (FLHTC/U) en el Manual de servicio. Instale el interruptor de altavoces del fuselaje (4) en la abertura como sigue: **Si un interruptor de control de crucero ESTÁ instalado:** Siga las instrucciones en el Manual de servicio para instalar el interruptor de altavoces. **Si un interruptor de control de crucero NO está instalado:**
 - a. Obtenga del kit el cable adaptador del interruptor de altavoces (5) y el conector de empalme plano incluido con el interruptor de altavoces.
 - b. Consulte CONECTORES DE EMPALME PLANO SELLADOS en el Manual de servicio. Empalme el cable adaptador al cable conductor negro/verde del interruptor de altavoces.
 - c. Inserte el extremo con terminal del cable adaptador dentro de la cavidad 12 del conector del interruptor de la tapa del fuselaje [105B].

5. Quite el conjunto de interruptores de control de equipo original del lado izquierdo, de acuerdo con las instrucciones de INTERRUPTORES DEL MANILLAR, EXTRACCIÓN, CONTROLES DEL MANILLAR IZQUIERDO en el Manual de servicio.
6. Instale el conjunto **nuevo** de interruptores de control del lado izquierdo (3) del kit.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando se realice alguna reparación en el sistema de combustible, no fume ni permita la cercanía de llamas descubiertas o chispas. La gasolina es extremadamente inflamable y muy explosiva, por lo que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. (00330a)

7. **TODOS los modelos:** Instale el conjunto de la cápsula de la consola (1) y coloque el arnés hacia adelante adentro del fuselaje, de acuerdo con las instrucciones incluidas con el kit Advanced Audio de interfaz para teléfono de manos libres, CB radio o intercomunicador.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que la dirección sea suave y sin interferencias. Cualquier interferencia con la dirección puede ocasionar la pérdida de control del vehículo y ser la causa de muerte o lesiones graves. (00371a)

- Asegúrese de que los cables no se estiren cuando se giren los manillares completamente a la izquierda o derecha hacia los topes de la horquilla.
8. A no ser que ya esté instalado, instale el arnés superpuesto de acuerdo con las instrucciones con el kit de interfaz para teléfono de manos libres, CB radio o intercomunicador.
 9. Consulte el Manual de servicio de los modelos Sportster y siga las instrucciones proporcionadas para volver a instalar el fusible Maxi.
 10. Pruebe el interruptor de comunicación, auriculares o micrófono y el resto del sistema de sonido para comprobar que funcionen correctamente.
 11. Vuelva a instalar el fuselaje exterior y el parabrisas. Consulte FUSELAJE EXTERIOR/PARABRISAS, INSTALACIÓN en el Manual de servicio.

PIEZAS DE SERVICIO

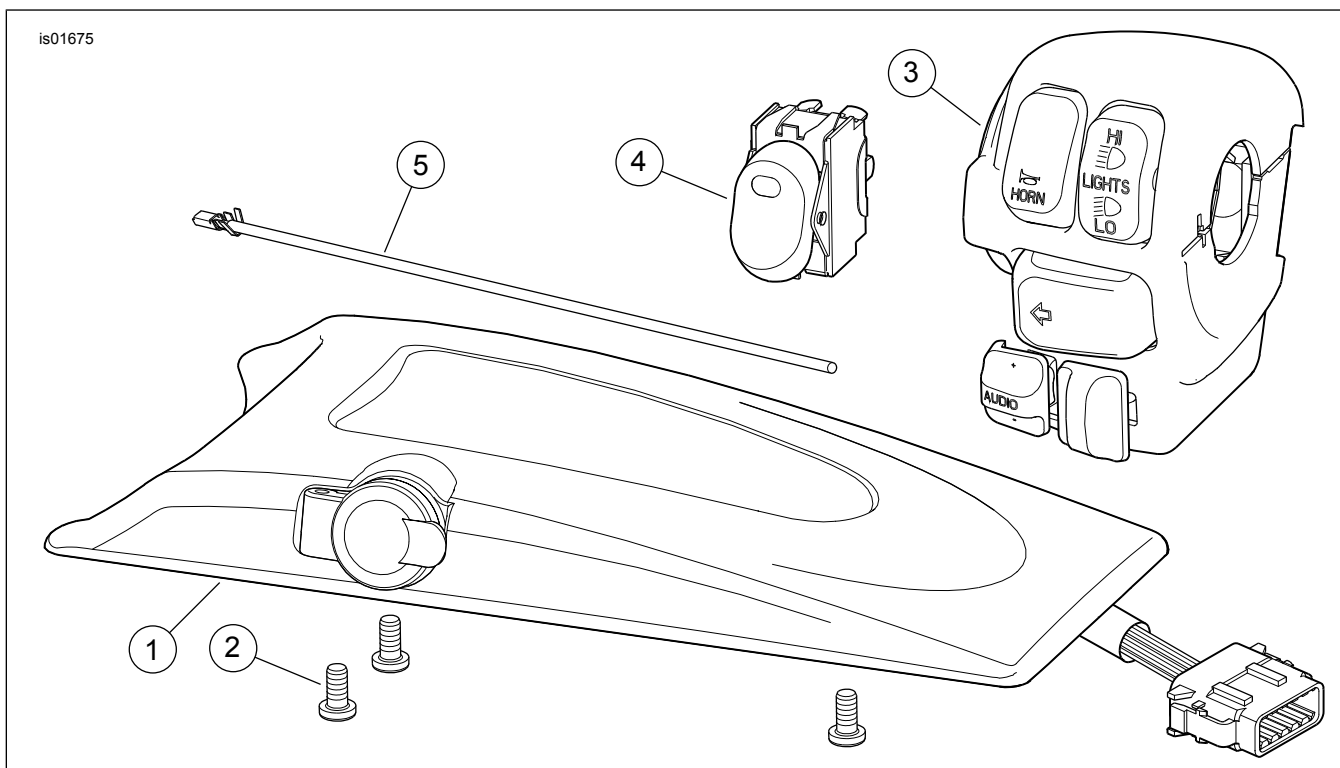


Figura 1. Piezas de servicio: kit 77173-06

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Conjunto de la cápsula de la consola	77136-03
2	Tornillo, cabeza de botón, N° 8-32 X 0,40 pulg. (3)	2462
3	Conjunto del control del manillar, lado izquierdo	70046-07
4	Interruptor selector de altavoces (incluye un conector rojo de empalme plano 70585-93)	77092-98
5	Cable adaptador, interruptor de altavoces	77174-06