



SOZIUSFUSSRASTENHALTERUNGSSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

50932-08

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

Der zusätzliche Kauf von Fußrasten ist erforderlich, damit dieser Satz am jeweiligen Motorradmodell korrekt eingebaut werden kann. Im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) ist eine Liste der erforderlichen Teile zu finden.

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

EINBAU

⚠ WARNUNG

Die Fußrasten müssen beim Anschlagen nach oben und in Richtung Motorradheck eingeklappt werden. Wenn sich die Fußrasten nicht hoch und nach hinten klappen lassen, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00366a)

1. Siehe Abbildung 1. Die Fußrastenträgerhalterung (7) an der linken Rahmenseite mit der Schraube (1) befestigen. Auf ein Drehmoment von 47,4–61 N·m (35–45 ft-lbs) anziehen.
2. Den Fußrastenträger (6) mit der Schraube (2) an der Halterung befestigen. Den Träger so ausrichten, dass er 10 bis 15 Grad von der Vertikalen in Richtung Rahmenheck geneigt ist, und auf ein Drehmoment von 47,4–61 N·m (35–45 ft-lbs) anziehen.
3. Die Fußraste (A) mit der Federscheibe (5), (flache Seite in Richtung Träger) am Träger anbringen; den Gabelbolzen durch den Träger und die Fußraste einsetzen und den Sicherungsring am Bolzen anbringen.
4. Schritte 2 und 3 für den Einbau der rechten Fußraste an der Schalldämpferstützhalterung wiederholen, wie in Abbildung 1 dargestellt.

ERSATZTEILE

is05197a

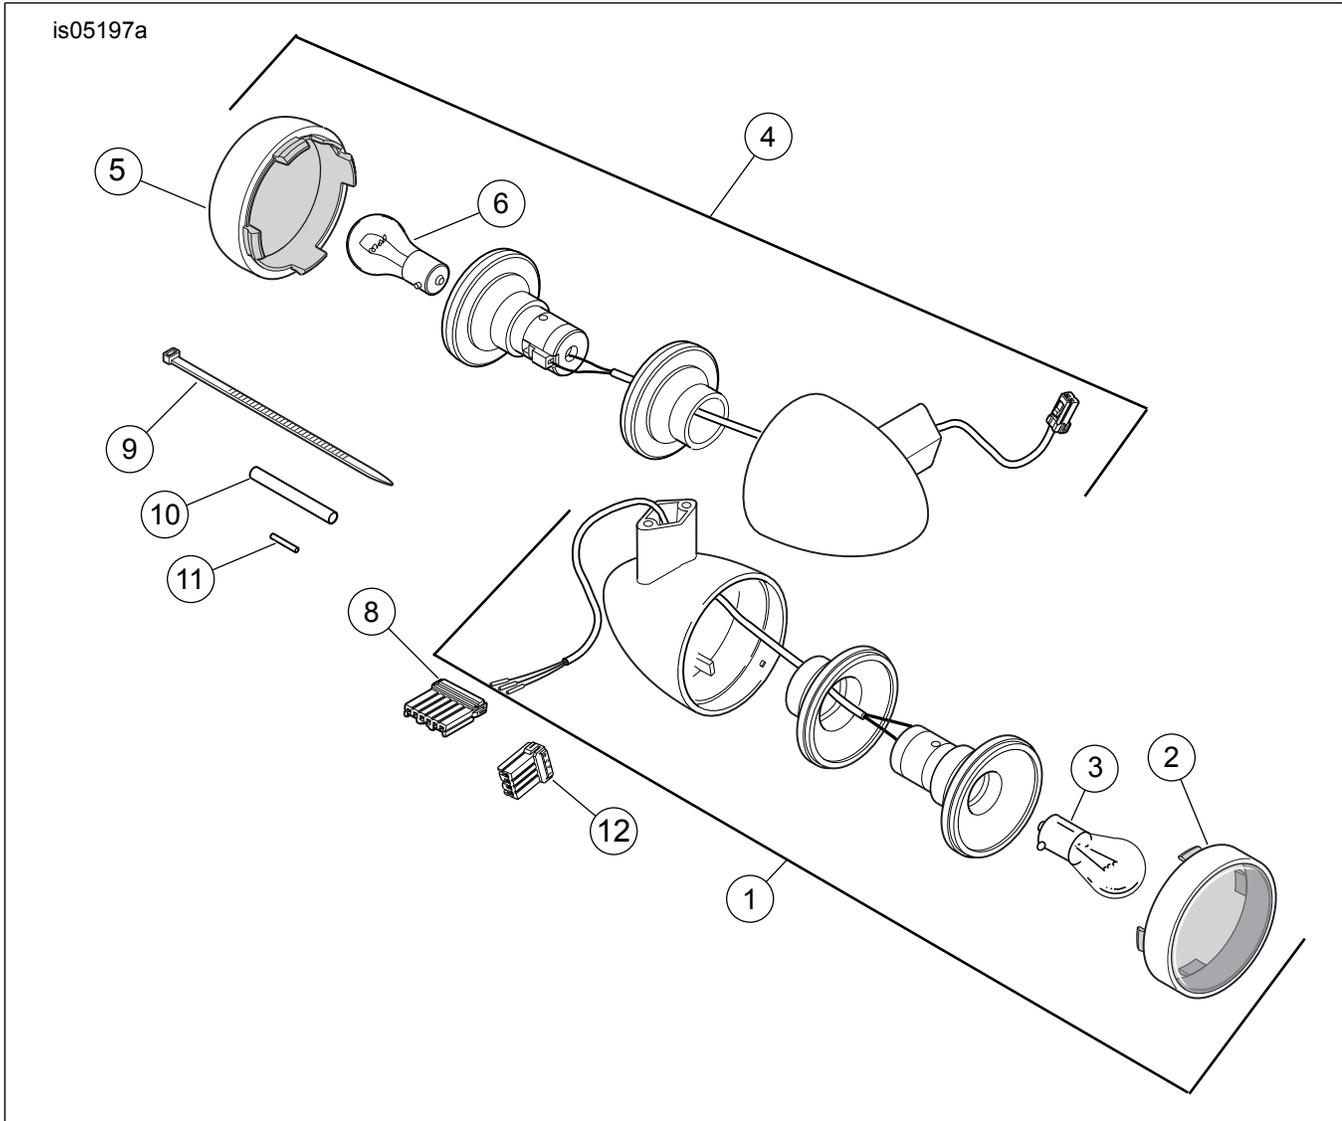


Abbildung 1. Ersatzteile: Sozialsfußrastenhalterungssatz

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Halbrundkopfschraube, TORX® T-50	4390
2	Innensechskantschraube, TORX® T-45 (2)	4454
3	Sicherungsring (2)	11304
4	Gabelbolzen (2)	45041-01A
5	Federscheibe (2)	50912-72
6	Fußrastenstütze (2)	50943-05A
7	Stützhalterung	50944-05
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:		
A	Fußraste	