



INSTRUÇÕES

J04214

2007-08-22



KIT DE SUPORTE AJUSTÁVEL DO ESTRIBO DO PASSAGEIRO SOFTAIL

INFORMAÇÕES GERAIS

Números do kit

50769-07 e 50365-07

Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

A instalação destes kits nos modelos FLSTC ano 2000 e posteriores equipados com alforjes de couro instalados na fábrica requer a instalação primeiro do kit de reposicionamento do suporte (90238-00). O kit de reposicionamento do suporte deve ser adquirido separadamente em um distribuidor Harley-Davidson.

Estes kits também requerem a aquisição em separado do kit de estribo do passageiro, que está disponível em um distribuidor Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 1 e a Tabela 1.

INSTALAÇÃO

Remoção do equipamento existente

1. Remova o pedal de apoio existente e todos os dispositivos de fixação.
2. Remova as tampas do eixo do braço oscilante cromado, se instaladas.
3. Não remova a caixa de ferramentas, se instalada.

Instalação do suporte do estribo do passageiro

1. Veja a Figura 1. Instale as montagens do estribo (3) e (4) como segue:
 - a. Posicione a montagem do estribo e insira o parafuso (6) através da peça e do furo de montagem do pedal de apoio no quadro.
 - b. Posicione o corte semicircular que se estende na lateral da montagem ao redor da porca do parafuso pivô do braço oscilante.
 - c. Aperte o parafuso (6) com torque de 61 a 81,3 N·m (45 a 60 lb·pé).

Instalação do suporte ajustável do estribo do passageiro

1. Posicione o suporte do estribo (1 e 2) no pino de montagem para que o furo do parafuso se alinhe à ranhura usinada no pino.
2. Insira o parafuso (5) através do lado esquerdo no cubo fendido do suporte do estribo. Aparafuse no furo rosqueado (lado direito) do cubo fendido.
3. Aperte o parafuso (5) com torque de 13,6 N·m (10 lb·pé).
4. Coloque a mola (8) no furo de retenção do suporte do estribo. Deixe a esfera (9) na parte superior da mola.
5. Consulte a folha de instruções apropriada para instruções de instalação do apoio para o pé (B) e dos pinos de articulação (7) para a sua motocicleta.

Ajuste do estribo

Para ajustar os estribos: solte os parafusos de ajuste inferiores de modo que o braço gire para frente e, em seguida, solte o parafuso superior para ajustar a localização do estribo. Reaperte ambos os parafusos com torque de 29,83 a 37,96 N·m (22 a 28 lb·pé) antes de operar o veículo.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is04110

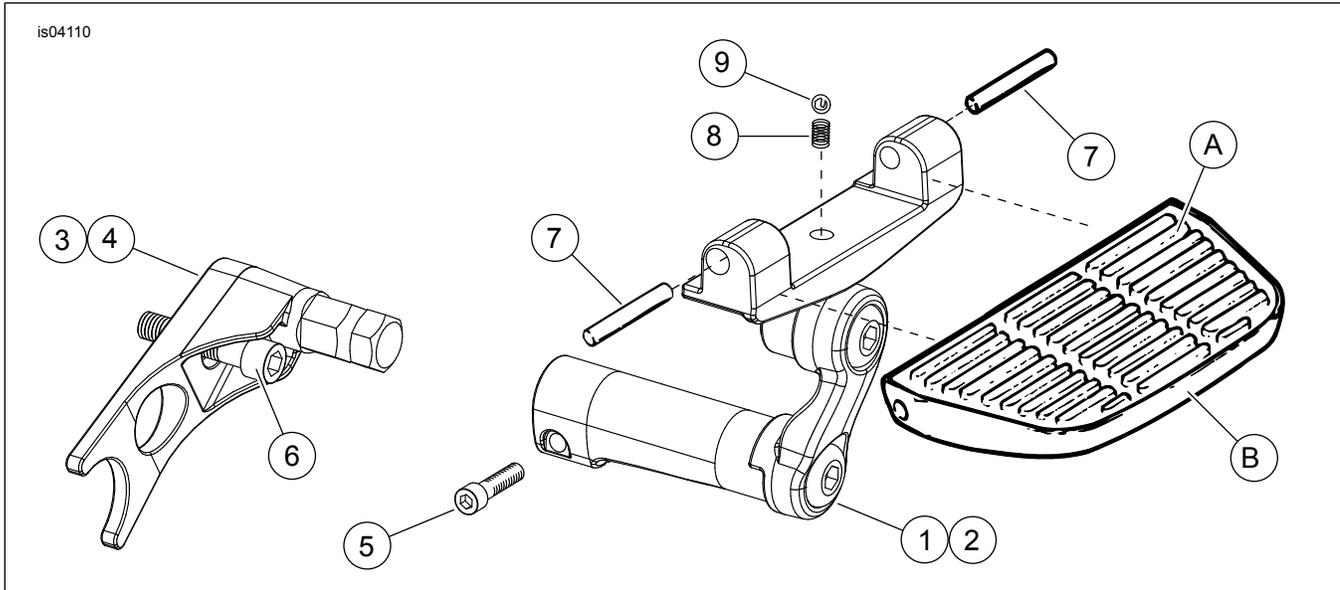


Figura 1. Peças de reposição: kit de suporte ajustável do estribo do passageiro Softail

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
Kit 50769-07 kit de suporte do estribo	1	Suporte do estribo, ajustável, direito (cromado)	50770-06
	2	Suporte do estribo, ajustável, esquerdo (cromado)	50773-06
Kit 50365-07 kit de suporte do estribo	1	Suporte do estribo, ajustável, direito (preto)	50366-07
	2	Suporte do estribo, ajustável, esquerdo (preto)	50371-07
Itens comuns a todos os kits de estribo:			
	3	Adaptador do braço de suporte, direito (preto)	50481-00
	4	Adaptador do braço de suporte, esquerdo (preto)	50483-00
	5	Parafuso (2)	852A
	6	Parafuso (2)	4310
	7	Articulação (2)	Não é vendida separadamente
	8	Mola	51501-07
	9	Esfera, Delrin	8861
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:			
	A	Coxim de borracha	
	B	Estribo	