



SOFTAIL-REMLEIDINGSET MET VERLENGD BEREIK

ALGEMEEN

Setnummers

44970-07, 44972-08

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Aanvullende onderdelen

OPMERKING

Deze sets kunnen NIET samen met de volgende accessoires gebruikt worden:

- Valbeugel (onderdeelnr. 49200-07)
- Achterste hoofdcilinderdeksel (onderdeelnr. 45665-01)

Behalve de onderdelen uit de set, heeft u voor de installatie tevens de volgende items nodig: LOCTITE® 243 (blauw) draadborg- en afdichtmiddel (onderdeelnr. 99642-97), Harley-Davidson wiellagervet (onderdeelnr. 99855-80) en DOT 4-remvloeistof (onderdeelnr. 99953-99A).

Voor accessoires en setonderdeelnummers kunt u contact opnemen met uw Harley-Davidson dealer, of u kunt www.harley-davidson.com of uw Harley-Davidson catalogus met Genuine motorfietsaccessoires raadplegen.

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 4 en Tabel 1.

INSTALLEREN

Gereed maken van de motorfiets

1. Indien uitgerust met zadeltassen, verwijder de zadeltassen volgens de instructies in de servicehandleiding.
2. Verwijder het zadel volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de minkabel (-) van de accu worden losgekoppeld. (00048a)

3. Ontkoppel de minkabel van de accu.
4. Zorg ervoor dat de motorfiets stevig rechtop staat.
5. Ontkoppel de draadboom van de remlichtschakelaar (3).

MEDEDELING

Verwijder voorzichtig de componenten van de remleiding. Beschadiging van het zittingoppervlak kan lekkage veroorzaken. (00320a)

6. Verwijder de remleiding volgens de instructies in de servicehandleiding.


Installeren van de remleiding

⚠ WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat er bij het verversen van vloeistof of smeermiddel niets op de banden, wielen of remmen wordt gemorst. De grip op de weg kan hierdoor negatief worden beïnvloed, met mogelijk verlies van controle over de motor en ernstig of dodelijk letsel als gevolg. (00047d)


1. Sluit de remlichtschakelaar aan en monteer de nieuwe achterremleiding uit de remleidingset, volgens de instructies in de servicehandleiding.
2. Ontlucht de remmen volgens de instructies in de servicehandleiding.



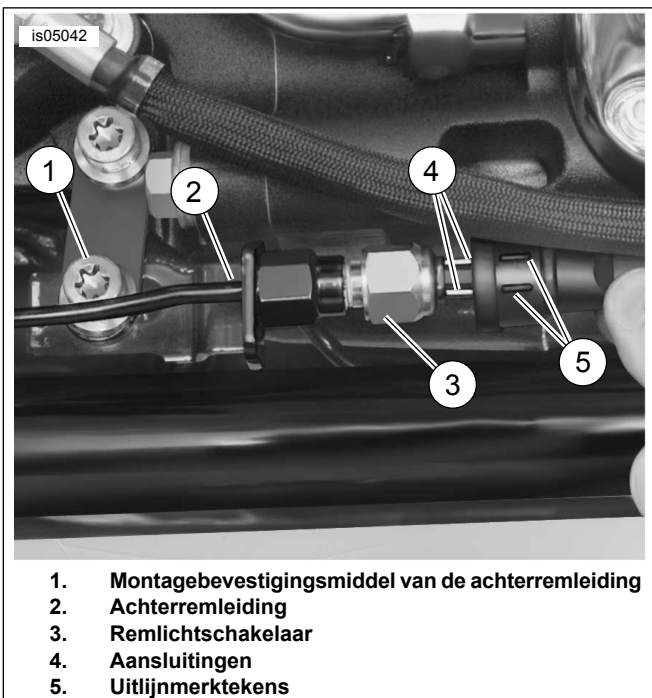

1. Montagebevestigingsmiddel van de achterremleiding
2. Achterremleiding
3. Remlichtschakelaar
4. Aansluitingen
5. Uitlijnermerktekens

Afbeelding 1. Remleidingsteun en remlichtschakelaar

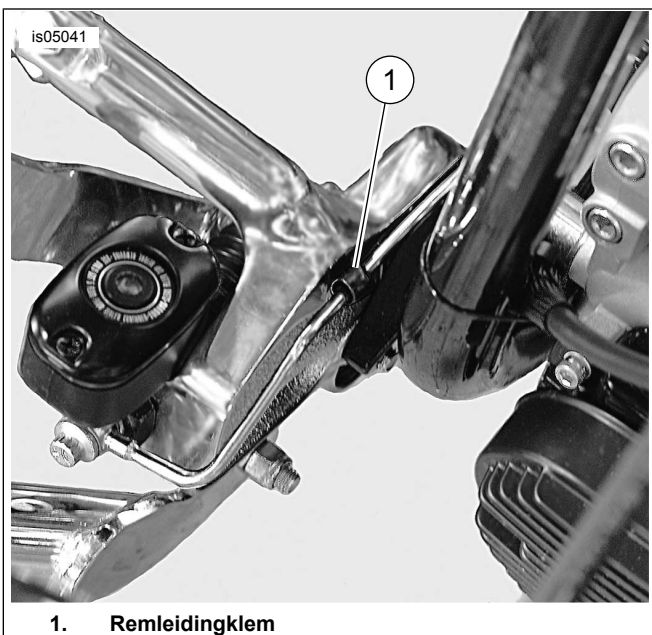

1. Remleidingklem

Afbeelding 2. Remleidingklem

▲ WAARSCHUWING

Gebruik gedenatureerde alcohol om de onderdelen van het remsysteem te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen op mineraalbasis (zoals benzine of verfverdunner), aangezien deze zelfs na montage rubberen delen zullen aantasten. Aantasting van deze onderdelen kan ertoe leiden dat de remmen niet meer functioneren, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00291a)

3. Zie Afbeelding 2. Monteer de klem (1) om de remleiding heen en haal de bevestiging aan tot 3,4 N·m (30 in-lbs).

4. Controleer of de remleiding evenwijdig met de achterzijde van de remhendelsteun loopt en dat de remleiding op geen enkele plaats tegen de steun schuurt.
5. Zie Afbeelding 3. Bevestig de kabelbinders op de met (1) aangegeven plaatsen.

OPMERKING

Voor remvloeistof geschikte hydraulische drukapparatuur van het blaastype kan toegepast worden bij het via de ontluchtingsklep vullen van de hoofdremcilinder. Verwijder het deksel van het hoofdcilinderreservoir om drukopbouw in het systeem te voorkomen. Pas geen onder druk werkende ontluchtingsapparatuur toe als het hydraulische systeem afgesloten is, met de deksel en pakking van het hoofdcilinderreservoir gemonteerd.

OPMERKING

Op het kijkglas kan de bestuurder het remvloeistofpeil controleren zonder het hoofdcilinderdeksel te verwijderen. Als het reservoir vol is, is het kijkglas donker. Zodra het glas lichter wordt, kan de bestuurder zien dat het vloeistofpeil is gezakt.

▲ WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat er bij het verversen van vloeistof of smeermiddel niets op de banden, wielen of remmen wordt gemorst. De grip op de weg kan hierdoor negatief worden beïnvloed, met mogelijk verlies van controle over de motor en ernstig of dodelijk letsel als gevolg. (00047d)

▲ WAARSCHUWING

Contact met DOT 4-remvloeistof kan ernstige problemen met de gezondheid veroorzaken. Het niet dragen van geschikte huid- en oogbescherming kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

- Bij inademing: Blijf kalm, zorg voor frisse lucht, roep medische hulp in.
- Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. Spoel direct de huid af met veel water voor 15-20 minuten. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
- Bij aanraking met de ogen: Spoel de aangedane ogen voor tenminste 15 minuten uit onder stromend water met de oogleden opgehouden. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
- Indien ingeslikt: Spoel de mond en drink overvloedig water. Geen braken opwekken. Contact Gif Controle. Roep onmiddellijk medische hulp in.
- Zie de veiligheidsvoorschriften (SDS) voor meer informatie op sds.harley-davidson.com

(00240e)

6. Voeg indien nodig remvloeistof toe volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

Terugbrengen in rijklare toestand

1. **Bij modellen uitgerust met zadeltassen:** Installeer de zadeltassen volgens de instructies in de servicehandleiding.
2. Sluit de minkabel van de accu aan.

⚠ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

3. Monteer het zadel volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

⚠ WAARSCHUWING

De zijstandaard wordt vergrendeld wanneer deze helemaal naar voren (omlaag) wordt geplaatst met het motorgewicht erop. Indien de zijstandaard niet helemaal naar voren (omlaag) staat met het motorgewicht erop gezet, dan kan de motor omvallen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00006a)

⚠ WAARSCHUWING

De zijstandaard moet volledig omhoog zijn gezet, voordat er met de motorfiets wordt gereden. Als de zijstandaard niet volledig omhoog is gezet, kan deze het wegdek raken, waardoor de bestuurder de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00007a)

4. Controleer of de zijstandaard goed werkt.
5. Zet de contact-/koplampsleutelschakelaar in de stand IGN (ontsteking) en druk het achterrempeedaal in om de werking van het remlicht te controleren.

⚠ WAARSCHUWING


Na het repareren van het remsysteem dient u de remmen met lage snelheid te testen. Als de remmen niet goed functioneren kan testen bij hoge snelheden er toe leiden dat u de controle over de motorfiets kunt verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00289a)

6. Maak een proefrit met de motorfiets. Als de rem zacht aanvoelt, herhaal dan de ontluchttingsprocedure.



Afbeelding 3. Locatie van kabelbinder

Serviceonderdelen

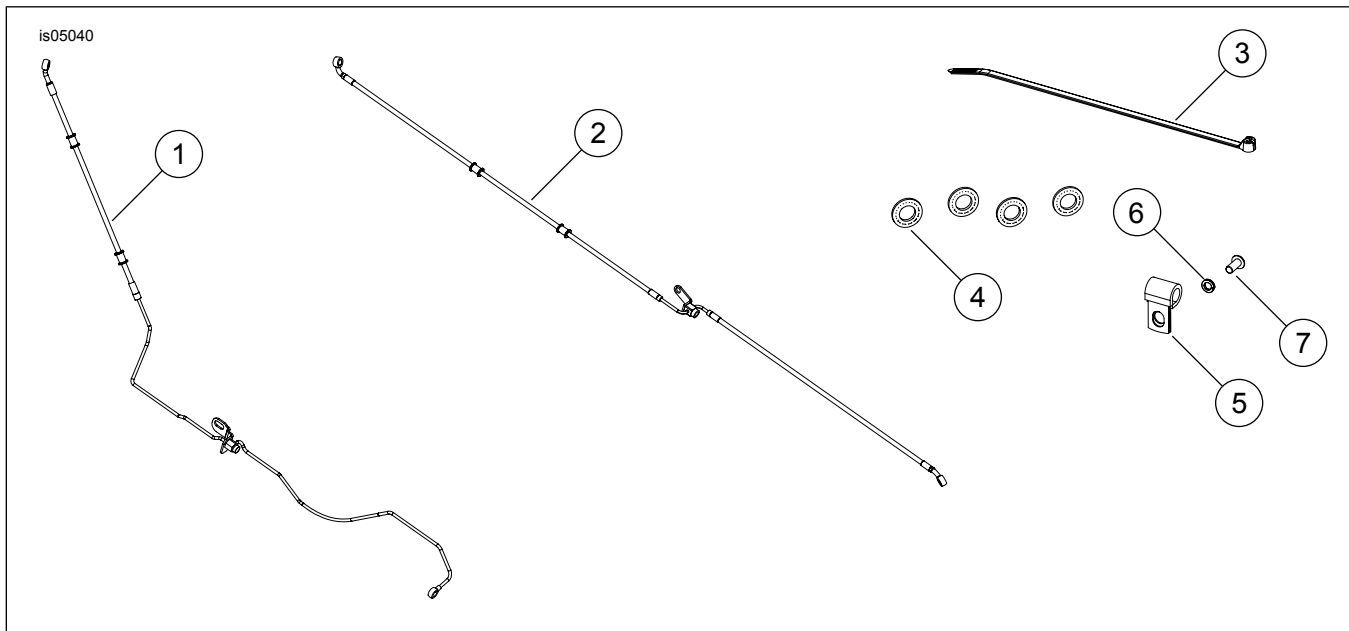

Afbeelding 4. Serviceonderdelen: remleiding voor frontbesturing met verlengd bereik

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Remleiding, verchroomd (modellen van modeljaar 2007)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Remleiding, verchroomd (modellen van modeljaar 2008)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Kabelbinder (2)	10006
4	Pakking, remleiding (4)	41731-01
5	Klem, remleiding (modellen van modeljaar 2007)	10106
	Klem, remleiding (modellen van modeljaar 2008)	10059A
6	Borgring, nr. 8	7015
7	Schroef, nr. 8-32 x 0,38	94634-99