



TYPHOON VOORWIELEN

ALGEMEEN

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen wielen en montagesets die goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om de geschiktheid te controleren. Gebruik van niet-geschikte wielen of montagesets die niet goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets kan tot verlies van controle over de motorfiets leiden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00610c)

Setnummers

44615-08, 40882-08, 40141-10, 40774-10, 44627-08, 44657-08, 43300053, 43300055, 43300350, 43300351

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

OPMERKING

Accessoire naafkappen zijn niet compatibel met deze wielen.

Setinhoud

Zie Tabel 2 voor de setinhoud.

Vereiste Aanvullende Onderdelen

Voor de juiste installatie van deze set moeten de volgende onderdelen afzonderlijk worden aangeschaft bij een Harley-Davidson-dealer:

- Wielmontageset (Raadpleeg tabel 3. via Tabel 10 om te bepalen welke montageset nodig is).
- Remschijfbouten (Zie Afbeelding 1. en Tabel 1)
- (De)montagegereedschap van het wiellager (94134-09A)

Indien set 44615-08, 40774-10, 44657-08 of 43300053 op een Dyna-model met standaard spaakwielen gemonteerd wordt, is de afzonderlijke aanschaf van remschijf (44553-06A) of gepolijste remschijf (41500012A) vereist.

De volgende Genuine Harley-Davidson-motoraccessoires worden aanbevolen voor verzorging en onderhoud:

- Reinigings- en glansmiddel voor chroom (93600031 (VS)/93600082 (internationaal))
- Glaze-polymeerafdichtmiddel (93600026 (VS)/93600079 (internationaal))
- Harley®-wiel- en spaakborstel (43078-99)
- Wiel- en bandreiniger (93600024 (VS) / 93600076 (internationaal))

- Beschermingsmiddel voor kale aluminium wielen (93600028 (VS) / 93600083 (Internationaal))

Bijwerkklak voor gelakte wielen is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer:


- Bijwerkpen, wiel, zwart (94482)

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

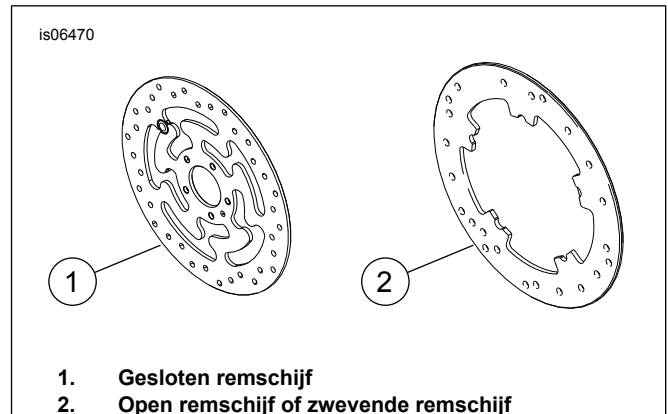

Afbeelding 1. Soorten voorremschijven

Tabel 1. Bevestigingsmateriaal remschijf voor

Remschijf	Hardware
Gesloten remschijf	Vijf Standaard remschijfbouten (3655A) Set verchromde bouten (46646-05) bevat 5 bouten
Open remschijf	5 Standaard remschijfbouten (3762M) en 5 remschijftringen (6966M)
OPMERKING: Bij modellen die zijn uitgevoerd met dubbele schijfremmen voor en bij modellen met een wiel waarop twee remschijven gemonteerd kunnen worden, worden twee keer zoveel bouten/ringen gebruikt (in totaal 10 bouten of 2 sets verchromde bouten indien beschikbaar).	

MONTAGE

OPMERKING

Gebruik kunststofbeschermers op de wielmontagegereedschappen en velgklemmen bij het monteren van een band op een gelakt wiel.

Bij brede banden met een laag profiel wordt het gebruik van een wielmontagemachine met een tweede arm aanbevolen om de zijwand omlaag te drukken terwijl het wiel ronddraait.

Gebruik bij het monteren van banden een ruime hoeveelheid bandensmeermiddel op het wiel en de band.

Plaats bij het verwijderen van de band kunststof inzetstukken tussen de velg en de band na het breken van de hiel, om een gat te maken dat groot genoeg is voor de velgklemmen.

1. Verwijder het huidige voorwiel. Bewaar de as, asmoer, remschijf (behalve bij het vervangen van een standaard spaakwiel op een Dyna-model) en wielafstandsstukken voor het installeren van de set. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding. **Bij FXSTD-modellen:** Gooi tapse afstandsstuk weg. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

OPMERKING

Bij sets 43300350 en 43300351 monteert u de korte klepsteel (43157-83A), en bij alle ander sets monteert u de lange klepsteel (43206-01) uit de montageset. Gooi alle andere ventielen weg.

2. Zie Afbeelding 2. Monteer het ventiel (M) op het wiel. Zie BANDEN in de servicehandleiding.

OPMERKING

Bevestig als eerste het hoofdlager met behulp van de betreffende servicehandleiding en het (DE)MONTAGEGEREEDSCHAP VAN HET WIELLAGER.

Bij sets 44615-08, 40774-10, 44657-08 en 43300053:

- De letters aan de linkerkant van het wiel geven de kant met het hoofdlager aan.
- **Bij Dyna-modellen van 2008 en later:** Monteer een lagervulring (41450-08) onder het hoofdlager.

Bij sets 40882-08, 40141-10, 44627-08 en 43300055:

- Voor FXDWG-modellen van 2006 en later: Bij juiste montage wijkt de band iets 2–5 mm (0–0 in) af van het midden vergeleken met het spatbord.
- Aan de linkerkant van het wiel bevinden zich DOT-markeringen.
- **Bij FX Softtail-modellen van 2006 en vroeger en FXDWG-modellen van 2007 en vroeger:** De rechterkant van het wiel is de kant met het hoofdlager.

- **Bij FX Softtail-modellen van 2007 en later en FXDWG-modellen van 2008 en later:** De linkerkant van het wiel is de kant met het hoofdlager. Plaats de vulring die aangegeven is in de tabel van de montageset.
- **Bij FXSTS-modellen:** De rechterkant is de kant met de remschijf.
- **Bij alle overige modellen:** De linkerkant is de kant met de remschijf.

MEDEDELING

Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)


3. Monteer de onderdelen uit de wielmontageset en de remschijf/ven aan het wiel met behulp van de betreffende serviceonderdelentabel. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.
4. **Bij FXSTD-modellen:** Monteer de wielset en het wielafstandsstuk uit de montageset ter vervanging van het tapse rechter afstandsstuk dat in stap 1 weggegooid werd. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding. **Bij FXSTS-modellen:** Monteer het afstandsstuk uit de set tussen het standaard afstandsstuk van de as aan de linkerkant en de linker voorvorkpoot. **Voor alle andere modellen:** Bevestig de eerder verwijderde wielafstandsstukken. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.
5. Monteer het voorwiel (1), de standaard as en de standaard asmoer. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

ONDERHOUD EN REINIGING

Onderdelen van chroom en aluminium moeten regelmatig onderhouden worden om ervoor te zorgen dat ze hun oorspronkelijke glans behouden.

1. Maak erg vuile wieloppervlakken schoon met wiel- en bandreiniger die u aanbrengt met een wiel- en spaakborstel.
2. Maak het chroom grondig schoon met chroomreiniger van goede kwaliteit, zoals de Chrome Clean & Shine.
3. Voor kale aluminium onderdelen van 40141-10, 40774-10, 43300053, 43300055 en 43300351 wielen gebruikt u Harley beschermingsmiddel voor kale aluminium wielen.
4. Breng na het reinigen en polijsten een beschermlaag aan met een afdichtmiddel van goede kwaliteit, zoals Glaze-polymeerafdichtmiddel.

SERVICEONDERDELEN

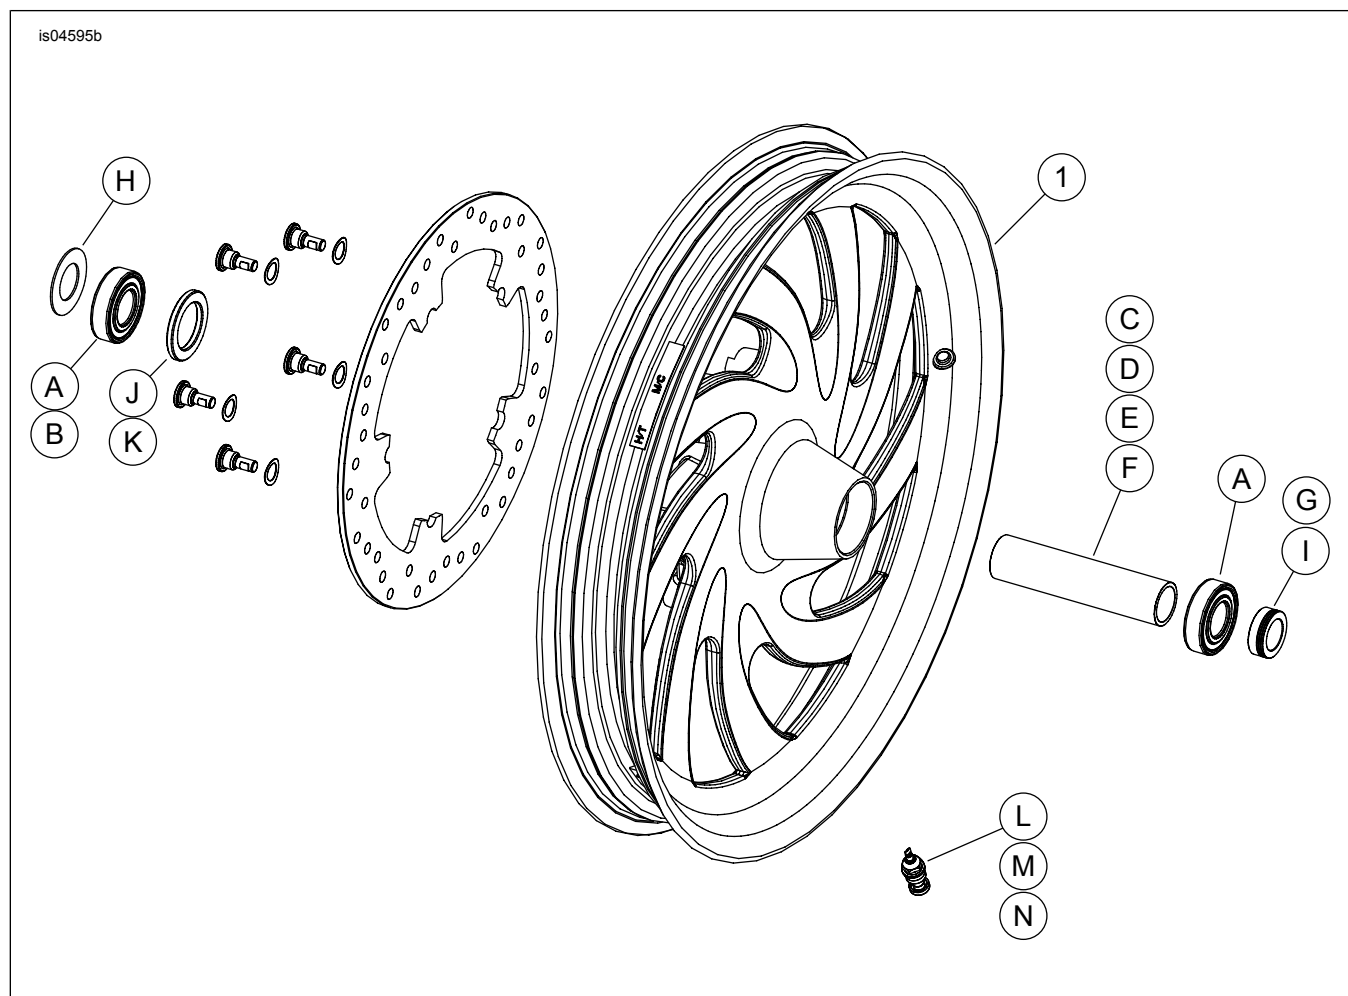

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Typhoon-schijfwiel, voor (19 inch wiel afgebeeld)

Tabel 2. Serviceonderdelen en inhoud wielset

Set	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
44657-08, 44615-08, 40774-10, 43300053, 43300350, 43300351	1	Wiel	Niet Afzonderlijk Ver- krijgbaar
44627-08, 40882-08, 40141-10 en 43300055	1	Wiel	Niet Afzonderlijk Ver- krijgbaar
	2	Naafkap	43995-00

Tabel 3. Montageset wiellager VOOR 3/4 inch (43833-07A)

Montageset wiellager VOOR 3/4 inch (43833-07A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	C	D	E	G	H	I	L	M	
FLST- en FLSTF-modellen van 2000 t/m 2006 (behalve FLSTFSE2 van 2006)	16 x 3,0 in	2	0	1	0	0	0	0	*	*	
FLSTC- en FLSTN-modellen van 2000 t/m 2006	16 x 3,0 in	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTFSEi-modellen van 2006	17 x 3,5 in	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTSB-modellen van 2008 en later	18 x 3,5 in	2	0	***	0	***	0	0	*	*	
XL-modellen van 2000 t/m 2007 en Dyna-modellen van 2000 t/m 2003 (behalve FXDWG)	19 x 2,5 in	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
XL-modellen van 2000 t/m 2007 en Dyna-modellen van 2000 t/m 2003 (behalve FXDWG)	21 x 2,15 in	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
FXST/B/C-modellen van 2000 t/m 2006 en FXDWG-modellen van 2000 t/m 2005**	21 x 2,15 in	2	1	0	0	0	0	0	*	*	
FXSTS-modellen van 2000 t/m 2006**	21 x 2,15 in	2	1	0	0	0	1	0	*	*	
FXSTD-modellen van 2000 t/m 2006 (behalve FXSTD-SE)**	21 x 2,15 in	2	1	0	0	1	0	0	*	*	

Tabel 3. Montageset wiellager VOOR 3/4 inch (43833-07A)

Montageset wiellager VOOR 3/4 inch (43833-07A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	C	D	E	G	H	I	L	M	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rechterkant van het wiel is de kant met het hoofdlager voor deze bevestiging. *** Zie het hoofdstuk MONTAGE voor de afzonderlijke montageset die gebruikt moet worden op FLSTSB-modellen.		A	Lager, standaard (2)					9267			
		C	Ashuls					43536-00			
		D	Ashuls					43608-00			
		E	Ashuls					43613-00			
		G	Afstandsring, as					40910-00A			
		H	Afstandsring, as					43313-98			
		I	Afstandsring, wiel					43617-00A			
		L	Ventiel, kort					43157-83A			
		M	Ventiel, lang					43206-01			

Tabel 4. Montageset wiellager VOOR 1 inch (43848-08A)

Montageset wiellager VOOR 1 inch (43848-08A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)							
Montage	Wielgrootte	A	C	D	E	F	L	M	
Touring-modellen van 2000 t/m 2007	16 x 3,0 in	2	1	0	0	0	*	*	
Touring-modellen van 2004 t/m 2007	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	
Dyna-modellen van 2004 en 2005 (behalve FXDWG)	19 x 2,5 in	2	0	0	0	1	*	*	
Dyna-modellen van 2006 en 2007 (behalve FXDWG)	19 x 2,5 in	2	0	0	1	0	*	*	
VRSC-modellen van 2002 t/m 2007	19 x 3,0 in	2	0	0	1	0	*	*	
FXDWG-modellen van 2006 t/m 2007**	21 x 2,15 in	2	0	1	0	0	*	*	
Dyna-modellen van 2004 en 2005 (behalve FXDWG)	21 x 2,15 in	2	0	0	0	1	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rechterkant van het wiel is de kant met het hoofdlager voor deze bevestiging.		A	Lager, standaard (2)					9247	
		C	Ashuls					43517-00	
		D	Ashuls					43633-06	
		E	Ashuls					43641-01	
		F	Ashuls					43755-04	
		L	Ventiel, kort					43157-83A	
		M	Ventiel, lang					43206-01	

Tabel 5. VOORKANT 25 mm montageset wiellager zonder ABS (41455-08C)

VOORKANT 25 mm montageset wiellager zonder ABS (41455-08C)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	C	D	J	K	L	M	N	
Touring-modellen van 2008, FLHRC-modellen (zonder ABS) en Trike-modellen (zonder ABS) van 2009 en later	16 x 3,0 in	2	0	1	0	1	*	*	*	
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	17 x 3,0 in	2	0	1	0	0	*	*	*	
Touring-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	18 x 3,5 in	2	0	1	0	**	*	*	*	
2008 - 2017 Dyna (met uitzondering van FLD, FXDWG, FXDF)	19 x 2,5 in	2	1	0	**	0	*	*	0	
2008 - 2017 VRSCAW, VRSCD, VRSCF, VRSCDX (zonder-ABS)	19 x 3,0 in	2	1	0	**	0	*	*	0	
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	19 x 3,5 in	2	0	1	0	0	*	*	*	
2017 en latere FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE, (geen-ABS)	21 x 3,5 inch	2	0	1	0	0	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montageset voor het wiel in MONTAGE om te bepalen of er een lagervulring moet worden gebruikt. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard (2)					9276B		
		C	Ashuls					41748-08		
		D	Ashuls					41900-08		
		J	Lagervulring***					41450-08		
		K	Lagervulring***					43903-08		
		L	Ventiel, kort					43157-83A		
		M	Ventiel, lang					43206-01		
	N	Ventiel, snap-in					40999-87			

Tabel 6. Montageset wiellager VOOR 25 mm (43851-11A)

Montageset wiellager VOOR 25 mm (43851-11A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)							
Montage	Wielgrootte	A	C	G	H	J	L	M	N
FLSTC-, FLSTN-, en FLS-modellen van 2007 en later (zonder ABS)	16 x 3,0 in	2	1	0	1	1	*	*	*
FXDF-modellen van 2008 en later	16 x 3,0 in	2	1	0	0	0	*	*	*

Tabel 6. Montageset wiellager VOOR 25 mm (43851-11A)

Montageset wiellager VOOR 25 mm (43851-11A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	C	G	H	J	L	M	N	
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2007 en later (zonder ABS)	17 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
FXDF-modellen van 2008 en later; en FLD-modellen van 2012 en later	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
FXS-, FXST/B/C-modellen van 2007 en later (zonder ABS), FXDWG-modellen van 2008 en later***	21 x 2,15 in	2	1	0	0	1	*	*	*	
FXSTD-modellen van 2007***	21 x 2,15 in	2	1	1	0	1	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager. *** De linkerkant van het wiel is de kant met het hoofdlager voor deze bevestiging.		A	Lager, standaard (2)		9276					
		C	Ashuls		41349-07					
		G	Afstandsring, as		41504-07					
		H	Afstandsring, as		41695-07					
		J	Lagervulring**		43315-07					
		L	Ventiel, kort		43157-83A					
		M	Ventiel, lang		43206-01					
N	Ventiel, snap-in		40999-87							

Tabel 7. Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)

Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring-modellen van 2008 en FLHRC-modellen van 2009 en later met ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	1	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later met ABS	17 x 3,0 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring-modellen van 2008 en later met ABS	18 x 3,5 in	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012 - 2017 Dyna met ABS (Behalve FLD, FXDWG en FXDF)	19 x 2,5 in	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2008 - 2017 VRSCAW, VRSCD, VRSCF en VRSCDX met ABS	19 x 3,0 in	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later met ABS	19 x 3,5 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2017 en latere FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE modellen met ABS	21 x 3,5 inch	1	1	0	1	0	0	*	*	*
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montagestap voor het wiel in MONTAGE om te bepalen welke lagervulring moet worden gebruikt. *** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofdlager. **** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard		9276B					
		B	Lager, ABS***		9252A					
		C	Ashuls		41748-08					
		D	Ashuls		41900-08					
		J	Lagervulring****		41450-08					
		K	Lagervulring****		43903-08					
		L	Ventiel, kort		43157-83A					
M	Ventiel, lang		43206-01							
N	Ventiel, snap-in		40999-87							

Tabel 8. Montageset wiellager VOOR 25 mm (42400008)

Montageset wiellager VOOR 25 mm (42400008)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	C	D	E	K	L	M	N	
XG500/XG750 van 2015 en later	17 x 2,5 inch	2	1	0	0	0	1	0	0	
XL1200X-modellen van 2010 en later en XL1200C-modellen van 2011 en later	16 x 3,0 in	2	0	0	1	0	*	*	*	
XL-modellen van 2008 en later (behalve XL1200X en XL883L van 2011 en later)	19 x 2,5 in	2	1	0	0	1	*	*	*	
XL-modellen van 2008 en later (behalve XL1200X en XL883L van 2011 en later)	21 x 2,15 in	2	1	0	0	1	*	*	*	
FXSB-modellen van 2013 en later (zonder ABS)	21 x 3,5 inch	2	0	1	0	0	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard (2)		9276A					
		C	Ashuls		43906-08					
		D	Ashuls		43300200					
		E	Ashuls		11888					
		K	Lagervulring**		43315-07					
		L	Ventiel, kort		43157-83A					
		M	Ventiel, lang		43206-01					
N	Ventiel, snap-in		40999-87							

Tabel 9. Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (4240009A)

Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (4240009A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	E	K	L	M	N	
FXSB-modellen van 2013 en later met ABS	21 x 3,5 inch	1	1	0	1	0	0	1	0	0	
XL1200X- en XL1200C-modellen van 2014 en later met ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	0	1	0	*	*	*	
XL-modellen van 2014 en later (behalve XL1200C, XL1200X en XL883L) met ABS	19 x 2,5 in	1	1	1	0	0	1	*	*	0	
XL-modellen van 2014 en later (behalve XL1200C, XL1200X en XL883L) met ABS	21 x 2,15 in	1	1	1	0	0	1	*	*	0	
XG500- en XG750-modellen van 2017 en later met ABS	17 x 2,5 inch	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montage-doelinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofdlager. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.	A	Lager, standaard						9276A			
	B	Lager, ABS**						9252			
	C	Ashuls						43906-08			
	D	Ashuls						43300200			
	E	Ashuls						11888			
	K	Lagervulring***						43315-07			
	L	Ventiel, kort						43157-83A			
	M	Ventiel, lang						43206-01			
N	Ventiel, snap-in						40999-87				

Tabel 10. Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (42400010)

Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (42400010)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	B	C	G	J	K	L	M	N	
FLSTC- en FLSTN-modellen van 2011 en later, en FLS-modellen met ABS	16 x 3,0 in	1	1	1	1	0	1	*	*	*	
FXDF-modellen van 2012 en later met ABS	16 x 3,0 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2011 en later met ABS	17 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2011 en later met ABS	18 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FXDF- en FLD-modellen van 2012 en later met ABS	18 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FXS-, FXST-modellen van 2011 en later en FXDWG-modellen met ABS van 2012 en later	21 x 2,15 in	1	1	1	0	0	1	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montage-doelinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofdlager. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.	A	Lager, standaard						9276A			
	B	Lager, ABS**						9252			
	C	Ashuls						41349-07			
	G	Afstandsring						41695-07			
	J	Lagervulring***						41448-08			
	K	Lagervulring***						43315-07			
	L	Ventiel, kort						43157-83A			
	M	Ventiel, lang						43206-01			
N	Ventiel, snap-in						40999-87				