



INSTRUCTIES

J03940

2011-05-15



SIERAFDEKKINGSSET VOOR LUCHTFILTER

ALGEMEEN

Setnummers

27929-08, 27935-08, 27936-08, 27937-08, 27938-08, 27939-08, 27958-10 en 61300056

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste gereedschappen en materialen

Voor een juiste installatie moet voor deze set Loctite® 243 (blauw) draadborg- en afdichtmiddel (onderdeelnr. 99642-97) worden gebruikt.


Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 1. Verwijder de oorspronkelijke bout voor de luchtfilterafdekking en gooi deze weg.
2. Verwijder de oorspronkelijke luchtfiltersierring van de voorzijde van de luchtfilterafdekking en gooi de sierring weg. Als er lijmresten op de luchtfilterafdekking achterblijven, kunnen deze met behulp van minerale spiritus verwijderd worden.
3. Breng een druppel Loctite® 243 (blauw) aan op de schroefdraad van de bout (4). Monteer de nieuwe montageschijf (1) voor het luchtfilterinzetstuk met behulp van de bout, waarbij de twee buitenste gaten (A) zoals afgebeeld in een stand van 3 en 9 uur gedraaid worden. Haal de bout aan tot 4,1–6,8 N·m (36–60 in-lbs).
4. Plaats het nieuwe luchtfilterinzetstuk (2) op de montageschijf van het inzetstuk, waarbij u het met de twee montagegaten uitlijnt.
5. Bevestig het inzetstuk aan de achterplaat met behulp van twee **nieuwe** bolkopbouten (3) uit de set en haal deze aan tot 1,8–2,3 N·m (16–20 in-lbs).

SERVICEONDERDELEN

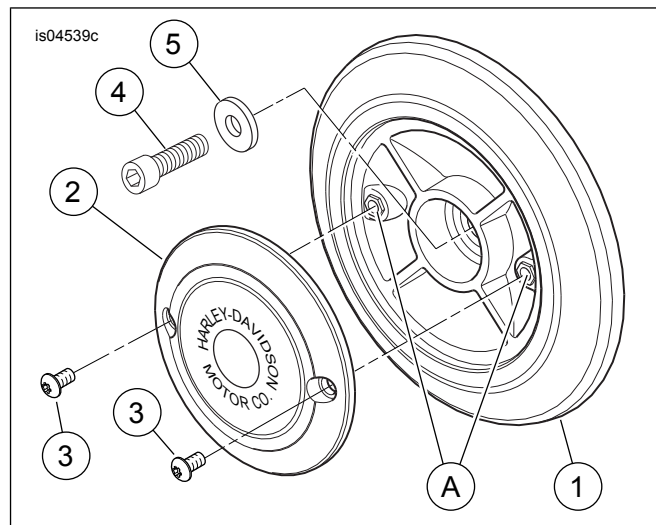

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Sierafdekingsset voor luchtfilter

Tabel 1. Serviceonderdelen: Sierafdekingsset voor luchtfilter

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Montageschijf, luchtfilterinzetstuk	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Inzetstuk, luchtfilter	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	TORX®-bout, nr. 8-32, met borgpatch (2)	4854
4	Bout	3494A
5	Onderlegging	6333
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen.		
A	Buitenste gaten (lijn deze uit in een stand van 3 en 9 uur)	