



KIT FINITURA DEL FILTRO DELL'ARIA

GENERALITÀ

Numeri kit

27929-08, 27935-08, 27936-08, 27937-08, 27938-08, 27939-08, 27958-10, 61300056

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo delle parti di ricambio e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Attrezzi e materiali richiesti

Per l'installazione corretta dei componenti di questo kit occorre il frenafiltri e sigillante Loctite® 243 (blu) (N° codice 99642-97).

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1. Rimuovere ed eliminare la vite del coperchio del filtro dell'aria originale.
2. Rimuovere e gettare l'anello di rivestimento del filtro dell'aria di serie dalla parte anteriore del coperchio del filtro aria. L'adesivo rimasto sul coperchio del filtro dell'aria può essere rimosso utilizzando un po' di acqua ragia minerale.
3. Applicare una goccia di Loctite® 243 (blu) alle filettature della vite (4). Usare la vite per installare il nuovo disco di montaggio dell'inserto del filtro dell'aria (1), con i due fori esterni (A) allineati sulla posizione delle ore tre e delle ore nove come illustrato. Serrare le viti ad una coppia di 4,1–6,8 N·m (36–60 in-lbs).
4. Collocare il nuovo inserto del filtro dell'aria (2) sopra il disco di montaggio dell'inserto, allineandolo con i due fori di montaggio.
5. Fissare il coperchio dell'inserto alla piastra di appoggio con le due **nuove** viti a testa bombata (3) prese dal kit, e serrare ad una coppia di 1,8–2,3 N·m (16–20 in-lbs).

PARTI DI RICAMBIO

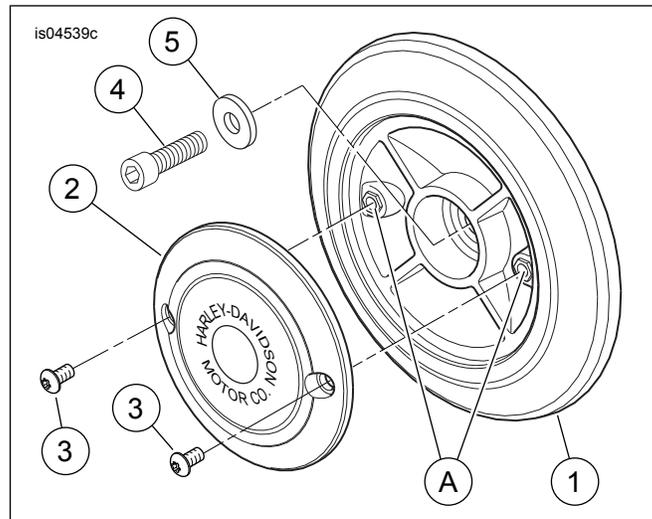


Figura 1. Parti di ricambio: kit finitura del filtro dell'aria

Tabella 1. Parti di ricambio: kit finitura del filtro dell'aria

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Disco di montaggio, inserto del filtro dell'aria	Parte non venduta separatamente
2	Inserto, filtro dell'aria	Parte non venduta separatamente
3	Vite TORX®, N° 8-32, con toppa di blocco (2)	4854
4	Vite	3494A
5	Rondella	6333
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit.		
A	Fori esterni (allineare nella posizione delle ore tre e delle ore nove)	

