



KIT DE DECORACIÓN PARA DEPURADOR DE AIRE

GENERALIDADES

Kit número

27929-08, 27935-08, 27936-08, 27937-08, 27938-08, 27939-08, 27958-10, 61300056

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Herramientas y suministros necesarios

Para la instalación correcta de este kit se requiere fijatornillos y sellador Loctite® 243 (azul) (número de pieza 99642-97).

Contenido del kit

Vea Figura 1 y Tabla 1.

INSTALACIÓN

1. Vea Figura 1. Quite y deseche el tornillo de la cubierta del depurador de aire original.
2. Quite y deseche el anillo decorativo original del depurador de aire del frente de la cubierta del depurador de aire. Cualquier adhesivo que quede en la cubierta del depurador de aire puede quitarse con solvente mineral.
3. Aplique una gota de LOCTITE® 243 (azul) a las roscas del tornillo. Use el tornillo para instalar el nuevo disco de montaje del inserto del depurador de aire (1), con los dos agujeros exteriores (A) alineados en las posiciones 3 y 9 del reloj, como se muestra. Apriete el tornillo a 4,1–6,8 N·m (36–60 in-lbs).
4. Coloque el nuevo inserto del depurador de aire (2) sobre el disco de montaje del inserto, alineándolo con los dos agujeros de montaje.
5. Asegure la cubierta del inserto a la contraplaca con los dos tornillos con cabeza de botón (3) **nuevos** que se incluyen en el kit y apriete a 1,8–2,3 N·m (16–20 in-lbs).

PIEZAS DE SERVICIO

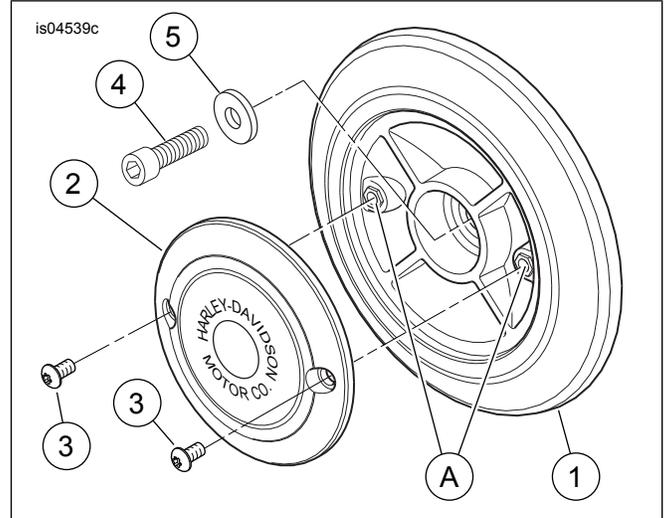


Figura 1. Piezas de servicio: Kit de decoración para depurador de aire

Tabla 1. Piezas de servicio: Kit de decoración para depurador de aire

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Disco de montaje, inserto del depurador de aire	No se vende por separado
2	Inserto, depurador de aire	No se vende por separado
3	Tornillo TORX®, № 8-32, con parche de seguridad (2)	4854
4	Tornillo	3494A
5	Arandela	6333
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit.		
A	Agujeros exteriores (alineados a las posiciones 3 y 9 del reloj)	

