



定制脚踏板和衬垫

概述

套件编号

50807-08、50810-08

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog（P&A零售目录）或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories（零件与附件）部分（仅英文）。

在您的摩托车车型上正确安装此套件可能需要单独购买和安装额外的零件或附件。请参见P&ARetailCatalog（P&A零售目录）或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories（零件与附件）部分（仅英文）了解您的车型所需要的零件或附件清单。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，请咨询哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。（00333b）

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

参见图1和表1。

拆卸

1. 如果摩托车配备乘客脚踏板，遵循维修手册中的说明拆下右侧和左侧盘与垫。
2. 保持脚踏板支架原位不动。保留五金件以便重新组装新盘。
3. 如果摩托车未配备乘客脚踏板支架，遵循该套件随附的说明书安装支架。

安装

脚踏板组件

注意

使用此程序更换整个脚踏板衬垫组件。

1. 将新脚踏板盘在脚踏板支架上放置到位，从内侧插入固定销，并使用铜冲头和橡胶榔头进行安装。
2. 用肥皂水打湿衬垫上的橡胶垫圈。将衬垫放在脚踏板上。用尖嘴钳从脚踏板底部向下拉动橡胶珠穿过脚踏板上的小孔。
3. 将衬垫内侧角的突起插入脚踏板小孔中。
4. 重复上述步骤安装其余脚踏板衬垫组件。

维修零件

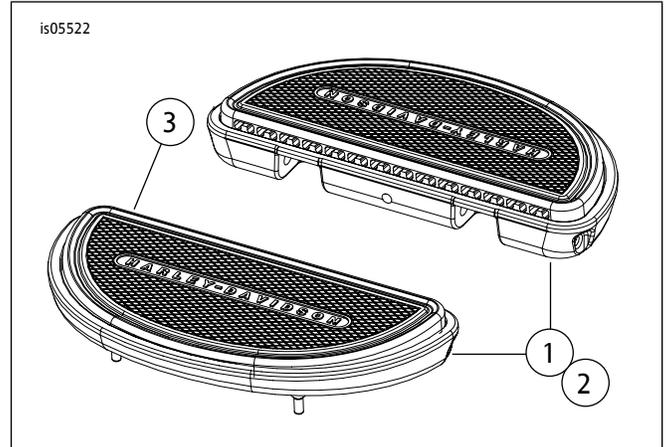


图1。维修零件：定制脚踏板

表1。维修零件

项目	描述(数量)	零件编号
1	黑色半圆形脚踏(2)	50811-08
2	镀铬半圆形脚踏(2)	51247-09
3	乘客脚垫(2)	51248-09