



INSTRUCCIONES

J04773

2013-06-01



MÁSTIL CORTO DE ANTENA DE CB

GENERALIDADES

Números de pieza

76386-08, 76386-09

Modelos

Estos mástiles se adaptan a los modelos de motocicletas Touring con antenas de CB colocadas en el Tour-Pak®.

El Mástil 76386-08 se adapta a los modelos 1998 a 2008.

El mástil 76386-09 se adapta a los modelos de 2009 y posteriores.

Las antenas son similares en apariencia. Vea Figura 1 para identificación de las características. Los modelos de 1998 a 2008 tendrán "CB" estampado en la ubicación mostrada. Los modelos de 2009 y posteriores tendrán "09 - CB" estampado en la ubicación mostrada.

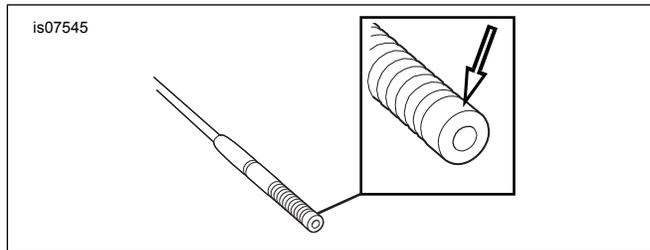


Figura 1. Identificación del mástil de antena de CB

Piezas adicionales requeridas

Los modelos 1998 a 2008 requieren el uso del devanado de carga de equipo original.

Los modelos de 2009 y posteriores NO requieren el uso del devanado de carga.

Para la instalación correcta de este kit se requiere la compra por separado del FIJATORNILLOS Y SELLADOR LOCTITE® 262. El Loctite está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea la Figura 3 y la Tabla 1.

INSTALACIÓN

1. **Modelos de 2008 y anteriores:** Use una llave hexagonal de 2 mm para aflojar el tornillo de fijación inferior del mástil de antena. **TODOS los modelos:** Desenrosque el mástil de antena de la base de la antena.
2. **Modelos de 2014 y posteriores:** Aplique Loctite 262 a ambos extremos del espárrago (2). Instale el espárrago en el montaje de la antena derecha en el Tour-Pak.

3. Enrosque el nuevo mástil de antena en las roscas de la base de la antena.

EN SERVICIO

Modelos de 2008 y anteriores: Si se detecta pérdida en el funcionamiento de la CB:

1. Abra el Tour-Pak.
2. Abra el compartimiento de mapas (si está presente) y retire las tuercas ciegas con arandelas planas. Retire el compartimiento de mapas y el forro moldeado del Tour-Pak.
3. Compruebe la ubicación del cableado del devanado de carga (vea Figura 2). La ubicación del cableado que no sea la que se muestra puede causar la pérdida de señal de la CB.



Figura 2. Ubicación del cableado del devanado de carga CB



PIEZAS DE SERVICIO

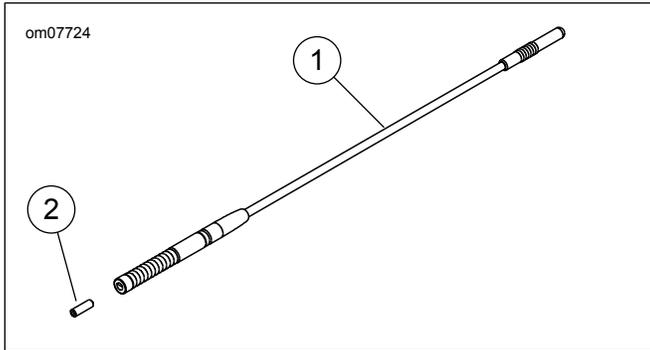


Figura 3. Piezas de servicio: Mástil corto de la antena de CB

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Mástil de la antena, corto	No se vende por separado
2	Espárrago	76000166