



NEGENSPAAKS VOORWIELEN

ALGEMEEN

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen wielen en montagesets die goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om de geschiktheid te controleren. Gebruik van niet-geschikte wielen of montagesets die niet goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets kan tot verlies van controle over de motorfiets leiden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00610c)

Setnummer

41880-07, 41886-07, 41886-09 en 43300114

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com.

OPMERKING

Accessoire naafkappen zijn niet compatibel met deze wielen.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en de Serviceonderdelentabellen.

Vereiste aanvullende onderdelen

Deze set bevat alleen het custom wiel. Sommige sets bevatten ook een naafkap.

Voor de juiste installatie van deze set moeten de volgende onderdelen afzonderlijk worden aangeschaft bij een Harley-Davidson-dealer:

- Wielmontageset (zie Tabel 2 tot en met Tabel 7 om te bepalen welke montageset nodig is.)
- 10 remschijf/naafkapbouten (3655A) of 2 sets verchromde bouten (46646-05)
- (De)montagegereedschap van het wiellager (94134-09)
- Naafkap (43986-00 – indien set 41886-09 geïnstalleerd wordt op een TLE-U-zijspan van 2009 en later)

De volgende Harley-Davidson Genuine Motor Accessories worden aanbevolen voor verzorging en onderhoud:

- Harley® Bright™ chromreiniger (94683-99) (niet geschikt voor gebruik bij set 43300114)
- Harley® Glaze™ polijst- en afdichtmiddel (99701-84)
- Harley® wiel- en spaakborstel (43078-99)
- Harley-Davidson® wiel- en bandreiniger (94658-98)
- Harley® Preserve™ beschermingsmiddel voor kale aluminium delen (99845-07)

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

INSTALLEREN

OPMERKING

Gebruik kunststofbeschermers op de wielmontagegereedschappen en velgklemmen bij het monteren van een band op een gelakt wiel.

Gebruik bij het monteren van banden een ruime hoeveelheid bandensmeermiddel op het wiel en de band.

Plaats bij het verwijderen van de band kunststof inzetstukken tussen de velg en de band na het breken van de hiel, om een gat te maken dat groot genoeg is om de velgklemmen aan te brengen.

1. Verwijder het huidige voorwiel. Bewaar de as, asmoer, remschijf en wielafstandsstukken voor het installeren van de set. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding. **Bij FLSTC- en FLSTN-modellen:** Gooi de maanvormige naafkap weg.

OPMERKING

- *Plaats het lange ventiel (43206-01) uit de montageset. Gooi alle andere ventielen weg.*

MEDEDELING

Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)

2. Zie Afbeelding 1. Monteer het ventiel (L, M of N) op het wiel. Zie BANDEN in de servicehandleiding.
3. Monteer de onderdelen uit de wielmontageset en de remschijf/ven aan het wiel met behulp van de betreffende serviceonderdelentabel. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

OPMERKING

Monteer als eerste het hoofdlager met behulp van het (DE)MONTAGEGEREEDSCHAP VAN HET WIELLAGER volgens de instructies in de servicehandleiding.

De machinaal aangebrachte groeven aan de voorkant van de naaf geven de hoofdagerkant aan.

Het voorwiel moet met het ventiel aan de rechterkant van de motorfiets gemonteerd worden.

4. Installeer de wielonderdelen uit de desbetreffende serviceonderdelenlijst voor deze montage en standaard remschijven. Gooi de onderdelen uit de montageset die niet nodig zijn weg. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.
5. **Bij FLSTC- en FLSTN-modellen:** Monteer de wielset en het rechter wielafstandsstuk uit de montageset. **Alle overige modellen:** Monteer de eerder verwijderde wielafstandsstukken.
6. Monteer het voorwiel (1), de standaard as en de standaard asmoer. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

7. **Bij TLE/U-zijspannen van 2009 en later:** Monteer de remschijf voor het zijspan en de naafdop (afzonderlijk aangeschaft) op het wiel. De remschijf moet aan de linkerkant van het wiel, tegenover het ventiel geïnstalleerd worden. Installeer het wiel volgens de servicehandleiding van de zijspan.

ONDERHOUD EN REINIGING


OPMERKING

Bij het wiel zijn de pluggen reeds aangebracht in de openingen tussen de remschijfmontagegaten aan één kant van het wiel. Ontbrekende of beschadigde pluggen kunnen worden vervangen door de wielplugset (41966-07).

Chromen onderdelen moeten regelmatig onderhouden worden om ervoor te zorgen dat ze hun oorspronkelijke glans behouden.

1. Maak erg vuile wieloppervlakken schoon met Harley-Davidson wiel- en bandreiniger die u aanbrengt met de Harley wiel- en spaakborstel.
2. Maak het chroom grondig schoon met chroomreiniger van goede kwaliteit, zoals Harley Bright chroomreiniger.
3. Breng na het reinigen en polijsten een bescherm laag aan met een afdichtmiddel van goede kwaliteit, zoals Harley Glaze polijst- en afdichtmiddel.

SERVICEONDERDELEN

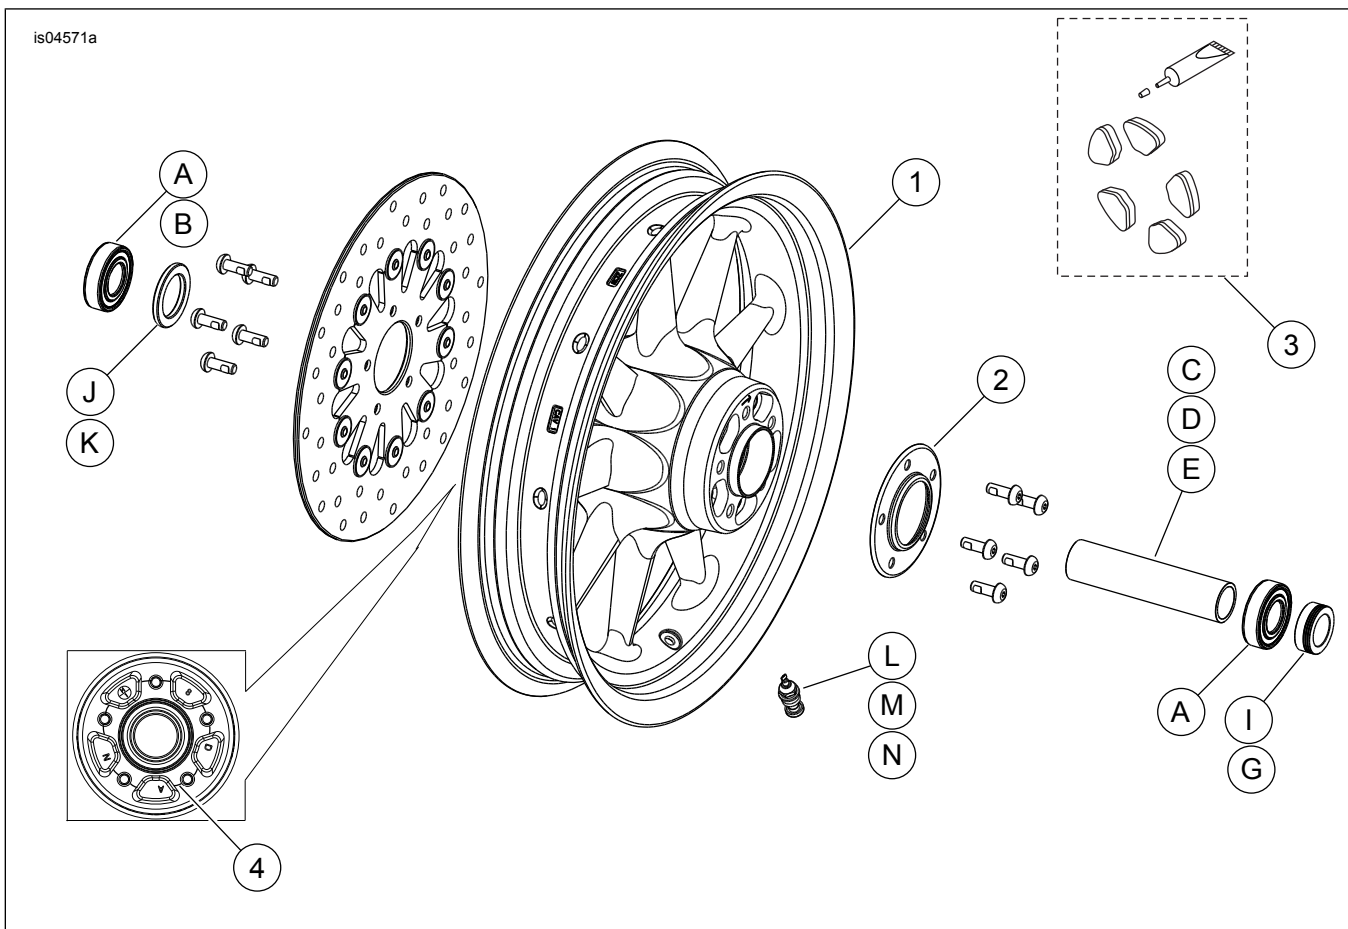

Afbeelding 1. Servicehandleiding: Negenspaaks voorwielen

Tabel 1. Serviceonderdelen en wielset-inhoud

Set	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
41886-07, 41886-09 en 43300114	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	Plugserviceset (niet opgenomen in de set)	41966-07
41880-07	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	Naafkap	43986-00
	3	Plugserviceset (niet opgenomen in de set)	41966-07
Visuele indicator in de tekst genoemd:			
	4	Machinaal aangebrachte groef (alle wielen)	

Tabel 2. Montageset wiellager VOOR 3/4 inch (43833-07A)

Montageset wiellager VOOR 3/4 inch (43833-07A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	C	D	E	G	H	I	L	M	
FLST- en FLSTF-modellen van 2000 t/m 2006 (behalve FLSTFSE2 van 2006)	16 x 3,0 inch	2	0	1	0	0	0	0	0	*	*
FLSTC- en FLSTN-modellen van 2000 t/m 2006	16 x 3,0 inch	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTFSEi-modellen van 2006	17 x 3,5 inch	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTSB-modellen van 2008 en later	18 x 3,5 inch	2	0	***	0	***	0	0	*	*	
XL-modellen van 2000 t/m 2007 en Dyna-modellen van 2000 t/m 2003 (behalve FXDWG)	19 x 2,5 inch	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
XL-modellen van 2000 t/m 2007 en Dyna-modellen van 2000 t/m 2003 (behalve FXDWG)	21 x 2,15 inch	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
FXST/B/C-modellen van 2000 t/m 2006 en FXDWG-modellen van 2000 t/m 2005**	21 x 2,15 inch	2	1	0	0	0	0	0	*	*	
FXSTS-modellen van 2000 t/m 2006**	21 x 2,15 inch	2	1	0	0	0	1	0	*	*	
FXSTD-modellen van 2000 t/m 2006 (behalve FXSTDSE)**	21 x 2,15 inch	2	1	0	0	1	0	0	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rechterkant van het wiel is de kant met het hoofdlager voor deze bevestiging. *** Zie het hoofdstuk MONTAGE voor de afzonderlijke montageset die gebruikt moet worden op FLSTSB-modellen.	A	Lager, standaard (2)						9267			
	C	Ashuls						43536-00			
	D	Ashuls						43608-00			
	E	Ashuls						43613-00			
	G	Afstandsstuk, as						40910-00A			
	H	Afstandsstuk, as						43313-98			
	I	Afstandsstuk, wiel						43617-00A			
	L	Ventiel, kort						43157-83A			
M	Ventiel, lang						43206-01				

Tabel 3. Montageset wiellager VOOR 1 inch (43848-08A)

Montageset wiellager VOOR 1 inch (43848-08A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	C	D	E	F	L	M			
Touring-modellen van 2000 t/m 2007	16 x 3,0 inch	2	1	0	0	0	*	*			
Touring-modellen van 2004 t/m 2007	18 x 3,5 inch	2	1	0	0	0	*	*			
Dyna-modellen van 2004 en 2005 (behalve FXDWG)	19 x 2,5 inch	2	0	0	0	1	*	*			
Dyna-modellen van 2006 en 2007 (behalve FXDWG)	19 x 2,5 inch	2	0	0	1	0	*	*			
VRSC-modellen van 2002 t/m 2007	19 x 3,0 inch	2	0	0	1	0	*	*			
FXDWG-modellen van 2006 t/m 2007**	21 x 2,15 inch	2	0	1	0	0	*	*			
Dyna-modellen van 2004 en 2005 (behalve FXDWG)	21 x 2,15 inch	2	0	0	0	1	*	*			
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rechterkant van het wiel is de kant met het hoofdlager voor deze bevestiging.	A	Lager, standaard (2)						9247			
	C	Ashuls						43517-00			
	D	Ashuls						43633-06			
	E	Ashuls						43641-01			
	F	Ashuls						43755-04			
	L	Ventiel, kort						43157-83A			
	M	Ventiel, lang						43206-01			

Tabel 4. Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)

Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	C	D	J	K	L	M	N	
Touring-modellen van 2008, FLHRC-modellen (zonder ABS) en Trike-modellen (zonder ABS) van 2009 en later	16 x 3,0 inch	2	0	1	0	1	*	*	*	
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	17 x 3,0 inch	2	0	1	0	0	*	*	*	
Touring-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	18 x 3,5 inch	2	0	1	0	**	*	*	*	
Dyna-modellen van 2008 en later (behalve FLD, FXDWG en FXDF)	19 x 2,5 inch	2	1	0	**	0	*	*	0	
VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- en VRSCDX-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	19 x 3,0 inch	2	1	0	**	0	*	*	0	
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	19 x 3,5 inch	2	0	1	0	0	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montage-doel-einden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montage-stap voor het wiel in MONTAGE om te bepalen of er een lagervulring moet worden gebruikt. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard (2)				9276			
		C	Ashuls				41748-08			
		D	Ashuls				41900-08			
		J	Lagervulring***				41450-08			
		K	Lagervulring***				43903-08			
		L	Ventiel, kort				43157-83A			
		M	Ventiel, lang				43206-01			
	N	Ventiel, snap-in				40999-87				

Tabel 5. Montageset wiellager VOOR 25 mm (43851-11A)

Montageset wiellager VOOR 25 mm (43851-11A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	C	G	H	J	L	M	N	
FLSTC-, FLSTN-, en FLS-modellen van 2007 en later (zonder ABS)	16 x 3,0 inch	2	1	0	1	1	*	*	*	
FXDF-modellen van 2008 en later	16 x 3,0 inch	2	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2007 en later (zonder ABS)	17 x 3,5 inch	2	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	18 x 3,5 inch	2	1	0	0	0	*	*	*	
FXDF-modellen van 2008 en later; en FLD-modellen van 2012 en later	18 x 3,5 inch	2	1	0	0	0	*	*	*	
FXS-, FXST/B/C-modellen van 2007 en later (zonder ABS), FXDWG-modellen van 2008 en later***	21 x 2,15 inch	2	1	0	0	1	*	*	*	
FXSTD-modellen van 2007***	21 x 2,15 inch	2	1	1	0	1	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montage-doel-einden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager. *** De linkerkant van het wiel is de kant met het hoofdlager voor deze bevestiging.		A	Lager, standaard (2)				9276			
		C	Ashuls				41349-07			
		G	Afstandsstuk, as				41504-07			
		H	Afstandsstuk, as				41695-07			
		J	Lagervulring**				43315-07			
		L	Ventiel, kort				43157-83A			
		M	Ventiel, lang				43206-01			
	N	Ventiel, snap-in				40999-87				

Tabel 6. Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)

Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring-modellen van 2008 en FLHRC-modellen van 2009 en later met ABS	16 x 3,0 inch	1	1	0	1	0	1	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later met ABS	17 x 3,0 inch	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring-modellen van 2008 en later met ABS	18 x 3,5 inch	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna-modellen van 2012 en later met ABS (behalve FLD, FXDWG en FXDF)	19 x 2,5 inch	1	1	1	0	**	**	*	*	0
VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- en VRSCDX-modellen van 2008 en later met ABS	19 x 3,0 inch	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later met ABS	19 x 3,5 inch	1	1	0	1	0	0	*	*	*

Tabel 6. Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)

Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	J	K	L	M	N	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montagestap voor het wiel in MONTAGE om te bepalen welke lagervulring moet worden gebruikt. *** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofdlager. **** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard					9276			
		B	Lager, ABS***					9252			
		C	Ashuls					41748-08			
		D	Ashuls					41900-08			
		J	Lagervulring****					41450-08			
		K	Lagervulring****					43903-08			
		L	Ventiel, kort					43157-83A			
		M	Ventiel, lang					43206-01			
		N	Ventiel, snap-in					40999-87			

Tabel 7. Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (43093-11A)

Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (43093-11A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	G	J	K	L	M	N
FLSTC- en FLSTN-modellen van 2011 en later, en FLS-modellen met ABS	16 x 3,0 inch	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*
FXDF-modellen van 2012 en later met ABS	16 x 3,0 inch	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2011 en later met ABS	17 x 3,5 inch	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2011 en later met ABS	18 x 3,5 inch	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
FXDF- en FLD-modellen van 2012 en later met ABS	18 x 3,5 inch	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
FXCWC-modellen van 2011 en later met ABS	19 x 2,15 inch	1	1	0	1	0	0	0	*	*	*
FXCWC-modellen van 2011 en later met ABS	19 x 2,5 inch	1	1	0	1	0	1	0	*	*	*
FXS-, FXST-modellen van 2011 en later en FXDWG-modellen met ABS van 2012 en later	21 x 2,15 inch	1	1	1	0	0	0	1	*	*	*
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofdlager. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard					9276			
		B	Lager, ABS**					9252			
		C	Ashuls					41349-07			
		D	Ashuls					41548-08			
		G	Afstandsring					41695-07			
		J	Lagervulring***					41448-08			
		K	Lagervulring***					43315-07			
		L	Ventiel, kort					43157-83A			
	M	Ventiel, lang					43206-01				
	N	Ventiel, snap-in					40999-87				