



## SOZIUSHALTEBÜGEL

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

97026-09 (verchromt), 52400042 (glänzend schwarz)

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### ⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

#### EINBAU

##### HINWEIS

Diese Haltebügelsätze können über den Rückenlehrensätzen 52587-09 und 52589-09 angebracht werden.

1. Den Sitz gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung ausbauen.
2. Die Schutzkappen und Muttern von der Stehbolzenplatte abnehmen. Die Muttern zur Wiederverwendung aufheben. Kunststoffunterlegscheiben nicht entfernen.
3. Schutzklebeband (3) auf das Schutzblech auftragen und auf die Zapfen ausrichten.
4. Haltebügel an der Stehbolzenplatte befestigen, Muttern anbringen und auf ein Drehmoment von 6,8–10,8 N·m (5–8 ft-lbs) anziehen.

#### ⚠ WARNUNG

Den Sitz nach dem Einbau nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er in der korrekten Position eingerastet ist. Ein loser Sitz kann sich während der Fahrt verschieben, zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00070b)

5. Den Sitz einbauen.

#### ERSATZTEILE

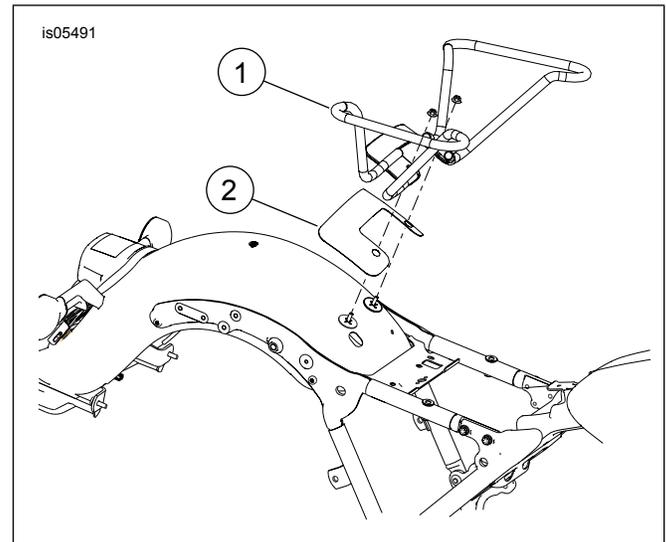


Abbildung 1. Ersatzteile: Soziushaltebügel

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Haltebügel (verchromt)	Nicht einzeln erhältlich
2	Haltebügel (glänzend schwarz)	Nicht einzeln erhältlich
3	Schutzklebeband	59574-09