



# INSTRUÇÕES

J04414

2011-07-08



## KIT DE INTERRUPTOR DE COMUNICAÇÃO DE ÁUDIO AVANÇADO

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Número do kit

77173-08

#### Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em Inglês).

#### Peças adicionais necessárias

É necessária a **compra em separado** dos itens a seguir para a instalação correta deste kit de interruptor de comunicação neste modelo de motocicleta.

- Chicote de fios sem revestimento Ultra (peça N.º 70169-06A)
- Console do tanque de combustível (peça N.º 61270-08)
- Presilha (peça N.º 10103)
- Presilha (peça N.º 10120)

Todos esses itens estão disponíveis nos concessionários Harley-Davidson.

Os parafusos do console, a tampa do combustível, a gaxeta e o suporte de montagem deverão ser reutilizados.

Consulte um concessionário Harley-Davidson para obter a disponibilidade de insertos decorativos adicionais para o conjunto da nacela do console incluído neste kit.

#### ⚠ ATENÇÃO

**A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)**

#### NOTA

*Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. É necessário um Manual de serviço para este ano/modelo de motocicleta para esta instalação, estando este disponível nos concessionários Harley-Davidson.*

#### Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

### INSTALAÇÃO

#### NOTA

**Para os veículos 2007 e posteriores equipados com sirene de segurança:**

- Verifique se o controle remoto "hands-free" está presente.
- Gire o interruptor da chave de ignição para a posição de ignição (IGNITION).

#### ⚠ ATENÇÃO

**Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)**

1. Consulte o Manual de serviço e siga as instruções para a remoção do fusível principal.
2. Consulte as instruções incluídas no kit de rádio CB (faixa do cidadão) de áudio avançado ou no kit de comunicador e prossiga com **esta** instalação até que os itens **neste** kit sejam solicitados.
3. Remova o pára-brisa e a carenagem externa de acordo com as instruções do Manual de serviço.
4. Na capa da carenagem, remova o tampão do furo interno do lado esquerdo. Veja o Manual de serviço e Figura 1. Instale o interruptor do alto-falante (4) da carenagem na abertura, como a seguir: **Se HOUVER um interruptor de controle de velocidade de cruzeiro:** Siga as instruções do Manual de serviço para instalar o interruptor do alto-falante. **Se NÃO houver um interruptor de controle de velocidade de cruzeiro:**
  - a. Obtenha o fio adaptador do interruptor do alto-falante (5) do kit e o conector de emenda incluído com o interruptor do alto-falante.
  - b. Consulte o Manual de serviço. Emende o fio adaptador ao fio preto/verde do interruptor do alto-falante.
  - c. Insira a ponta com terminal do fio adaptador na cavidade 12 do conector do interruptor da capa da carenagem [105B].
5. Remova o conjunto do interruptor de controle do lado esquerdo original de acordo com as instruções do Manual de serviço.
6. Instale o **novo** conjunto do interruptor de controle do lado esquerdo (3) do kit.



### ⚠ ATENÇÃO

Ao fazer manutenção no sistema de combustível, não fume e não permita a presença de faíscas ou chama exposta nas proximidades. A gasolina é extremamente inflamável e altamente explosiva, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00330a)

7. Para **TODOS** os modelos: Instale o conjunto da nacela do console (1) e oriente o chicote de fios para frente, para dentro da carenagem, conforme as instruções incluídas no kit de intercomunicador ou no kit de rádio CB (faixa cidadão).

### ⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de que a direção seja suave e sem interferência. Interferência na direção poderá causar a perda de controle do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00371a)

- Certifique-se de que os fios não estão esticados demais quando o guidom for virado ao máximo para a esquerda ou direita até tocar nos batentes do garfo.

8. A menos que já esteja instalado:

- a. Instale o chicote de fios sem revestimento Ultra (adquirido separadamente) utilizando as instruções incluídas no kit de intercomunicador ou no kit de rádio CB (faixa cidadão).
- b. Insira um conector de 35 vias marcado "ULTRA RADIO (28)" no conector não usado da parte traseira do rádio e o conector de 6 vias marcado "CHICOTE DE FIOS DE INTERCONEXÃO (6)" no conector correspondente (6) do chicote de fios da carenagem. Veja o Manual de serviço para obter a localização do conector.

### NOTA

Certifique-se de que o interruptor da chave de ignição esteja na posição de desligado (OFF) **antes** de instalar o fusível principal.

9. Consulte o Manual de serviço e siga as instruções para a remoção do fusível principal.
10. Teste o interruptor de comunicações, os fones de ouvido ou microfone e o resto do sistema de som para ver se estão funcionando adequadamente.
11. Instale o pára-brisa e a carenagem externa de acordo com as instruções do Manual de serviço.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

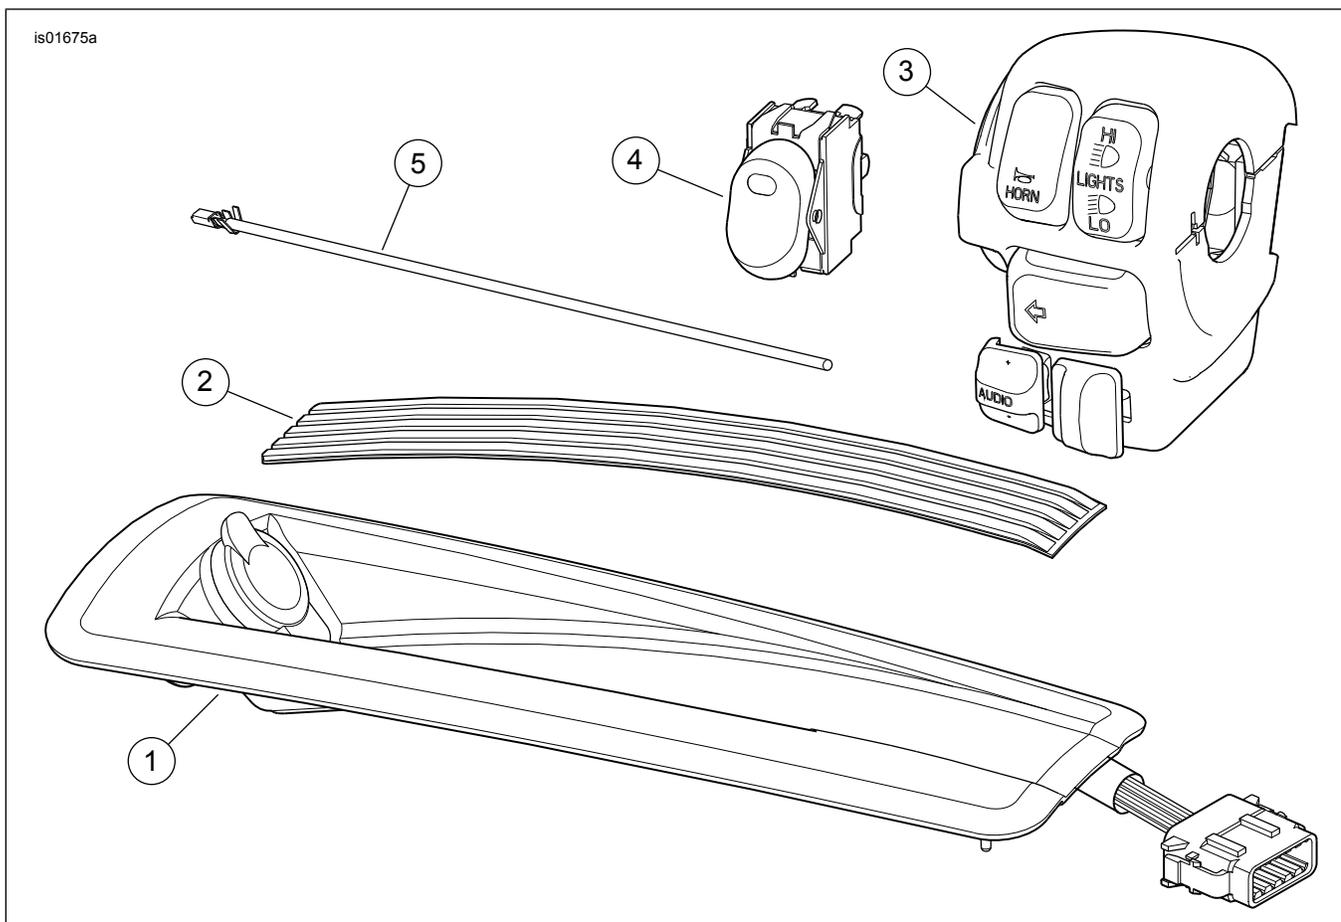


Figura 1. Peças de reposição, Kit 77173-08

**Tabela 1. Tabela de peças de reposição**

<b>Item</b>	<b>Descrição (quantidade)</b>	<b>Peça N.º</b>
1	Conjunto da nacela do console	77136-08
2	Inserto do console	15347-08
3	Conjunto controle do guidom, lado esquerdo	Não é vendida separadamente
4	Interruptor seletor de alto falante (inclui um conector de emenda selada vermelho 70585-93)	77092-98
5	Fio adaptador, interruptor do alto-falante	77174-06