



INSTRUCCIONES

J04414

2011-07-08



KIT DE INTERRUPTORES DE COMUNICACIÓN ADVANCED AUDIO

GENERALIDADES

Kit número

77173-08

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales requeridas

Es necesaria la **compra por separado** de los siguientes artículos para la instalación correcta de este kit de interruptores de comunicación en este modelo de motocicleta.

- Arnés superpuesto no-Ultra (pieza № 70169-06A)
- Consola del tanque de combustible (pieza № 61270-08)
- Presilla (pieza № 10103)
- Presilla (pieza № 10120)

Todos estos artículos están disponibles en un concesionario Harley-Davidson.

Los tornillos de la consola, la puerta de combustible, la junta y la pieza de soporte de montaje se pueden volver a usar.

Vea la disponibilidad de insertos decorativos opcionales para el conjunto de la cápsula de la consola de este kit en un concesionario Harley-Davidson.

▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones se refiere a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se necesita un Manual de servicio para este año/modelo de motocicleta y está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea Figura 1 y Tabla 1.

INSTALACIÓN

NOTA

Para los vehículos de 2007 y posteriores equipados con sirena de seguridad:

- Verifique que esté presente el llavero con mando a distancia de manos libres.
- Gire el interruptor de llave de encendido a IGNITION (encendido).

▲ ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

1. Vea el Manual de servicio y siga las instrucciones para quitar el fusible principal.
2. Vea las instrucciones incluidas con el kit Advanced Audio de radio CB o intercomunicador y siga con **esa** instalación hasta que sea necesaria la instalación de los artículos en **este** kit.
3. Quite el fuselaje exterior y el parabrisas, de acuerdo con las instrucciones del Manual de servicio.
4. En la tapa del fuselaje, quite el tapón de agujero del lado izquierdo interior. Vea el Manual de servicio y Figura 1. Instale el interruptor del altavoz del fuselaje (4) en la abertura de la siguiente manera: **Si un interruptor de control de crucero ESTÁ instalado:** Siga las instrucciones en el Manual de servicio para instalar el interruptor del altavoz. **Si un interruptor de control de crucero NO ESTÁ instalado:**
 - a. Obtenga del kit el cable adaptador del interruptor del altavoz (5) y el conector de empalme sellado incluido con el interruptor del altavoz.
 - b. Vea el Manual de servicio. Empalme el cable adaptador al cable conductor negro/verde del interruptor de altavoces.
 - c. Inserte el extremo con terminal del cable adaptador dentro de la cavidad 12 del conector del interruptor de la tapa del fuselaje [105B].
5. Quite el conjunto de interruptores de control de equipo original del lado izquierdo, de acuerdo con las instrucciones en el Manual de servicio.
6. Instale el **nuevo** conjunto de interruptores de control del lado izquierdo (3) del kit.



⚠ ADVERTENCIA

Cuando se realice alguna reparación en el sistema de combustible, no fume ni permita la cercanía de llamas descubiertas o chispas. La gasolina es extremadamente inflamable y muy explosiva, por lo que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. (00330a)

7. **TODOS los modelos:** Instale el conjunto de la cápsula de la consola (1) y coloque el arnés hacia adelante adentro del fuselaje, de acuerdo con las instrucciones incluidas en el kit radio CB o intercomunicador.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que la dirección sea suave y sin interferencias. Cualquier interferencia con la dirección puede ocasionar la pérdida de control del vehículo y ser la causa de muerte o lesiones graves. (00371a)

- Asegúrese de que los cables no se estiren cuando se giren los manillares completamente hacia la izquierda o hacia la derecha a los topes de la horquilla.

8. Si aún no está instalado:

- a. Instale el arnés superpuesto no-Ultra (comprado por separado) de acuerdo con las instrucciones empacadas con el kit de la radio CB o del intercomunicador.
- b. Inserte el conector de 35 vías marcado "ULTRA RADIO (28)" en el conector no usado en la parte trasera de la radio y el conector de seis vías marcado "INTERCONNECT HARNESS (6)" (arnés de interconexión [6]) al conector de acoplamiento (6) del arnés del fuselaje. Vea el Manual de servicio para la ubicación del conector.

NOTA

Compruebe que el interruptor de llave de encendido esté en la posición OFF (apagado) **antes** de instalar el fusible principal.

9. Vea el Manual de servicio y siga las instrucciones para quitar el fusible principal.
10. Pruebe el interruptor de comunicación, los auriculares o el micrófono y el resto del sistema de sonido para comprobar que funcionen correctamente.
11. Instale el fuselaje exterior y el parabrisas, de acuerdo con las instrucciones en el Manual de servicio.

PIEZAS DE SERVICIO

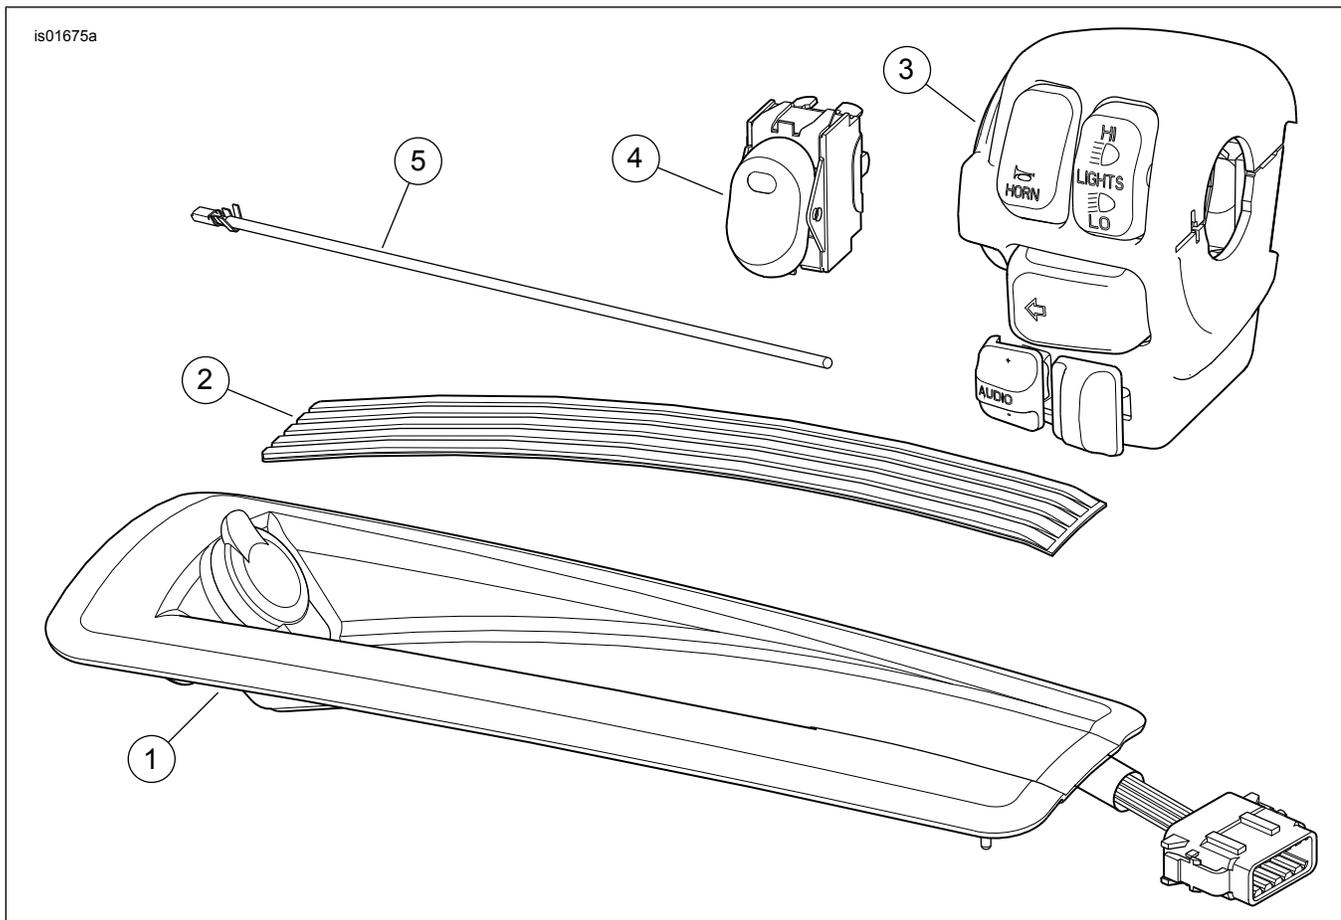


Figura 1. Piezas de servicio, kit 77173-08

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Conjunto de la cápsula de la consola	77136-08
2	Inserto de la consola	15347-08
3	Conjunto del control del manillar, lado izquierdo	No se vende por separado
4	Interruptor selector de los altavoces (incluye un conector de empalme sellado rojo 70585-93)	77092-98
5	Cable adaptador, interruptor del altavoz	77174-06