



## SELLINO DEL PASSEGGERO MODELLI FLSTSB

### GENERALITÀ

#### Numero kit

51787-08

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Parti supplementari necessarie

Se montato su un veicolo dotato in origine di sella monoposto, questo kit richiede l'acquisto separato di un kit di montaggio della pedalina poggipiedi del passeggero (50932-08), (acquistate separatamente).

### ⚠ AVVERTENZA

**Non montare questi kit per selle sulle motociclette non dotate di una cinghia di appiglio e di pedaline poggipiedi del passeggero adatte. Se mancano le pedaline poggipiedi o la cinghia di appiglio, il passeggero potrebbe cadere dalla motocicletta in movimento o aggrapparsi al pilota, il quale potrebbe perdere il controllo del veicolo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00410b)**

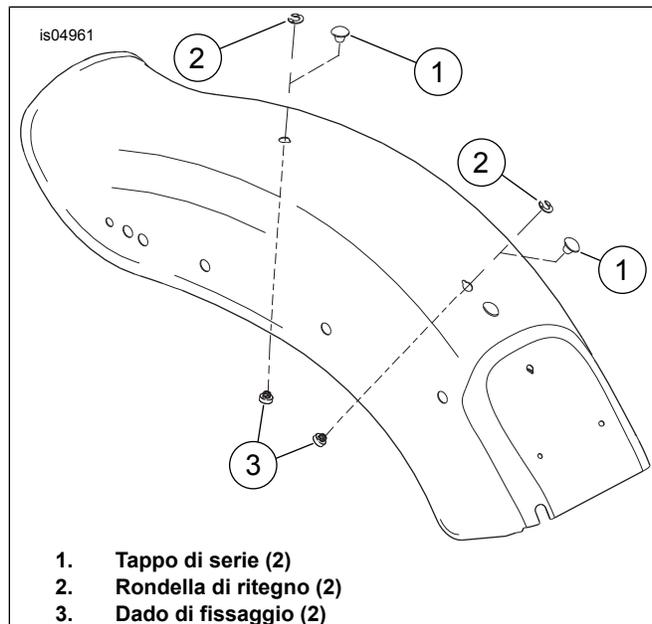


Figura 1. Rimuovere i tappi ed installare il dado di fissaggio

### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

#### NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 5 e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

#### NOTA

Nell'eseguire le operazioni di montaggio, fare attenzione a non graffiare le superfici verniciate (parafango, serbatoio, ecc.) con gli attrezzi o con le linguette metalliche della sella.

1. Rimuovere il dispositivo di fissaggio di serie dalla parte posteriore della carenatura della sella monoposto molleggiata.
2. Vedere Figura 1. Rimuovere i due tappi di serie (1) dalla parte superiore del parafango posteriore.
3. Vedere Figura 2. Installare i dadi di fissaggio in ognuno dei due fori sulla parte superiore del parafango posteriore procedendo come segue:
  - a. Per agevolare la rimozione e l'installazione del dado di fissaggio e della rondella è possibile usare una fascetta fermacavi. Collocare il dado di fissaggio (1) sulla fascetta fermacavi (2) in modo che l'estremità larga del dado poggi sull'occhiello della fascetta. Passare la fascetta fermacavi in alto sotto il parafango e attraverso il foro più arretrato sul parafango. Tirare la fascetta fermacavi verso l'alto per tenere il dado stretto contro il lato inferiore del parafango.
  - b. Con la nervatura del dado di fissaggio inserita nella tacca del foro nel parafango, far scorrere al suo posto la rondella di ritegno (3) dalla parte posteriore. Questo bloccherà al suo posto il dado di fissaggio. Rimuovere la fascetta fermacavi.



### NOTA

Vedere Figura 3. Quando si installa la cinghia di appiglio (1), accertarsi che la vite a testa cilindrica (3) passi attraverso i fori della cinghia (2) come mostrato.

4. Vedere Figura 5. Installare la nuova cinghia di appiglio (2) con la rondella (4) e la vite a testa cilindrica (3) nel dado di fissaggio anteriore. Serrare la vite ad una coppia di 11–18 N·m (8–13 ft·lbs).

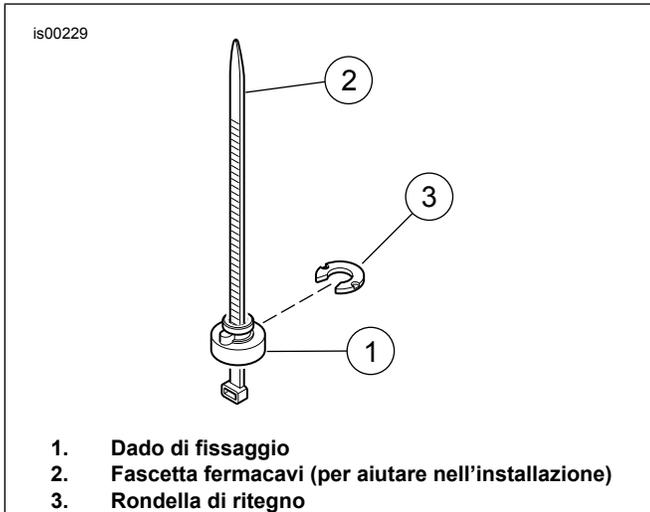


Figura 2. Installare il dado di fissaggio

5. Far scorrere il sellino sotto la cinghia di appiglio del passeggero quindi farlo scorrere in avanti al suo posto finché la staffa anteriore non è allineata alla scanalatura nella carenatura della sella.
6. Vedere Figura 4. Installare nella posizione mostrata la vite a testa cilindrica (3) presa dal kit per fissare la parte anteriore del sellino.

7. Installare come mostrato la vite (4) presa dal kit nel dado di fissaggio posteriore per fissare la parte posteriore del sellino.

### ⚠ AVVERTENZA

Dopo aver installato la sella, tirarla verso l'alto per verificare che sia bloccata in posizione. Quando si viaggia in motocicletta, una sella allentata può scivolare, facendo perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00070b)

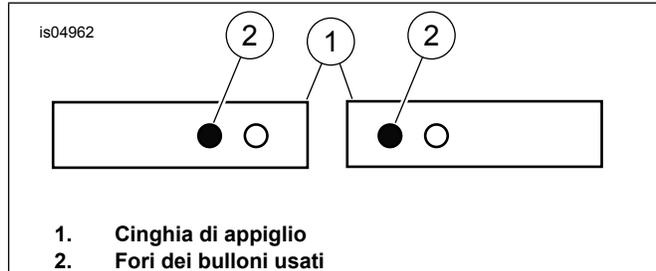


Figura 3. Configurazione della cinghia di appiglio

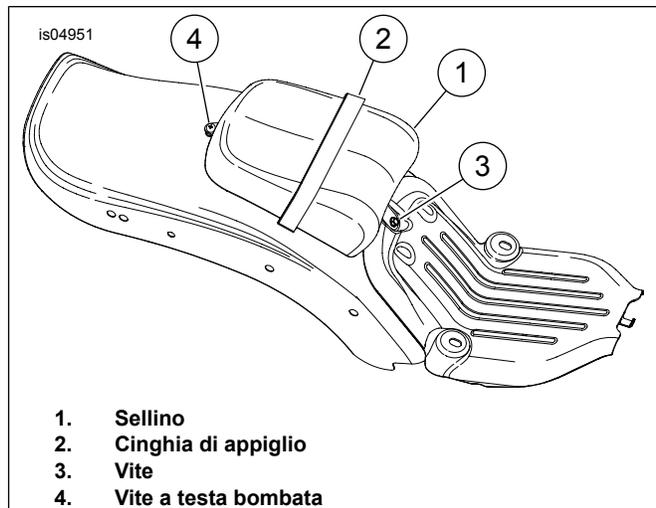


Figura 4. Installazione del sellino del passeggero

## PARTI DI RICAMBIO

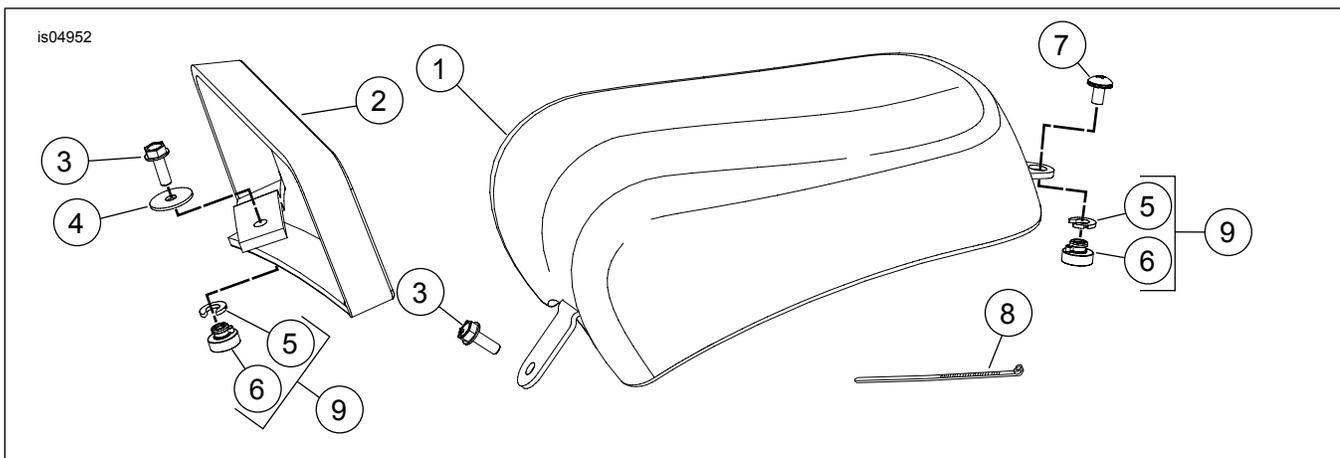


Figura 5. Ricambi per il sellino del passeggero dei modelli FLSTSB

**Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio**

<b>Elemento</b>	<b>Descrizione (quantità)</b>	<b>Numeri codice</b>
1	Sellino, passeggero	Parte non venduta separatamente
2	Cinghia di appiglio	51195-08
3	Vite (2)	3574
4	Rondella, piatta	6036
5	Rondella di ritegno (2)	Parte non venduta separatamente
6	Dado di fissaggio (2)	Parte non venduta separatamente
7	Vite	2952A
8	Fascetta fermacavi	10039
9	Kit, dado della sella sul parafango	59768-97