



## ASSENTO TRASEIRO DO PASSAGEIRO FLSTSB

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Número do kit

51787-08

#### Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Peças adicionais necessárias

Este kit requer a aquisição separada do kit de montagem do pedal do passageiro (50932-08) e dos pedais do passageiro (adquiridos separadamente) caso seja instalado em um veículo equipado originalmente com um assento individual.

#### ⚠ ATENÇÃO

**Não instale esses kits de assento em motocicletas que não sejam equipadas com tiras de apoio e pedais do passageiro apropriados. Se os pedais e a tira de apoio não estiverem instalados, o passageiro poderá cair da motocicleta em movimento ou se agarrar no motociclista, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00410b)**

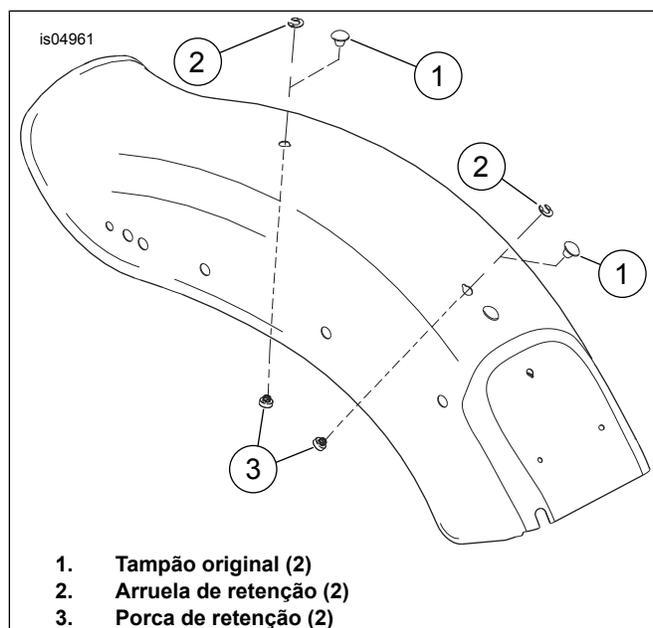


Figura 1. Remoção dos tampões e instalação da porca de retenção

#### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

#### NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um distribuidor Harley-Davidson.

#### Conteúdo do kit

Veja a Figura 5 e a Tabela 1.

#### INSTALAÇÃO

#### NOTA

Ao efetuar os procedimentos de instalação a seguir, evite riscar as superfícies pintadas (pára-lama, tanque etc.) com ferramentas ou lingüetas metálicas do assento.

1. Remova o prendedor original na parte traseira da carenagem do assento individual com mola.
2. Veja a Figura 1. Remova os dois tampões originais (1) da parte superior do pára-lama traseiro.
3. Veja a Figura 2. Instale as porcas de retenção em cada um dos dois furos na parte superior do pára-lama traseiro como segue:
  - a. Uma abraçadeira plástica pode ser usada para ajudar na remoção e na reinstalação da porca e da arruela de retenção. Coloque a porca de retenção (1) sobre a abraçadeira plástica (2) para que a extremidade larga da porca permaneça no olhal da abraçadeira. Enrosque a abraçadeira por baixo do pára-lama e através do furo da extremidade traseira do pára-lama. Puxe a abraçadeira para manter a porca bem apertada contra a parte inferior do pára-lama.
  - b. Com a nervura da porca de retenção assentada na ranhura do furo do pára-lama, deslize a arruela de retenção (3) no lugar a partir da parte traseira. Isto travará a porca de retenção no lugar. Remova a abraçadeira.



### NOTA

Veja a Figura 3. Ao instalar a tira de apoio (1), certifique-se de que o parafuso de cabeça hexagonal passe através de seus furos (2) como mostrado.

4. Veja a Figura 5. Instale a nova tira de apoio (2) com a arruela (4) e o parafuso de cabeça hexagonal (3) na porca de retenção dianteira. Aperte o parafuso com torque de 11–18 N·m (8–13 ft·lbs).

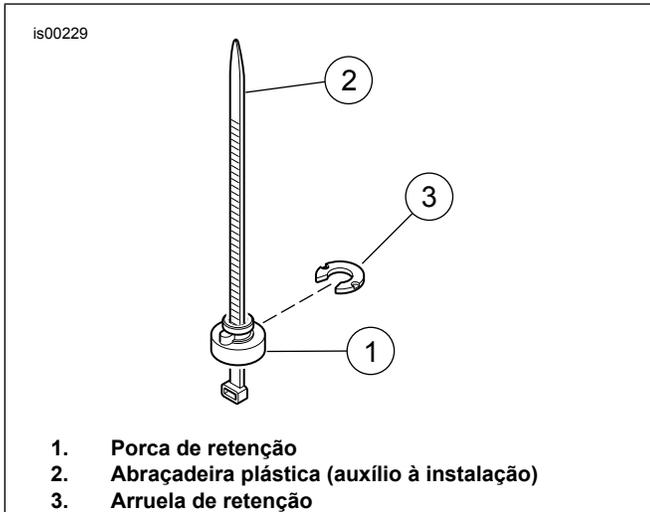


Figura 2. Instalação da porca de retenção

5. Deslize o assento traseiro através da alça do passageiro e, em seguida, deslize-a para frente em sua posição até que o suporte dianteiro fique alinhado com a ranhura na carenagem do assento.
6. Veja a Figura 4. Instale o parafuso de cabeça hexagonal (3) do kit no local mostrado para fixar a parte dianteira do assento traseiro.

7. Instale o parafuso (4) do kit na porca de retenção traseira, como mostrado, para fixar a parte traseira do assento traseiro.

### ▲ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

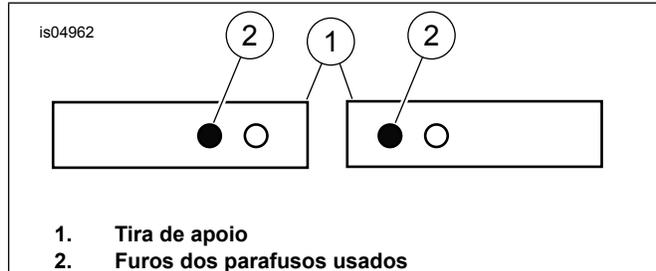


Figura 3. Configuração da tira de apoio

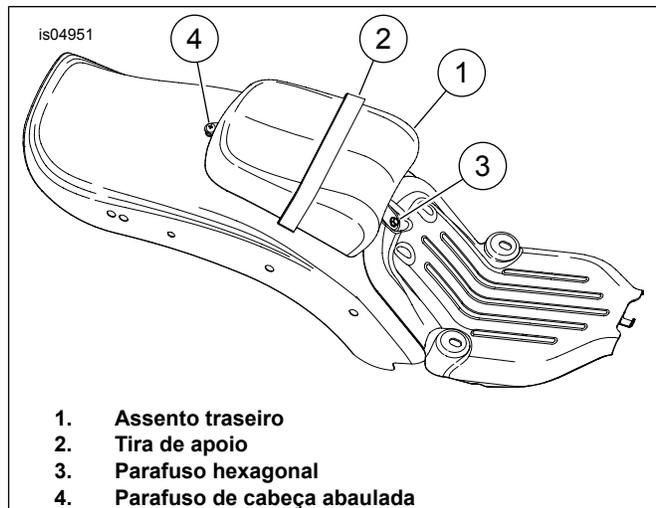


Figura 4. Instalação do assento do passageiro

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

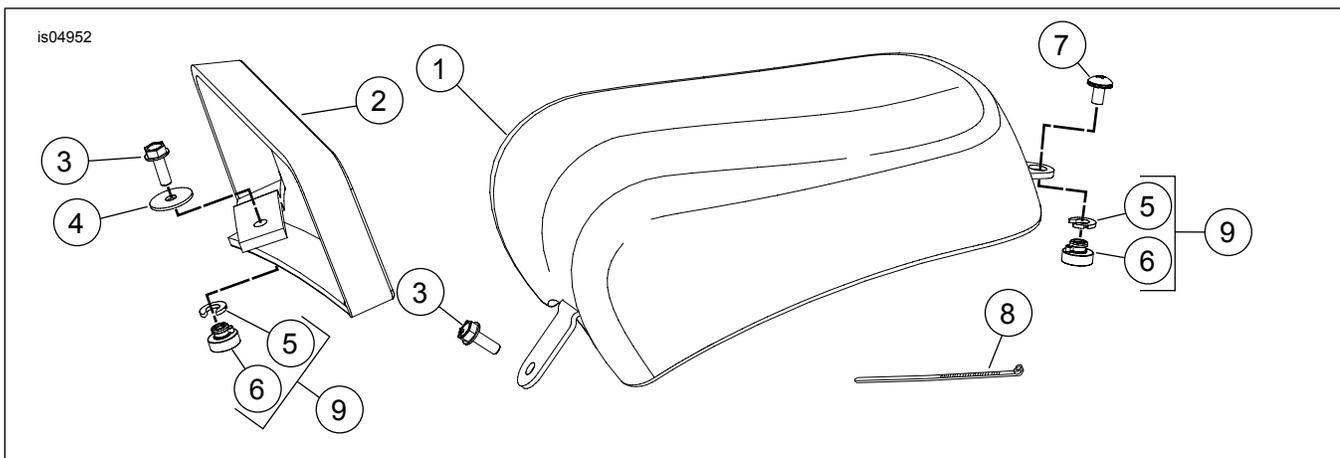


Figura 5. Peças de reposição: assento traseiro do passageiro FLSTSB

**Tabela 1. Tabela de peças de reposição**

<b>Item</b>	<b>Descrição (quantidade)</b>	<b>Peça N.º</b>
1	Assento traseiro, passageiro	Não é vendido separadamente
2	Tira de apoio	51195-08
3	Parafuso (2)	3574
4	Arruela, lisa	6036
5	Arruela, retenção (2)	Não é vendida separadamente
6	Porca, retenção (2)	Não é vendida separadamente
7	Parafuso	2952A
8	Abraçadeira	10039
9	Kit, porca do assento no pára-lama	59768-97