



INSTRUCCIONES

J04535

2007-10-08



ASIENTO TRASERO DEL PASAJERO FLSTSB

GENERALIDADES

Kit número

51787-08

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales requeridas

Estos kits requieren la compra por separado del kit de montaje de taco apoyapiés para pasajero (50932-08) y los tacos apoyapiés para pasajero (comprados por separado), si se instala en un vehículo equipado originalmente con asiento individual.

⚠ ADVERTENCIA

No instale estos kits de asiento en motocicletas que no estén equipadas con una correa de sujeción y tacos apoyapiés para pasajero apropiados. Si los tacos apoyapiés y la correa de sujeción no están instalados, el pasajero podría caerse de la motocicleta en movimiento o agarrarse del operador, causando la pérdida del control y la muerte o lesiones graves. (00410b)

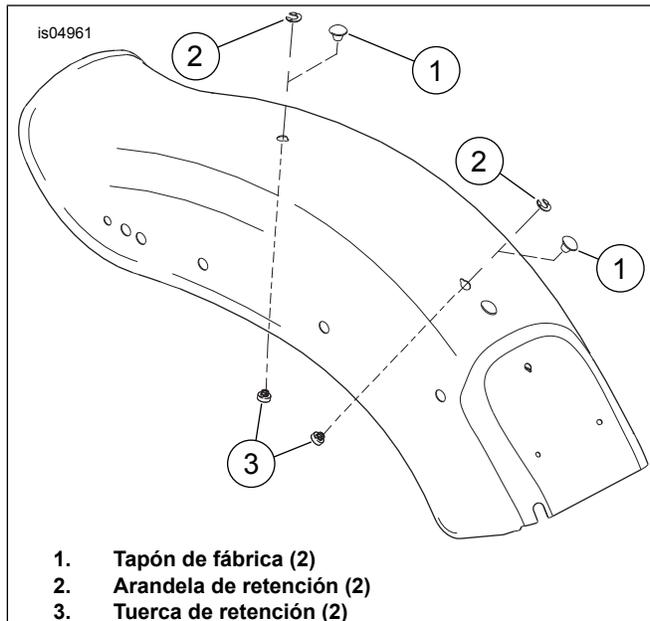


Figura 1. Extracción de los tapones e instalación de la tuerca de retención

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea la Figura 5 y la Tabla 1.

INSTALACIÓN

NOTA

Cuando realice los siguientes procedimientos de instalación, evite rayar las superficies pintadas (guardabarros, tanque, etc.) con las herramientas o las lengüetas de metal del asiento.

1. Quite el sujetador de fábrica en la parte trasera del fuselaje del asiento individual con resortes.
2. Vea la Figura 1. Quite los dos tapones de fábrica (1) de la parte superior del guardabarros trasero.
3. Vea la Figura 2. Instale las tuercas de retención en cada uno de los dos agujeros en la parte superior del guardabarros trasero como sigue:
 - a. Puede usarse una correa de cables como ayuda en la instalación, para extraer y volver a instalar la tuerca de retención y la arandela. Coloque la tuerca de retención (1) sobre la correa de cables (2) para que el extremo ancho de la tuerca descansa sobre el ojal de la correa de cables. Pase la correa de cables hacia arriba debajo del guardabarros y a través del último agujero del guardabarros. Tire hacia arriba de la correa de cables para sostener la tuerca apretada contra la parte inferior del guardabarros.
 - b. Con el reborde de refuerzo de la tuerca de retención asentado en la muesca del agujero del guardabarros, deslice la arandela de retención (3) a su lugar desde la parte trasera. Esto asegurará la tuerca de retención en su lugar. Quite la correa de cables.



NOTA

Vea la Figura 3. Cuando instale la correa de sujeción (1), asegúrese de que el tornillo de casquete (3) pase a través de los agujeros de la correa de sujeción (2) como se muestra.

4. Vea la Figura 5. Instale la correa de sujeción nueva (2) con la arandela (4) y el tornillo de casquete (3) en la tuerca de retención delantera. Apriete el tornillo de casquete a 11–18 N·m (8–13 ft·lbs).

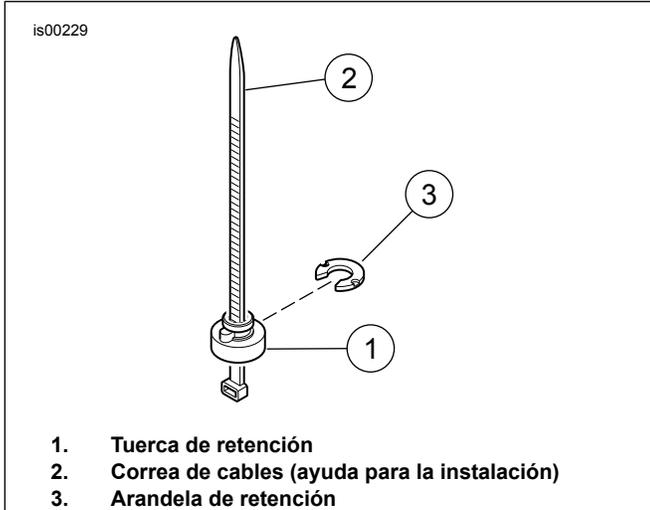


Figura 2. Instalación de la tuerca de retención

5. Deslice el asiento trasero a través de la correa del pasajero, después deslícelo hacia el frente a su posición hasta que la pieza de soporte delantera esté alineada con la ranura en el fuselaje del asiento.
6. Vea la Figura 4. Instale el tornillo de casquete (3) del kit, en la ubicación que se muestra, para asegurar la parte delantera del asiento trasero.

7. Instale el tornillo (4) del kit dentro de la tuerca de retención trasera, como se muestra, para asegurar la parte trasera del asiento trasero.

⚠ ADVERTENCIA

Después de instalar el asiento, tire de este hacia arriba para comprobar que esté asegurado en su lugar. Al conducir la motocicleta, un asiento flojo podría moverse, ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00070b)

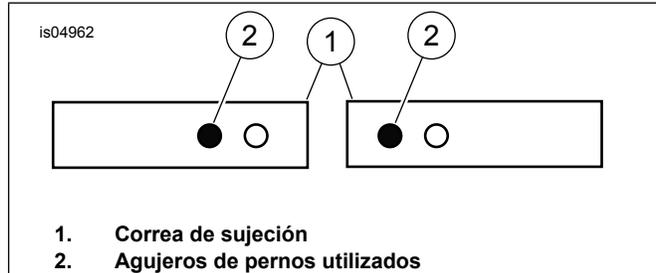


Figura 3. Configuración de la correa de sujeción

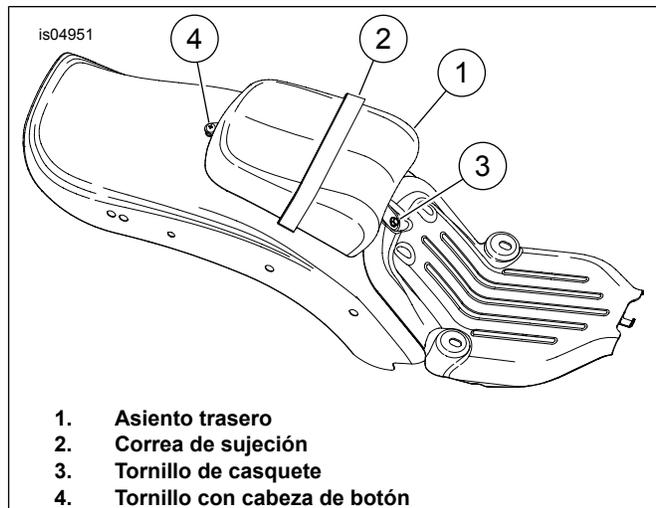


Figura 4. Instalación del asiento trasero del pasajero

PIEZAS DE SERVICIO

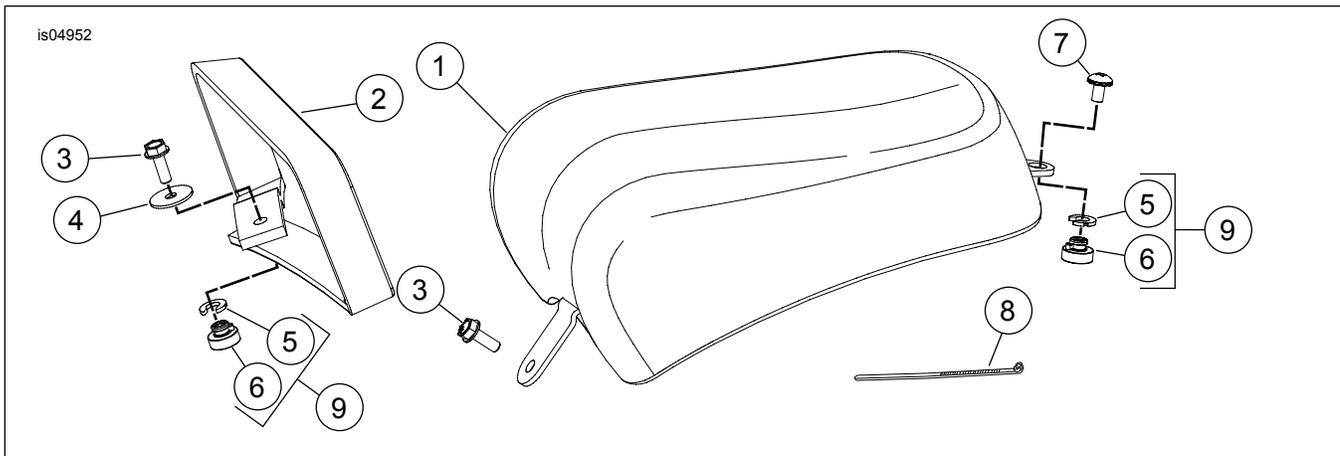


Figura 5. Piezas de servicio para el asiento trasero del pasajero para el FLSTSB

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Asiento trasero, pasajero	No se vende por separado
2	Correa de sujeción	51195-08
3	Tornillo de casquete (2)	3574
4	Arandela, corriente	6036
5	Arandela, retención (2)	No se vende por separado
6	Tuerca, retención (2)	No se vende por separado
7	Tornillo	2952A
8	Correa de cables	10039
9	Kit, tuercas del asiento para el guardabarros	59768-97