



FLSTSB-DUOZIT

ALGEMEEN

Setnummer

51787-08

Modellen


Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

Bij deze set is de afzonderlijke aankoop vereist van de montageset voor de passagiersvoetsteunen (50932-08) en passagiersvoetsteunen (afzonderlijk verkrijgbaar), indien deze geïnstalleerd worden op een motorfiets die standaard is uitgerust met een solozadel.

⚠ WAARSCHUWING

Monteer deze zadelsets niet op motorfietsen die niet zijn uitgerust met een geschikte steunriem en passagiersvoetsteunen. Als de voetsteunen en steunriem niet zijn geïnstalleerd, zou de passagier van de rijdende motorfiets kunnen vallen of de bestuurder kunnen vastpakken, waardoor de bestuurder de macht over het stuur kan verliezen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00410b)

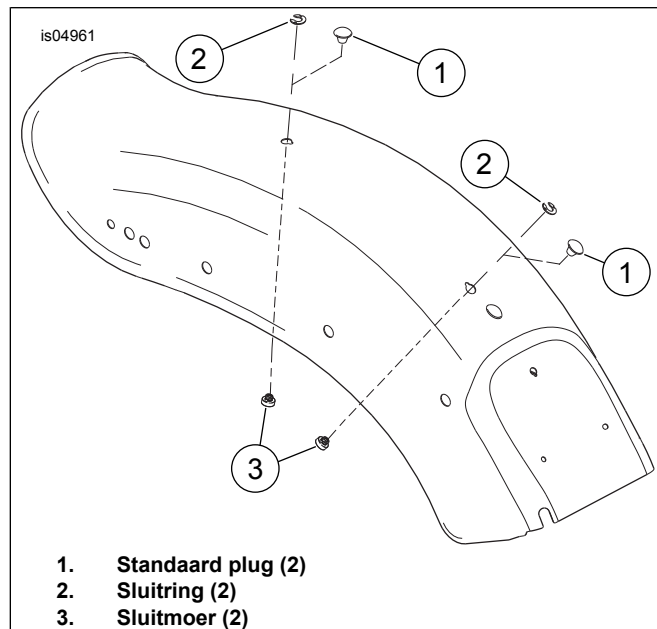

Afbeelding 1. Verwijderen van de plug en installeren van de sluitmoer

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 5 en Tabel 1.

INSTALLEREN

OPMERKING


Voorkom bij het uitvoeren van de volgende installatieprocedures dat de gelakte oppervlakken (spatbord, tank, etc.) met gereedschap of metalen zadeluitsteeksels bekrast worden.

1. Verwijder de standaardbevestiging aan de achterkant van de eenverige zadelkuip.
2. Zie Afbeelding 1. Verwijder de twee standaard pluggen (1) uit de bovenkant van het achterspatbord.
3. Zie Afbeelding 2. Draai de sluitmoeren in de twee gaten aan de bovenkant van het achterspatbord en wel als volgt:
 - a. Een kabelbinder kan als hulp bij de installatie gebruikt worden voor het verwijderen en opnieuw installeren van de sluitmoer en de onderlegging. Plaats de sluitmoer (1) op de kabelbinder (2), zodat het brede uiteinde van de moer op het oog van de kabelbinder rust. Rijg de kabelbinder van onder het spatbord en door het achterste gat in het spatbord. Trek de kabelbinder aan om de moer strak tegen de onderkant van het spatbord te houden.
 - b. Duw het uitsteeksels op de sluitmoer in de inkeping in het gat in het spatbord en schuif de sluitring (3) vanaf de achterzijde op zijn plaats. Hiermee komt de sluitmoer op zijn plaats vast te zitten. Verwijder de kabelbinder.

OPMERKING

Zie Afbeelding 3. Controleer bij het bevestigen van de steunriem (1) of de dopschroef door de steunriemgaten (2) gaat, zoals afgebeeld.

4. Zie Afbeelding 5. Bevestig de nieuwe steunriem (2) met onderlegging (4) en dopschroef (3) in de voorste sluitmoer. Haal de dopschroef aan tot 11–18 N·m (8–13 ft-lbs).

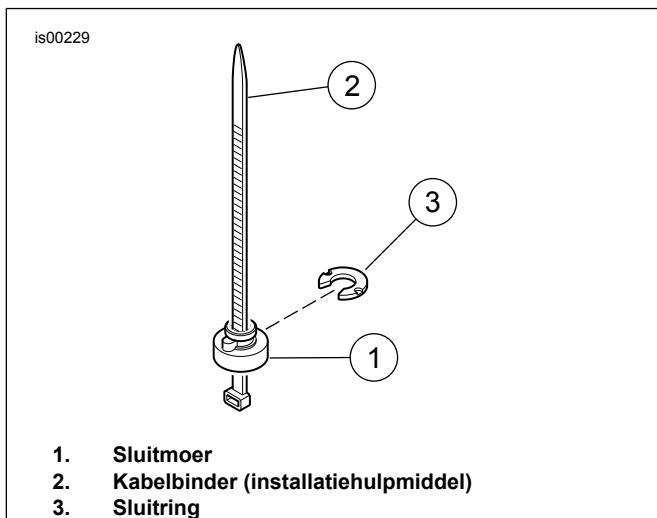


Afbeelding 2. Installeren van de sluitmoer


5. Schuif de duozit door de passagiersriem en schuif het dan naar voren op zijn plaats totdat de voorste steun uitgelijnd is met de sleuf in de zadelkuip.
6. Zie Afbeelding 4. Bevestig de dopschroef (3) uit de set op de afgebeelde plaats om de voorkant van de duozit vast te maken.
7. Bevestig de schroef (4) uit de set in de achterste sluitmoer zoals afgebeeld om de achterkant van de duozit vast te maken.

▲ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

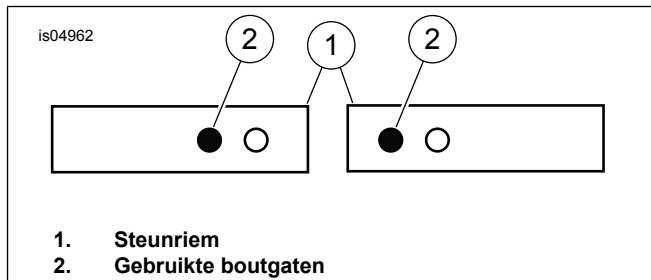


Afbeelding 3. Configuratie steunriem

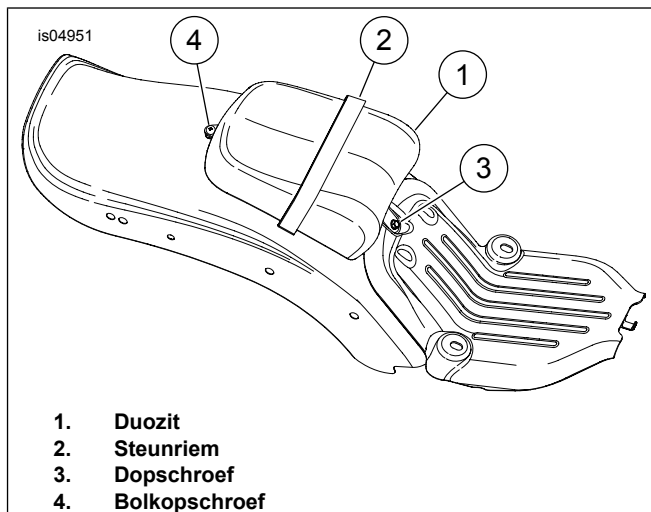

Afbeelding 4. Installeren van de duozit

SERVICEONDERDELEN

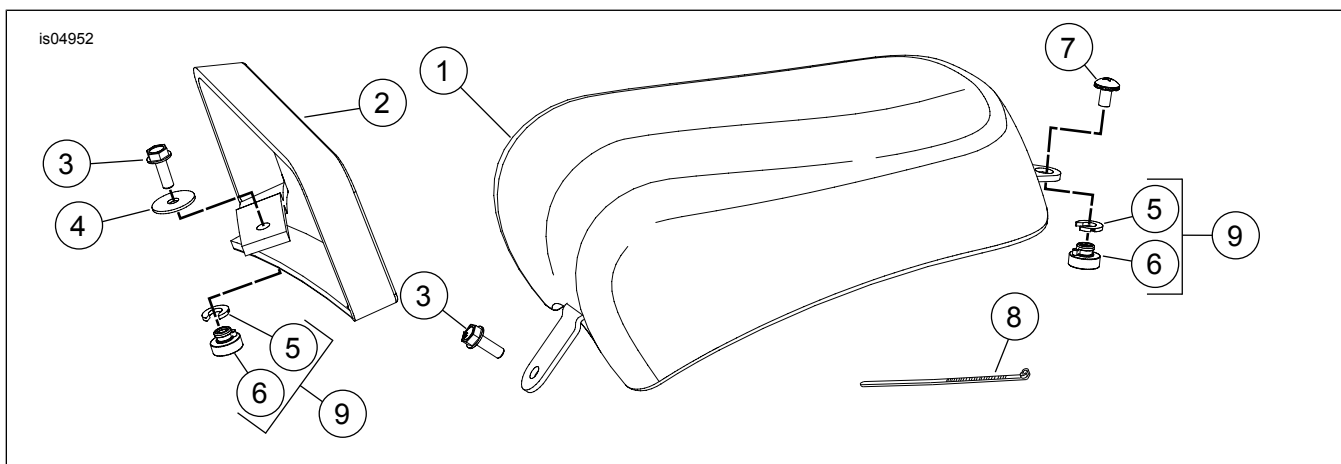

Afbeelding 5. Serviceonderdelen voor FLSTSB-duozit

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Duozit, passagier	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Steunriem	51195-08
3	Dopschroef (2)	3574

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
4	Onderlegging, gewoon	6036
5	Sluitring (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6	Sluitmoer (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
7	Schroef	2952A
8	Kabelbinder	10039
9	Set, spatbordzadelmoer	59768-97