



INSTRUCCIONES

J04433

2007-04-23



KIT DE REUBICACIÓN DE LA ANTENA AM/FM

GENERAL

Kit número

76208-07

Modelos

Este kit se adapta al FLHX (Street Glide®) de 2006 y posteriores y al FLTR (Road Glide®) de 1997 y posteriores equipados con la rejilla para equipaje desmontable para dos pasajeros (pieza número 53743-97) y el kit de elementos de sujeción de acoplamiento para la rejilla Touring desmontable para dos pasajeros (pieza número 53804-06).

Contenido del kit

Vea la Figura 2 y la Tabla 1.

INSTALACIÓN

1. Vea el Manual del propietario y siga las instrucciones proporcionadas para quitar las alforjas del **lado izquierdo**. Suavemente tire para quitar la cubierta lateral izquierda de los tubos verticales de la estructura (no se necesitan herramientas) y quite el fusible Maxi®.

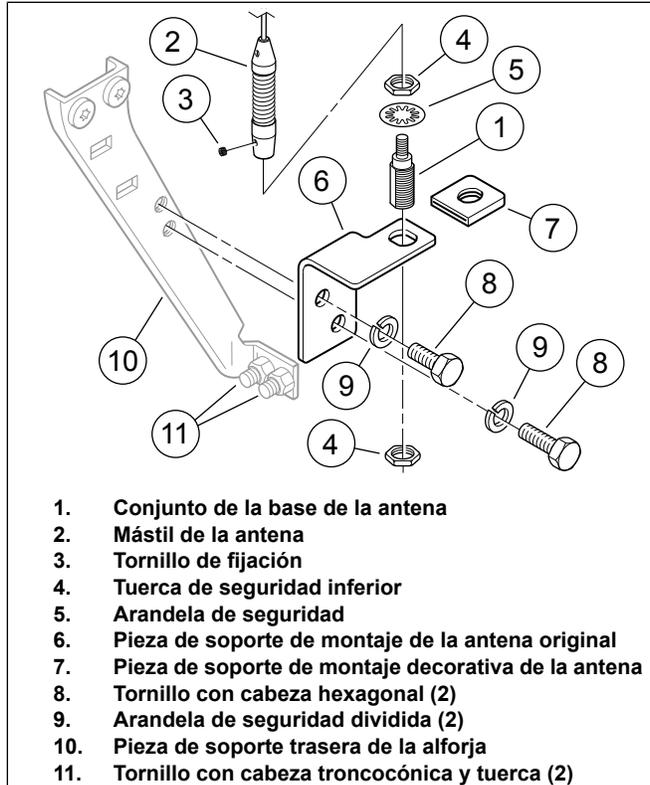


Figura 1. Montaje de la antena original

2. Vea la Figura 1. Desconecte el cable de la antena del conjunto de la base de la antena (1).
3. Use una llave hexagonal de 2 mm para aflojar el tornillo de fijación inferior (3) del mástil de la antena (2). Desenrosque el mástil de la base de la antena y póngalo a un lado para volver a instalarlo.
4. Quite la tuerca de seguridad inferior (4) y quite la base de la antena de la pieza de soporte de montaje (6). Guarde ambas tuercas de seguridad, pero deseche la arandela de seguridad (5).
5. Extraiga los dos tornillos (8) y las arandelas de seguridad (9) que sujetan la pieza de soporte de montaje de la antena y la decoración (7) a la pieza de soporte trasera de la alforja (10). Deseche la pieza de soporte, la decoración y los sujetadores.
6. Cuidadosamente quite y deseche todas las correas de cables que aseguran el cable de la antena al soporte del guardabarros y a las piezas de soporte traseras de la alforja.
7. Sostenga el silenciador del lado izquierdo en la posición instalada con un bloque de madera u otro método apropiado. Extraiga y deseche los dos tornillos con cabeza troncocónica y las tuercas (11) que sujetan la barra de soporte inferior de la alforja a la pieza de soporte trasera de la alforja.
8. Vea la Figura 2. Obtenga la pieza de soporte **nueva** de la antena (1), los dos tornillos con cabeza de botón (2), las arandelas planas (3) y las tuercas de reborde (4) del kit. Arme una arandela plana en la rosca de cada tornillo.
9. Coloque la pieza de soporte de la antena como se muestra en el lado delantero de la barra de soporte inferior de la alforja (C). Desde la parte trasera, inserte la rosca de un tornillo a través de la alforja a la pieza de soporte del guardabarros (A) y el agujero interior en la pieza de soporte trasera de la alforja (B) y la barra de soporte de la alforja. Inserte el tornillo restante a través del agujero exterior en la pieza de soporte y la barra.
10. Enrosque una tuerca de reborde en la rosca de cada perno. Apriete a 24 N·m (18 ft-lbs).
11. Coloque la arandela de seguridad con dientes internos (5) del kit en la rosca más grande de la base de la antena ([D], que se quitó anteriormente), debajo de la tuerca hexagonal (E) e inserte la base de la antena a través del agujero en la pieza de soporte de montaje de la antena.



12. Instale la segunda tuerca hexagonal (F) en la rosca de la base de la antena. Coloque una llave en la tuerca superior y apriete la tuerca inferior a 8 N·m (6 ft-lbs).
13. Localice el rollo o manojito del cable sobrante de la antena que está sujeto al miembro de la estructura (debajo de la cubierta lateral izquierda) con una correa de cables. Quite las correas de cables que sujetan el cable de la antena en la parte trasera y pase el cable sobrante hacia atrás según sea necesario para que llegue fácilmente a la nueva ubicación de la antena y proporcione suficiente holgura en la base de la antena para evitar que se tuerza o se atasque en la conexión.

NOTA

El cable de la antena debe colocarse hacia atrás del soporte delantero de la rejilla para equipaje, después a lo largo del interior de la rejilla para equipaje y hacia abajo de la parte delantera de la pieza de soporte trasera de la alforja, pasando a la parte inferior de la pieza de soporte nueva de la antena. Corrija la colocación si está en forma diferente.

14. Conecte el conector del cable de la antena en la base de la antena. Apriete la tuerca estriada para asegurar el conector a la base de la antena. Permita que haya holgura en el cable en la base de la antena para evitar que se tuerza o se atasque en la conexión.

15. Sujete el cable de la antena a la pieza de soporte trasera de la alforja en el agujero rectangular con una correa de cables (6) del kit. Use una segunda correa de cables para amarrar el cable de la antena **(y en el modelo FLHX, los cables de luz sobrantes de la banda trasera de luces decorativas)** al riel de la estructura, cerca de las líneas de aire de la suspensión, debajo de la cubierta cromada. NO amarre el cable a las líneas de aire. Use la correa de cables restante para amarrar el cable de la antena (J) de la alforja al soporte del guardabarros (A) y a las piezas de soporte traseras de la alforja (B) como se muestra.

16. Enrosque el conjunto del mástil de la antena (G) en la base de la antena (D) y use una llave macho hexagonal de 2 mm para apretar firmemente el tornillo de fijación (H) en la parte inferior del conjunto del mástil para sostenerlo en su lugar.

NOTA

Para evitar daños posibles al sistema de sonido, compruebe que el interruptor de llave de encendido/luces esté en OFF (apagado) antes de volver a instalar el fusible Maxi.

17. Compruebe que el interruptor de llave de encendido/luces esté colocado en OFF (apagado). Vea el Manual del propietario y siga las instrucciones proporcionadas para volver a instalar el fusible Maxi.

18. Pruebe el buen funcionamiento de la radio.

19. Vuelva a instalar la cubierta lateral izquierda y la alforja.

PIEZAS DE SERVICIO

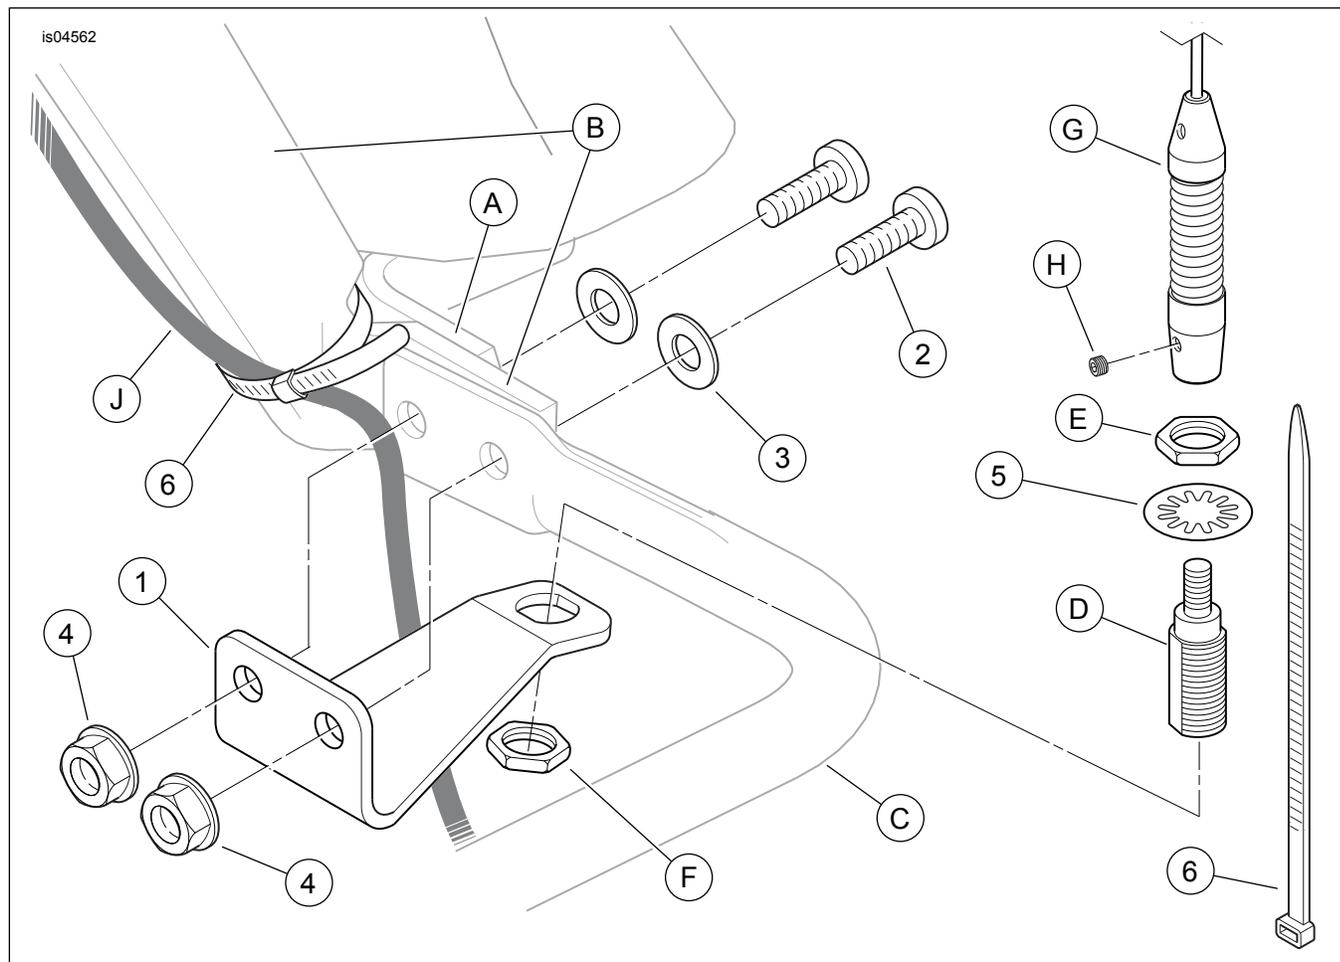


Figura 2. Piezas de servicio: kit de reubicación de la antena

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

| Artículo | Descripción (Cantidad) | Número de pieza |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Pieza de soporte, montaje de la antena | No se vende por separado |
| 2 | Tornillo, casquillo con cabeza hexagonal, cabeza de botón, 5/16-18 x 1-1/4 pulg. largo (2) | 4334 |
| 3 | Arandela, plana (2) | 6702 |
| 4 | Tuerca de reborde hexagonal, 5/16-18 (2) | 7531 |
| 5 | Arandela de seguridad, diente interno, 1/2 pulg. | 7129 |
| 6 | Correa de cables (3) | 10006 |
| Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit: | | |
| A | Alforja a la pieza de soporte del guardabarros | |
| B | Pieza de soporte trasera de la alforja | |
| C | Barra de soporte inferior de la alforja | |
| D | Base de la antena | |
| E | Tuerca hexagonal superior de la base de la antena | |
| F | Tuerca hexagonal inferior de la base de la antena | |
| G | Conjunto del mástil de la antena | |
| H | Tornillo de fijación inferior del mástil de la antena | |
| J | Cable de la antena | |