



## XL-PASSAGIERSKUSSEN

### ALGEMEEN

#### Setnummer

51734-10

#### Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en de Tabel 1.

#### Vereiste aanvullende onderdelen

##### ⚠ WAARSCHUWING


Monteer deze zadelsets niet op motorfietsen die niet zijn uitgerust met een geschikte steunriem en passagiersvoetsteunen. Als de voetsteunen en steunriem niet zijn geïnstalleerd, zou de passagier van de rijdende motorfiets kunnen vallen of de bestuurder kunnen vastpakken, waardoor de bestuurder de macht over het stuur kan verliezen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00410b)

Bij modellen zonder standaard voetsteunen, is het monteren van passagiersvoetsteunset (onderdeelnr. 50203-04) vereist.

### INSTALLEREN

1. Monteer de sluitmoer en -ring:
  - a. Zie Afbeelding 2. Een kabelbinder kan als hulp bij de installatie gebruikt worden voor het plaatsen van de sluitmoer en de onderlegging. Plaats de sluitmoer (11) op de kabelbinder (8), zodat het brede uiteinde van de moer op het oog van de kabelbinder rust. Rijg de kabelbinder van onder het spatbord en door het juiste gat in het spatbord. Trek de kabelbinder aan om de moer strak tegen de onderkant van het spatbord te houden.
  - b. Duw het uitsteeksel op de sluitmoer in de inkeping in het juiste gat in het spatbord en schuif de sluitring (12) vanaf de achterzijde op zijn plaats. Hiermee komt de sluitmoer op zijn plaats vast te zitten. Verwijder de kabelbinder.
2. Steek de borstbout (5) door de onderlegging (9) en steunriem (4) heen en monteer de bout vervolgens in het middelste montagegat ( Afbeelding 1, item 3). Draai de bout stevig vast.


3. Schuif de achterkant van het nieuwe passagierszadel (1) door de steunriem.
4. Schuif het passagierszadel naar achteren met de kop van de borstbout in de sleutelgatvormige sleuf onderaan het passagierszadel. Bij een correct gemonteerd passagierszadel houdt het 'sleutelgat' aan de onderzijde ervan het passagierszadel aan de borstbout gekoppeld.

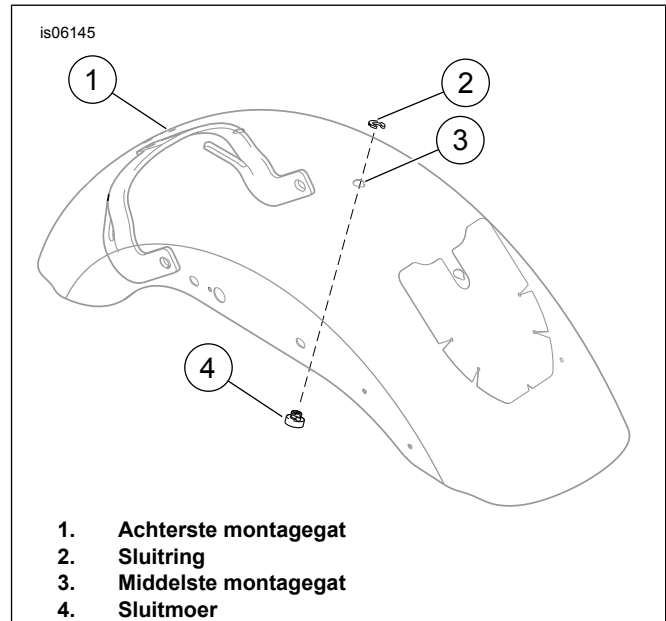

Afbeelding 1. Montagegaten in spatbord

5. Trek het midden van het passagierszadel omhoog om te controleren of deze goed vastzit. Als het passagierszadel niet stevig op zijn plaats zit, moet stap 4 herhaald worden totdat het passagierszadel veilig bevestigd is.
  6. Zie Afbeelding 2. Monteer de bout (6) door de montagesteun (2) heen in het achterspatbord.
  7. Draai de bout stevig vast.
- ##### ⚠ WAARSCHUWING
- Probeer, nadat u het zadel geïnstalleerd hebt, om het omhoog te trekken om er zeker van te zijn dat het op zijn plaats is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00387a)
8. Trek de voor- en achterkant van het passagierszadel omhoog om te controleren of het zadel stevig vastzit.

## SERVICEONDERDELEN

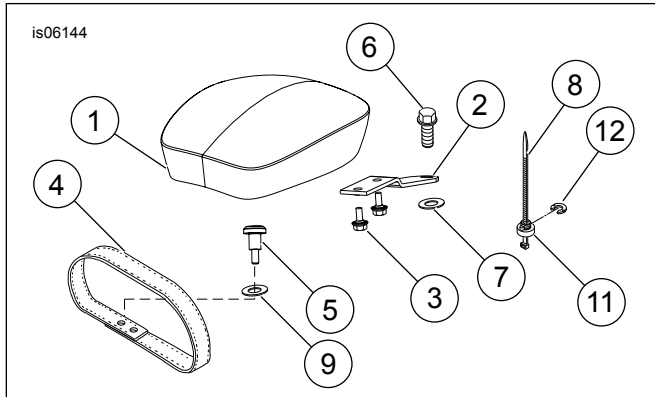

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: XL-passagierskussen

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Passagierszadel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Steun, montage passagierszadel	51553-10
3	Bout, steun (2)	3588
4	Steunriem	51808-05
5	Borstbout	7321
6	Bout, montage passagierszadel	2952A
7	Onderlegging, nylon	7487
8	Kabelbinder	10039
9	Onderlegging	11895
10	Bevestigingsmaterialenset (bevat items 11 en 12) (niet afgebeeld)	59768-97
11	Sluitmoer, zadel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
12	Sluitring, zadel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar