



ALMOFADA DO PASSAGEIRO NO MODELO XL

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

51734-10

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 1.

Peças adicionais necessárias

⚠ ATENÇÃO

Não instale esses kits de assento em motocicletas que não sejam equipadas com tiras de apoio e pedais do passageiro apropriados. Se os pedais e a tira de apoio não estiverem instalados, o passageiro poderá cair da motocicleta em movimento ou se agarrar no motociclista, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00410b)

O kit de pedal do passageiro (peça N.º 50203-04) é necessário para modelos sem pedais originais.

INSTALAÇÃO

1. Instale a porca de retenção e a arruela.
 - a. Veja Figura 2. Uma abraçadeira plástica pode ser usada para ajudar na instalação da porca e da arruela de retenção. Coloque a porca de retenção (11) sobre a abraçadeira plástica (8) para que a extremidade larga da porca permaneça no olhal da abraçadeira. Rosqueie a abraçadeira debaixo do para-lama e através do furo apropriado do para-lama. Puxe a abraçadeira para manter a porca bem apertada contra o lado de baixo do para-lama.
 - b. Com a nervura da porca de retenção assentada na fenda do furo do para-lama apropriado, deslize a arruela de retenção (12) até seu lugar a partir da parte traseira. Isto travará a porca de retenção no lugar. Remova a abraçadeira.
2. Instale o parafuso com rebaixo (5) no furo de montagem do meio (Figura 1, item 3) através da arruela (9) e a tira de apoio (4). Aperte o parafuso com firmeza.
3. Deslize a parte traseira do assento traseiro através da tira de apoio.

4. Deslize o assento traseiro na direção traseira, de forma que a fenda do furo da chave na parte inferior do assento traseiro encaixe na cabeça do parafuso com rebaixo. Quando estiver devidamente instalado, o furo da chave no lado inferior do assento traseiro prenderá o assento traseiro no parafuso com rebaixo.

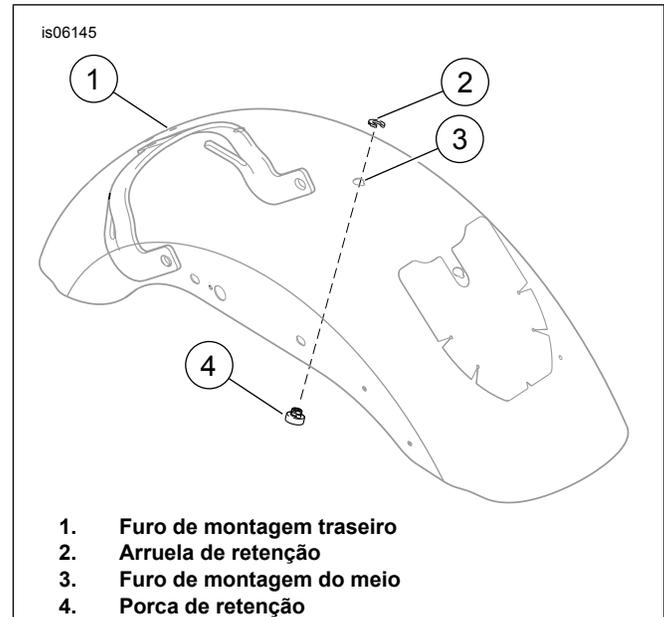


Figura 1. Furos de montagem do para-lama

5. Puxe o centro do assento traseiro para cima, para verificar se ele está travado no lugar. Se o assento traseiro não estiver firmemente no lugar, repita o passo 4 até que o assento traseiro esteja firmemente instalado.
6. Veja Figura 2. Instale o parafuso (6) através do suporte de montagem (2) e dentro do para-lama traseiro.
7. Aperte o parafuso com firmeza.

⚠ ATENÇÃO

Após instalar o assento traseiro, puxe-o para cima para certificar-se de que está travado na posição certa. Ao dirigir, um assento traseiro solto poderá se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00387a)

8. Puxe para cima as partes dianteira e traseira do assento traseiro novamente para verificar se ele está devidamente preso.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

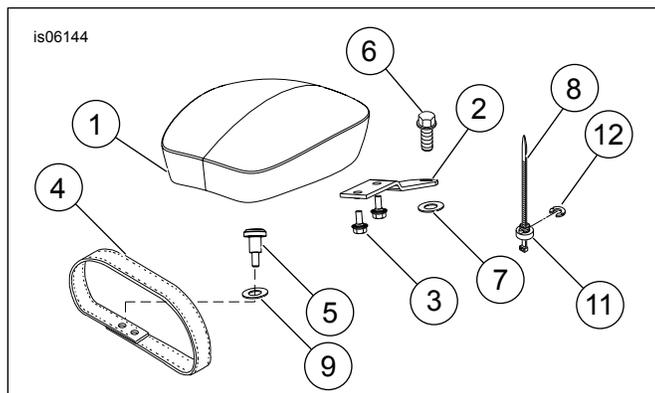


Figura 2. Peças de reposição: Almofada do passageiro no modelo XL

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Assento traseiro	Não é vendido separadamente
2	Suporte, montagem do assento traseiro	51553-10
3	Parafuso, suporte (2)	3588
4	Tira de apoio	51808-05
5	Parafuso com rebaiço	7321
6	Parafuso, montagem do assento traseiro	2952A
7	Arruela, nylon	7487
8	Abraçadeira	10039
9	Arruela	11895
10	Kit de ferragens (inclui os itens 11 e 12) (não mostrado)	59768-97
11	Porca, retenção do assento	Não é vendida separadamente
12	Arruela, retenção do assento	Não é vendida separadamente