



## ONDERSTE STEUNBEUGELSET VOOR AFNEEMBARE ZADELTAS

### ALGEMEEN

#### Setnummers

88329-07, 88330-07, 88258-07, 88259-07, 88260-07

#### Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

Tabel 1. Setinhoud

Onderste steunarmset	Zadeltasset	Rechts of links
88258-07	88237-07	Rechts
88259-07	88237-07	Links
88260-07	88238-07	Rechts
88329-07	88306-07	Rechts
88330-07	88238-07 88306-07	Links

#### Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 2.

#### ⚠ WAARSCHUWING

De onderste zadeltassteunbeugel is geen voetsteun of stap. Wanneer de steunbeugel wordt gebruikt als voetsteun of stap, kunnen de steunen loskomen van de bevestigingspunten en op de weg vallen. Hierdoor kunt u de controle over de motor verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00405e)

### VERWIJDEREN

#### ⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de minkabel (-) van de accu worden losgekoppeld. (00048a)

#### ⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

1. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies om het zadel te verwijderen en de minkabel (-) van de accu te ontkoppelen of de hoofdzekering te verwijderen.
2. Open de zadeltas, trek aan de (sluit)knop en draai deze een kwartslag. De sluiting aan de achterzijde van de tas draait zich nu in de geopende stand.
3. Trek de zadeltas naar de achterkant van de motorfiets om de drie bevestigingspunten te ontgrendelen.

4. Til de zadeltas op en zwaai de onderste steunarm van zijn bevestigingspunt af.
5. Verwijder de drie bouten en onderleggingen waarmee de onderste steunbeugel aan de zadeltas is bevestigd en verwijder de onderste steunbeugel.

### INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 1. Plaats de onderste steun (1, 2, 3, 4 of 5), de borgingen (6), de ringen (7) en de bouten (8). Haal de bouten niet volledig aan.
2. Houd de tas met de voorzijde omlaag wijzend en zet de grotere opening van het sleutelgatuiteinde van de onderste steunarm in lijn met het derde bevestigingspunt uit. Draai de zadeltas omlaag zodat de bevestigingspunten aan de railafdekking in de sleuven van de steun aan de achterzijde van de zadeltas glijden.
3. Duw de zadeltas op de motorfiets naar voren, waarbij erop gelet moet worden dat de tas goed aan alle drie de bevestigingspunten vastzit.
4. Met de tas zover mogelijk naar voren geschoven, draait u de knop een kwartslag. Als de tas correct op zijn plaats zit, springt de knop vanzelf weer naar binnen. Kijk aan de achterzijde van de tas om te controleren of de sluiting zich in de gesloten positie bevindt.

#### OPMERKING

Als de zadeltas niet goed vastzit, draai dan de bouten los waarmee de onderste steunbeugel aan het zadeltasframe is bevestigd, en verschuif de steunstang naar voren of naar achteren in zijn montagegleuven. Haal de borgmoeren aan tot 7–10 N·m (60–90 in-lbs) na het plaatsen van de zadeltas.

5. Stel de onderste steunbeugel zodanig in dat deze maximaal wordt vergrendeld in het bevestigingspunt. Haal de bouten aan tot 7–10 N·m (60–90 in-lbs).
6. Herhaal deze procedure voor de andere zadeltas.

### Terugbrengen in rijklare toestand


1. Sluit de minkabel (-) van de accu aan of plaats de hoofdzekering volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

#### ⚠ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

2. Monteer het zadel volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

## SERVICEONDERDELEN

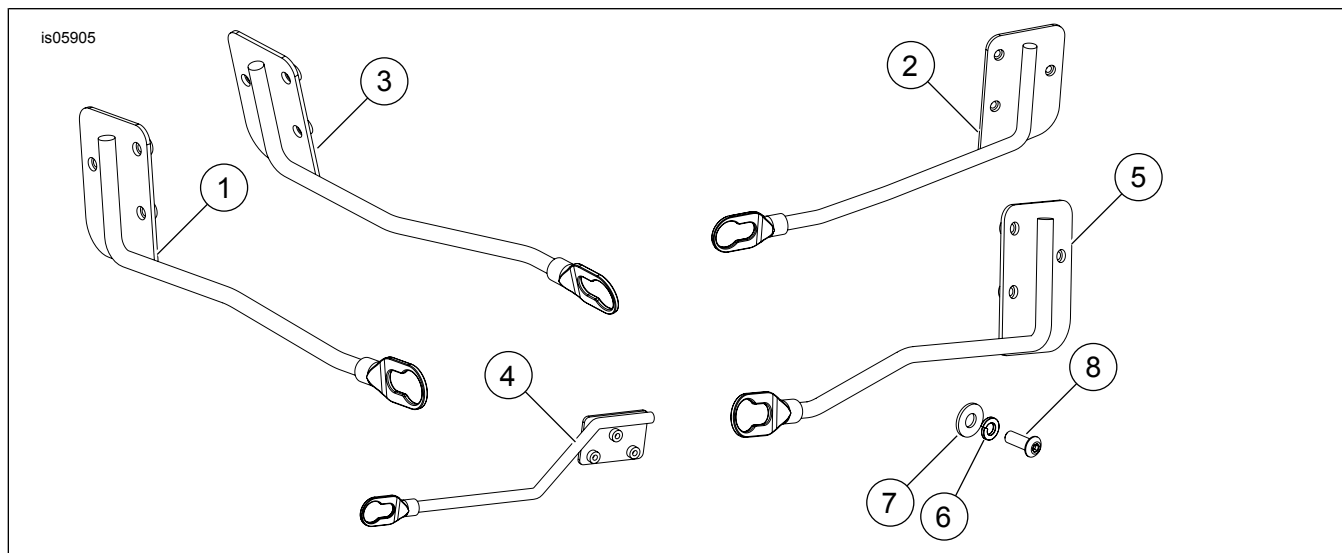

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: onderste steunbeugelset voor afneembare zadeltas

Tabel 2. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Onderste steunbeugel, rechts	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Onderste steunbeugel, links	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Onderste steunbeugel, rechts	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4	Onderste steunbeugel, rechts	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
5	Onderste steunbeugel, links	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6	Borgring (3)	7041
7	Onderlegring (3)	6333
8	Bout, 5/16-18 x 7/8 inch (3)	4359