



INSTRUCTIONS

J04565

2008-05-06



KIT DE RAIL DE MAINTIEN FX DYNA

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

97018-08

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

INSTALLATION

1. Retirer la selle selon les instructions du Manuel du propriétaire.
2. Voir Figure 1 et Tableau 1. Retirer le papier de l'adhésif de la mousse de séparation (6) et attacher la mousse sur le dessous du rail de maintien (1) le long des bords extérieurs.
3. Aligner les trous du ruban protecteur (7) avec les trous de montage du garde-boue et attacher le ruban au garde-boue.
4. Visser l'écrou de retenue de la selle (9) avec la rondelle de retenue (10).
5. Placer le rail de maintien sur les trous de montage et utiliser la rondelle (2) et la vis à capuchon à tête bombée (3) pour l'attacher à l'écrou de retenue de selle.
6. À partir du dessous du garde-boue, placer une vis à capuchon à tête bombée (8) et une rondelle (5) dans le garde-boue et le rail de maintien et attacher avec une rondelle (5) et un contre-écrou (4).

7. Serrer les fixations des étapes 5 et 6 à un couple de 6,8–10,8 N·m (5–8 ft-lbs).

⚠ AVERTISSEMENT

Après avoir posé la selle, essayer de la soulever afin de vérifier qu'elle est verrouillée en position. Pendant la conduite, une selle mal fixée risque de bouger et de provoquer une perte de contrôle, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00070b)

8. Installer la selle.

PIÈCES DÉTACHÉES

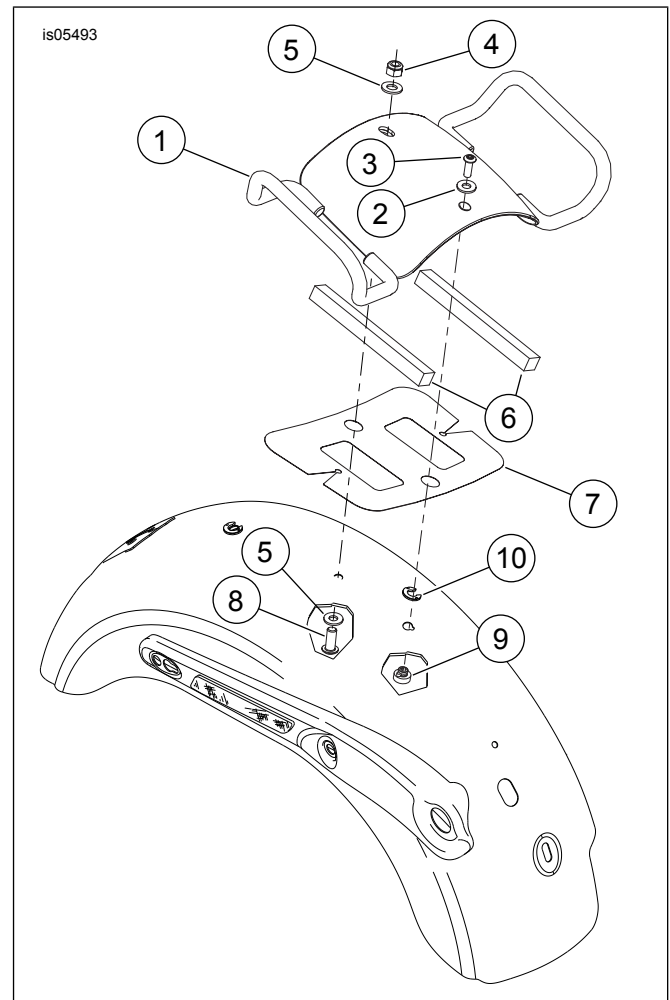


Figure 1. Pièces détachées : rail de maintien de passager

Tableau 1. Tableau des pièces détachées

| Élément | Description (quantité) | Numéro de pièce |
|---|---|------------------------|
| 1 | Rail de maintien | Non vendu séparément |
| 2 | Rondelle | 6703 |
| 3 | Vis à capuchon à tête creuse hexagonale | 94386-92T |
| 4 | Contre-écrou | 7739 |
| 5 | Rondelle (2) | 6330 |
| 6 | Mousse de séparation (2) | 97041-09 |
| 7 | Ruban protecteur | 59561-08 |
| 8 | Vis à capuchon à tête creuse hexagonale | 94393-92T |
| 9 | Écrou de retenue de selle | Non vendu séparément |
| 10 | Rondelle de retenue | Non vendu séparément |
| L'écrou de retenue de selle et la rondelle de retenue, éléments 9 et 10, peuvent être achetés dans le kit 59768-97. | | |