



ツーリングクロームアップパーフロントスタビライザーリンク

一般

キット番号

16213-10

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログを参照ください。または、www.harley-davidson.com（英語のみ）の「部品とアクセサリ」セクションをご覧ください。

装着に必要となる追加パーツ

Loctite®262ThreadLockerandSealant（ロックタイト262スレドロッカーおよびシーラント）（94759-99）

キット内容

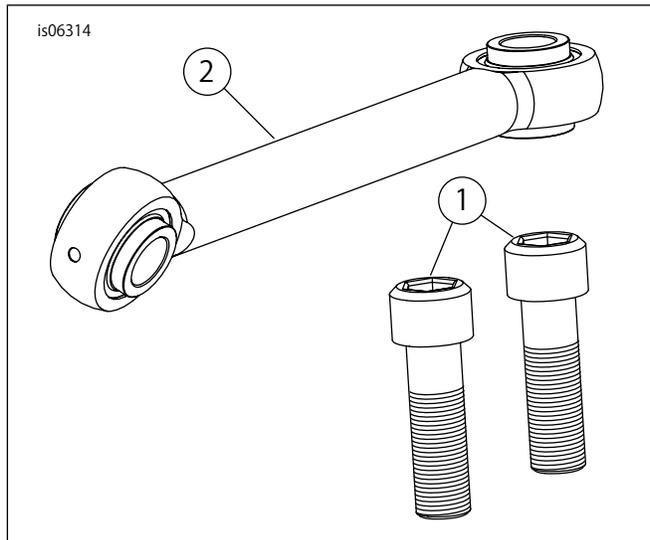


図1。交換用パーツ

表1。交換用パーツ

品目	詳細(数量)	部品番号
1	スクリュー(クローム)	94355-91TS
2	スタビライザーリンク(クローム)	単品販売なし
キットには含まれない本文中記載の品目:		
A	ワッシャー(2)	

取り付け

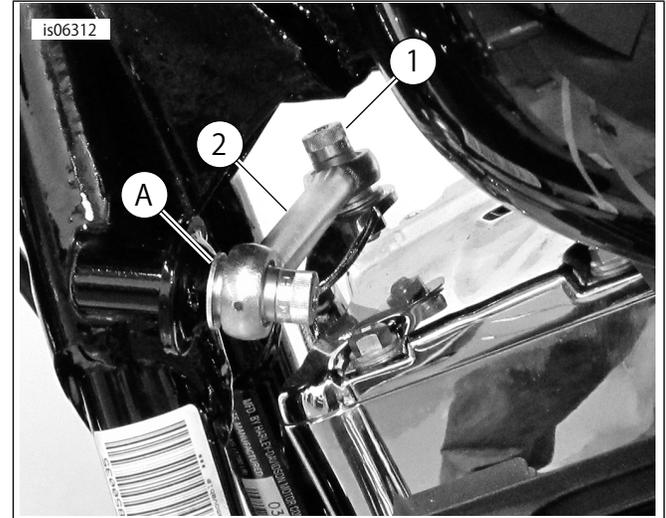


図2。スタビライザーリンク用の交換パーツ

1. スクリューとフロントスタビライザーリンクを取り外します。再利用するため、ワッシャーを保管します。
2. スクリューのねじ山を清掃し、ねじ山にLoctite262（ロックタイト262）を塗ります。
3. キットのスタビライザーリンク、スクリューおよびねじ山を取り付けます。スクリューを次のトルク値で締め付けます：24.4-29.8 N・m（18-22 ft-lbs）。