



インストラクション

J04741

2008-03-03



Vロゴリアフェンダートリムレール

概要

キット番号

91100-09

モデル

モデルの適合に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店にお問い合わせください。

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

取り付け

注記

このキットを取り付けるモデルはすべて標準装備(既装着)のフェンダーレールまたはバンパーが装着されています。既装着のバンパーを外し、次の手順でキットレールを取り付けます。

- 「図1」および「表1」を参照してください。六角ワッシャースクリーン(3)とロックワッシャー(2)でVロゴ(4)をトリムレール(1)に取り付けます。
- フェンダーのリアエッジ部分より、ロックナット(A)とワッシャー(B)を外します。ロックナットとワッシャーは新しいトリムレールの取り付けに使用します。
- フェンダーレールをサドルバッグサポートブラケットに固定しているスクリーン(C)とロックナット(D)2本ずつを緩めて外します。スクリーン(C)とロックナット(D)は新しいトリムレールの取り付けに使用します。
- 新しいトリムレールを装着し、ワッシャー(B)、ロックナット(A)、スクリーン(C)、ロックナット(D)を取り付けます。
- ロックナット(A)を次のトルク値で締め付けます: 5-9.6 N·m (45-85 in-lbs) ロックナット(D)を次のトルク値で締め付けます: 20.3-27.1 N·m (15-20 ft-lbs)。

交換用パーツ

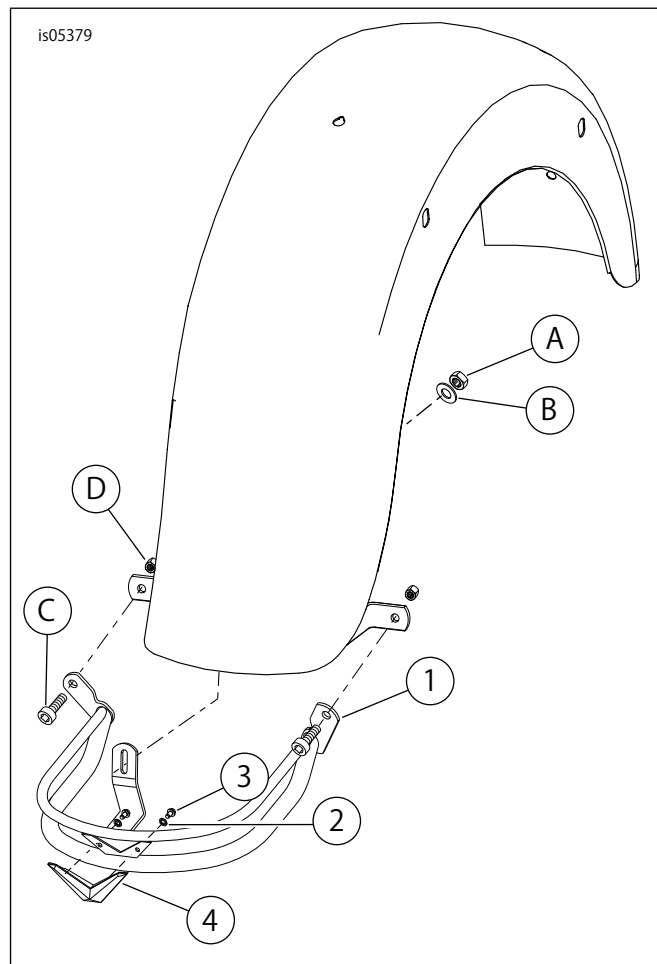


図1。交換用パーツ:Vロゴリアフェンダーレール

表1。交換用パーツ

品目	詳細(数量)	部品番号
1	トリムレール、リアフェンダー	単品販売なし
2	ロックワッシャー(2)	7115
3	六角ワッシャースクリーン(2)	7611
4	Vロゴ	91112-94
キットには含まれない本文中記載の品目:		
A	ロックナット(2)	
B	ワッシャー(2)	
C	スクリーン(2)	
D	ロックナット(2)	