



ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА AGITATOR

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Разрешается устанавливать только те колеса и использовать только те комплекты для установки, которые одобрены для вашей модели мотоцикла. Для проверки соответствия обратитесь к дилеру Harley-Davidson. Установка других колес и использование других комплектов для установки, а также установка колес, не одобренных для вашей модели мотоцикла, может привести к потере управления, серьезным травмам или гибели людей. (00610c)

Номера комплекта

40268-10, 47957-10, 55070-11, 55071-11, 55071-11A, 43300115, 43300442

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Содержимое комплекта

См. Рисунок 1 и таблицы запасных частей.

Требуются дополнительные запасные части

Декоративные колпачки ступиц не совместимы с данным колесом.

Данный комплект включает в себя только кастомное колесо.

Для надлежащей установки этого комплекта требуются следующие запчасти, которые необходимо приобрести отдельно у дилера Harley-Davidson:

- Комплект установки колеса (для определения необходимого комплекта см. Таблица 2 и Таблица 3)
- 14 Тормозных дисков / винтов колпака ступицы (3655A) или 3 комплекта хромированных винтов (46646-05)
- Устройство для снятия и установки колесных подшипников (94134-09)
- Для комплектов 40268-10 и 47957-10: требуются шины (44026-09A) Для комплектов 55070-11, 55071-11, 55071-11A, 43300115 и 43300442: требуются шины (43100013)
- Правый (41500008 или 41500052) и левый (41500007 или 41500053) 7-точечные плавающие тормозные диски

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для выполнения данной процедуры установки требуется руководство по техническому обслуживанию для соответствующей модели вашего мотоцикла, которое можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

Рекомендуемые дополнительные запасные части

Для осуществления надлежащих технического обслуживания и очистки рекомендуются следующие оригинальные аксессуары Harley-Davidson Genuine Motor:

- Хромированный фильтр Harley® Bright™ (94683-99) (не предназначено для использования на комплекте 43300115)
- Средство для полировки и герметик Harley® Glaze™ (99701-84)
- Щетка для колесных дисков и спиц Harley® Wheel and Spoke Brush (43078-99)
- Очиститель для колес и шин Harley-Davidson® (94658-98)
- Средство для защиты открытых алюминиевых поверхностей Harley® Preserve™ (99845-07)

УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ

При монтаже шины к покрашенному колесу используйте пластиковые защитные элементы на монтажных инструментах и фиксаторы обода.

При монтаже шин обильно наносите смазку на колеса и шины.

Отогните борт, чтобы создать зазор достаточного размера, в который пройдут фиксаторы, а затем для демонтажа шин используйте пластиковые вставки между ободом и шиной.



1. Снимите переднее колесо в сборе. Сохраните ось, осевую гайку, тормозной диск и колесные проставки для установки комплекта. См. руководство по техническому обслуживанию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите короткий шток клапана (43157-83A), который входит в комплект установки. Утилизируйте все остальные штоки клапана.

2. См. Рисунок 1 . Установите шток клапана в сборе (L) на колесо. См. руководство по техническому обслуживанию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не устанавливайте входящую в комплект регулировочную прокладку.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не используйте винты тормозных дисков повторно. Это может привести к снижению момента затяжки и повреждению компонентов тормозной системы. (00319с)

3. Соберите компоненты комплекта установки колеса и тормозной (-ые) диск (-и) на колесе, ориентируясь на соответствующую таблицу запасных частей. См. руководство по техническому обслуживанию.
4. Установите первичный подшипник с помощью приспособления для снятия и установки колесного подшипника. См. руководство по техническому обслуживанию. На левой стороне колеса выгравировано слово «DOT» для обозначения главной стороны колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ

Устанавливайте только необходимую (приобретенную отдельно) шину.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

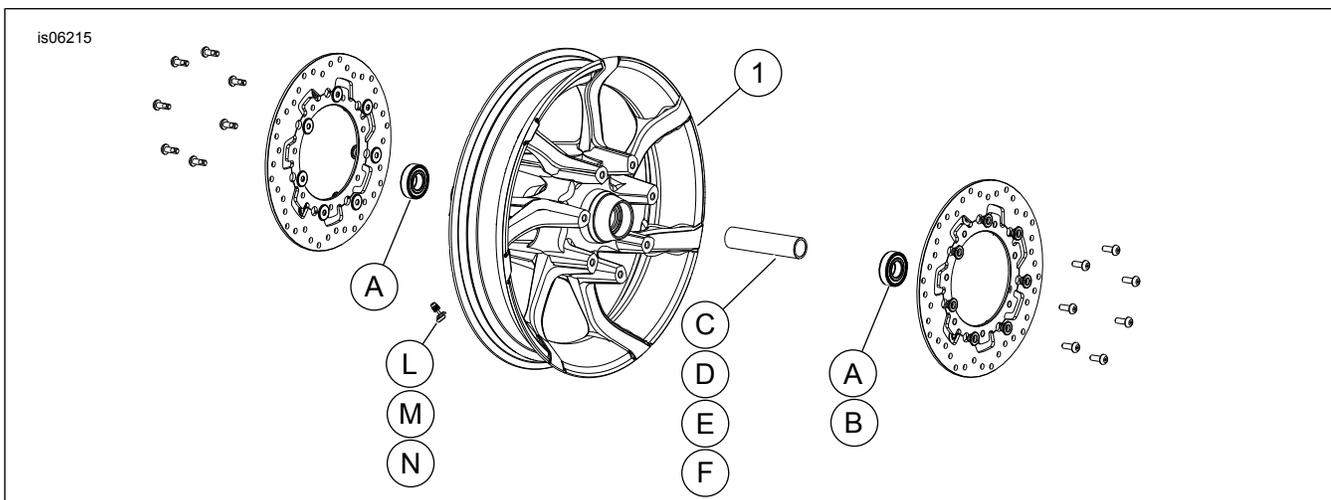


Рисунок 1. Запасные части: Передние колеса Agitator (показанный размер - 19-дюймов)

Если на ободе колеса есть наклейка в виде желтой точки, поверните колесо так, чтобы белая точка была напротив наклейки. Если на ободе колеса есть наклейка в виде зеленой точки, поверните колесо так, чтобы белая точка оказалась вровень с наклейкой. Если на ободе нет наклейки, см. руководство по техническому обслуживанию.

5. Установите отдельно приобретенные шины (44026-09A или 55055-11). См. руководство по техническому обслуживанию.
6. Установите снятые при разборке проставки для колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите колесо так, чтобы шток клапана был справа.

7. Установите переднее колесо (1) и стандартную ось. См. руководство по техническому обслуживанию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

Чтобы поддерживать оригинальный блеск и глянец хромированных деталей, за ними нужен постоянный уход.

1. Очищайте сильно загрязненные поверхности колес с помощью очистителя для колес и шин Harley-Davidson Wheel and Tire Cleaner и щетки для колесных дисков и спиц Harley Wheel and Spoke Brush.
2. Тщательно очищайте хромированные компоненты с помощью специального очистителя, такого как Harley Bright Chrome Cleaner.
3. После очистки и полировки обеспечьте качественную защиту покрытия, например, средством для полировки с защитным эффектом Harley Glaze.

Таблица 1. Запасные части и содержимое колесного комплекта

Комплект	Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
40268-10, 47957-10, 55070-11, 55071-11, 55071-11A, 43300115, 43300442	1	Колесо	Отдельно не продается

Таблица 2. Комплект для установки 25-мм подшипника ПЕРЕДНЕГО колеса (41455-08С)

Комплект для установки 25-мм подшипника ПЕРЕДНЕГО колеса (41455-08С)		ПОЗИЦИЯ (использованное количество и описание)							
Применимость	Диаметр колеса	A	C	D	J	K	L	M	Невозможные
Touring 2008 г.; FLHRC 2009 и более поздних годов (без ABS) и Trike (без ABS)	16 × 3,0 дюйма	2	0	1	0	**	*	*	*
Touring 2009 и более поздних годов без ABS	17 × 3,0 дюйма	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring 2008 и более поздних годов без ABS	18 × 3,5 дюйма	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna 2008 и более поздних годов (кроме FLD, FXDWG и FXDF)	19 × 2,5 дюйма	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF и VRSCDX 2008 годов без ABS	19 × 3,0 дюйма	2	1	0	**	0	*	*	0
Touring 2009 и более поздних годов без ABS	19 × 3,5 дюйма	2	0	1	0	0	*	*	*
Комплекты для установки разработаны для различных типов колесных дисков и моделей. Обратитесь к дилеру Harley-Davidson, чтобы убедиться в том, что колесо и комплекты для установки предназначены и одобрены для мотоцикла, на котором они установлены. ПРИМЕЧАНИЯ. * См. ПРИМЕЧАНИЕ над этапом установки штока клапана в разделе УСТАНОВКА, чтобы узнать, какой именно шток клапана необходимо использовать для вашего комплекта. Утилизируйте все штоки клапана. ** См. ПРИМЕЧАНИЯ к своему колесному комплекту над этапом сборки колеса в разделе УСТАНОВКА, чтобы определить, необходимо ли использовать регулировочную прокладку для ваших колесного комплекта и модели. **** Регулировочная прокладка устанавливается под подшипником.	A	Подшипник, обычный (2)					9276A		
	C	Втулка оси					41748-08		
	D	Втулка оси					41900-08		
	J	Регулировочная прокладка***					41450-08		
	K	Регулировочная прокладка***					43903-08		
	L	Шток клапана, короткий					43157-83A		
	M	Шток клапана, длинный					43206-01		
Невозможные	Шток клапана, вытянутый					40999-87			

Таблица 3. Комплект для установки 25-мм подшипника ПЕРЕДНЕГО колеса (41454-08В)

Комплект для установки 25-мм подшипника ПЕРЕДНЕГО колеса (41454-08В)		ПОЗИЦИЯ (использованное количество и описание)								
Применимость	Диаметр колеса	A	B	C	D	J	K	L	M	Невозможные
Touring 2008 г. и FLHRC 2009 и более поздних годов с ABS	16 × 3,0 дюйма	1	1	0	1	0	**	*	*	0
Touring 2009 и более поздних годов с ABS	17 × 3,0 дюйма	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring 2008 и более поздних годов с ABS	18 × 3,5 дюйма	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna 2012 и более поздних годов с ABS (кроме FLD, FXDWG и FXDF)	19 × 2,5 дюйма	1	1	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF и VRSCDX 2008 годов с ABS	19 × 3,0 дюйма	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring 2009 и более поздних годов с ABS	19 × 3,5 дюйма	1	1	0	1	0	0	*	*	*

Таблица 3. Комплект для установки 25-мм подшипника ПЕРЕДНЕГО колеса (41454-08В)

Комплект для установки 25-мм подшипника ПЕРЕДНЕГО колеса (41454-08В)		ПОЗИЦИЯ (использованное количество и описание)									
Применимость	Диаметр колеса	A	B	C	D	J	K	L	M	Невозможность	
<p>Комплекты для установки разработаны для различных типов колесных дисков и моделей. Обратитесь к дилеру Harley-Davidson, чтобы убедиться в том, что колесо и комплекты для установки предназначены и одобрены для мотоцикла, на котором они установлены.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЯ.</p> <p>* См. ПРИМЕЧАНИЕ над этапом установки штока клапана в разделе УСТАНОВКА, чтобы узнать, какой именно шток клапана необходимо использовать для вашего комплекта. Утилизируйте все штоки клапана.</p> <p>** См. ПРИМЕЧАНИЯ к своему колесному комплекту над этапом сборки колеса в разделе УСТАНОВКА, чтобы определить, какую регулировочную прокладку необходимо использовать для ваших колесного комплекта и модели.</p> <p>*** Красная сторона подшипника должна быть направлена к колесу. Подшипник ABS является коренным.</p> <p>**** Регулировочная прокладка устанавливается под подшипником.</p>		A	Подшипник, обычный				9276A				
		B	Подшипник, ABS****				9252				
		C	Втулка оси				41748-08				
		D	Втулка оси				41900-08				
		J	Регулировочная прокладка****				41450-08				
		K	Регулировочная прокладка****				43903-08				
		L	Шток клапана, короткий				43157-83A				
		M	Шток клапана, длинный				43206-01				
		Невозможность	Шток клапана, вытянутый				40999-87				