



## TOURING车型机油冷却器罩壳套件

### 概述

在安装好罩壳后，将电压调节器紧固件拧紧至7.9-11.3 N·m (70-100 in-lbs)。

### 套件编号

63121-11A( 镀铬 )

4. 检查套环，确定它们没有移位或者从机油冷却器壳体上挤出。

### 车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog( P&A零售目录 ) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories( 零件与附件 )部分( 仅英文 )。

### 套件内容

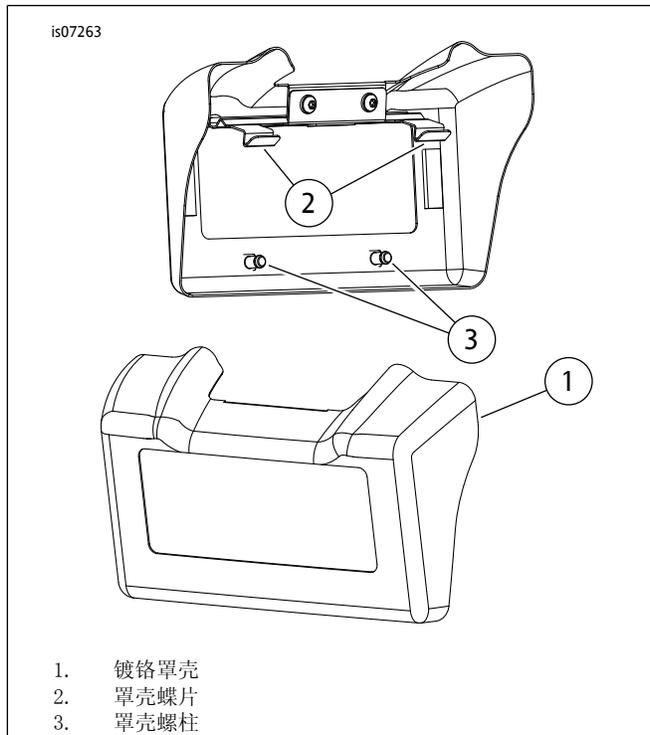


图1。镀铬机油冷却器罩壳

此套件不提供维修零件。

### 安装

1. 通过将机油冷却器罩壳底部从套环中拉出，然后将罩壳从机油冷却器向上提起，拆下塑料原装机油冷却器罩壳。
2. 参见图1。滑动新镀铬罩壳顶部( 1 )，使得两个蝶片( 2 )扣住机油冷却器上后部。
3. 向下按压罩壳并且把罩壳螺柱( 3 )和机油冷却器套环对齐，然后把螺柱压入套环。

#### 注意

如果您觉得很难将罩壳顶部装到机油冷却器上，松开电压调节器紧固件以便为安装机油冷却器罩壳提供更多空间。