



INSTRUCTIES

J04828

2013-04-22



PASSAGIERSZADELSET UIT DE SIGNATURE-SERIE

ALGEMEEN

Setnummer

51770-09 en 52000133

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

Voor de juiste installatie van deze set moet de solo zadelset uit de Signature-serie (onderdeelnr. 51700-09) afzonderlijk worden aangeschaft.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud


Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

VERWIJDEREN

1. Verwijder het standaard zadel en de steunriem volgens de instructies in de servicehandleiding.

2. Verwijder de spatbordsierstrips (indien aanwezig):

- a. Breng een stuk tape aan op de punt van een normale schroevendraaier om verchroomde en gelakte oppervlakken te beschermen.
- b. Zie Afbeelding 1. Steek de punt van de schroevendraaier tussen de verchroomde bies en de rubberen sierstrip.
- c. Wrik de bies voldoende omhoog om deze vast te kunnen pakken en trek deze dan omhoog en van de rubberen sierstrip af.
- d. Trek de rubberen sierstrip, vanaf het andere uiteinde, van het spatbord af.
- e. Verwijder eventuele lijmresten van het spatbord met een oplossing van ongeveer 1 deel gedestilleerd water en 1 deel isopropylalcohol.

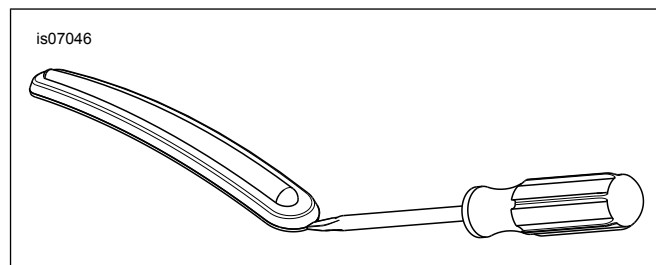

Afbeelding 1. Verwijder van de sierstrip voor spatbord

INSTALLEREN

Set 52000133:

1. Installeer het uiteinde van de steunriem in de sleuf van de steunriembeugel. Lijn het steunriemgat uit met het beugelgat.
2. Installeer de steunriembout (G) en onderlegging (H). Haal aan tot 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs).

Set 51770-09

1. Installeer de steunriem (4) met de zadelmontagetapeinden (A) door de binnenste steunriemgaten (F).


Voor alle modellen

1. Raadpleeg het instructieblad voor het solo zadel, voor de installatie van het bestuurderszadel (C) en rugsteun (D).
2. Installeer de montagemoeren (E).
3. Draai de moeren goed vast.
4. Schuif de sleuven op de voorste rand van het passagierszadel (1) op de zadelmontagemoeren (E), terwijl u het passagierszadel door de steunriem schuift.

- ## ⚠ WAARSCHUWING

6. Trek aan het zadel en passagierszadel om te controleren of deze goed vastzitten.

SERVICEONDERDELEN

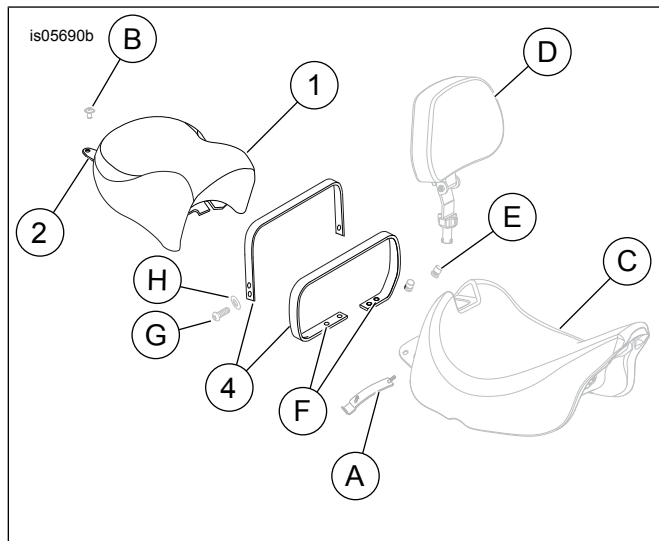

Afbeelding 2. Serviceonderdelen, passagierszadelset

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Passagierszadel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Montagelipje	51652-97A
3	Montagelipbout (2) (niet afgebeeld)	3588
4	Steunriem (set 51770-09)	51863-09
	Steunriem (set 52000133)	52400098
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:		
A	Montagetapeind (2)	
B	Standaard bout	2952A
Solo zadelset uit de Signature-serie (afzonderlijk aangeschaft) Bevat items C t/m E		51700-09
C	Zadel	
D	Rugsteun	
E	Montagemoer (2)	3638
F	Binnenste steunriemmontagegaten	
G	Standaard (OE) steunriembout (2)	2952A
H	Standaard (OE) steunriemon- derlegging (2)	6703