



## KIT DE ASSENTO TRASEIRO DA SÉRIE SIGNATURE

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Kits números

51770-09 e 52000133

#### Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Peças adicionais necessárias

A compra em separado do kit do assento individual da série Signature (peça N.º 51700-09) é necessária para a instalação adequada deste kit.

#### ⚠ ATENÇÃO

**A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)**

#### NOTA

*Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário ter um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta, e que pode ser encontrado em um concessionário Harley-Davidson.*

#### Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 1.

#### REMOÇÃO

1. Remova o assento original e a tira de apoio existentes seguindo as instruções do Manual de serviço.

2. Remova as faixas de acabamento do para-lama (se instaladas):
  - a. Cubra a ponta de uma chave de fenda comum com um pedaço de fita adesiva para proteger as superfícies cromadas e pintadas.
  - b. Veja Figura 1. Introduza a ponta da chave de fenda entre o aro cromado e a faixa de acabamento de borracha.
  - c. Alavanque o aro o suficiente para segurá-lo e, em seguida, puxe-o para cima e para fora da faixa de acabamento de borracha.
  - d. Começando por uma das extremidades, retire a faixa de acabamento de borracha do para-lama.
  - e. Limpe todo o adesivo restante do para-lama usando uma solução de aproximadamente 1/1 de água destilada e álcool isopropílico.

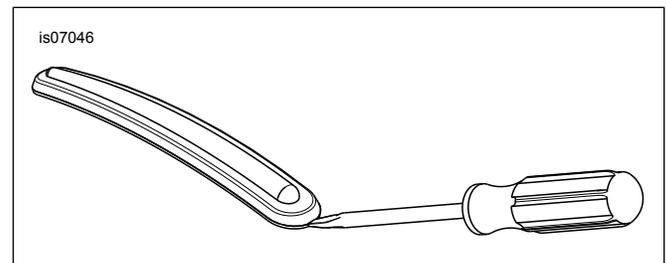


Figura 1. Remoção da faixa de acabamento do para-lama

#### INSTALAÇÃO

##### Kit 52000133:

1. Instale a extremidade da tira de apoio na fenda do suporte da tira de apoio. Alinhe o furo da tira de apoio com o furo do suporte.
2. Instale o parafuso da tira de apoio (G) e a arruela (H). Aperte o parafuso com torque de 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs).

##### Kit 51770-09

1. Instale a tira de apoio (4) com os pinos de montagem do assento (A) através dos furos internos da tira de apoio (F).

#### Para todos os modelos:

1. Consulte a Folha de instruções do assento individual para a instalação do assento do motociclista (C) e o encosto (D).
2. Instale as porcas de montagem (E).
3. Aperte as porcas com firmeza.

4. Deslize as fendas da ponta do assento traseiro (1) nas porcas de montagem do assento (E) enquanto deslizar o assento traseiro através da tira de apoio.
5. Instale o parafuso (B) de montagem do assento original através da lingueta de montagem e aperte com torque de 4–7 N·m (36–60 in-lbs).

### ▲ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

6. Puxe o assento e o assento traseiro para verificar se estão instalados firmemente.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

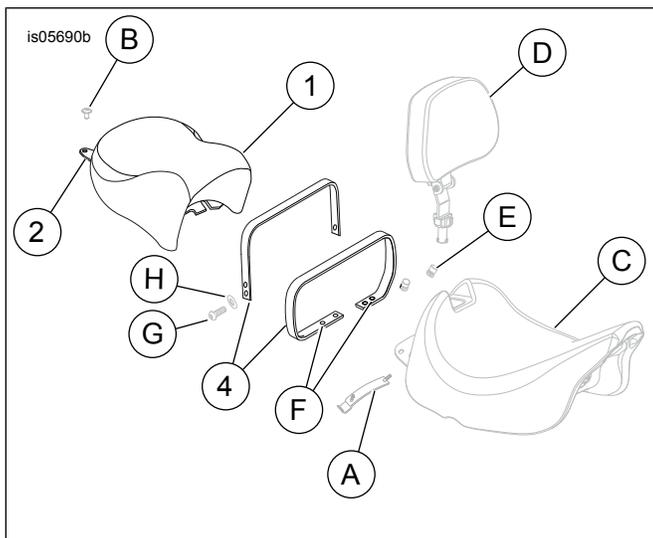


Figura 2. Peças de reposição: Kit de assento traseiro

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Assento traseiro	Não é vendido separadamente
2	Lingueta de montagem	51652-97A
3	Parafuso da lingueta de montagem (2) (não mostrado)	3588
4	Tira de apoio (Kit 51770-09)	51863-09
	Tira de apoio (Kit 52000133)	52400098
<b>Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:</b>		
A	Pino de montagem (2)	
B	Parafuso original	2952A
<b>Kit de assento individual da série Signature</b> (vendido separadamente) Inclui os itens C a E		51700-09
C	Assento	
D	Encosto	
E	Porca de montagem (2)	3638
F	Furos de montagem internos da tira de apoio	

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
G	Parafuso da tira de apoio original de fábrica (2)	2952A
H	Arruela da tira de apoio original de fábrica (2)	6703