



# INSTRUCCIONES

J04828

2013-04-22



## KIT DE ASIENTO TRASERO SERIE SIGNATURE

### GENERALIDADES

#### Kit número

51770-09 y 52000133

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

#### Piezas adicionales requeridas

Para la instalación correcta de este kit se requiere la compra por separado del Kit de asiento individual de la serie Signature (Pieza № 51700-09).

#### ⚠ ADVERTENCIA

**La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)**

#### NOTA

*Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información en el Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.*

#### Contenido del kit

Vea Figura 2 y Tabla 1.

#### EXTRACCIÓN

1. Quite el asiento de fábrica y la correa de sujeción, siguiendo las instrucciones en el Manual de servicio.

2. Quite las cintas decorativas del guardabarros (si están equipadas):
  - a. Cubra la punta de un destornillador corriente con un pedazo de cinta para proteger las superficies cromadas y pintadas.
  - b. Vea Figura 1. Inserte la punta del destornillador entre el bisel cromado y la cinta decorativa de caucho.
  - c. Levante el bisel lo suficiente para poderlo agarrar, a continuación, sáquelo hacia arriba y lejos de la cinta decorativa de caucho.
  - d. Empezando en cualquiera de los extremos, arranque la cinta decorativa de caucho del guardabarros.
  - e. Limpie cualquier adhesivo restante del guardabarros con una solución de aproximadamente 1:1 de agua destilada y alcohol isopropílico.

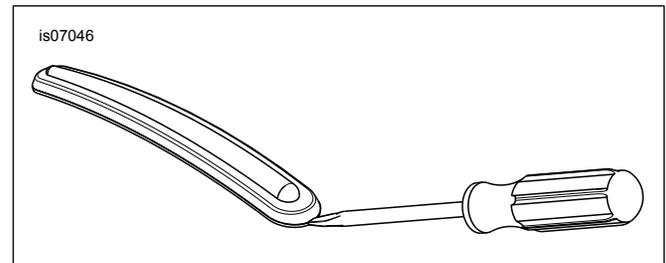


Figura 1. Quite la cinta decorativa del guardabarros

### INSTALACIÓN

#### Kit 52000133:

1. Instale el extremo de la correa de sujeción en la ranura de la pieza de soporte de la correa de sujeción. Alinee el agujero de la correa de sujeción con el agujero de la pieza de soporte.
2. Instale el tornillo de la correa de sujeción (G) y la arandela (H). Apriete a 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs).

#### Kit 51770-09

1. Instale la correa de sujeción (4) con los espárragos de montaje (A) del asiento a través de los agujeros de montaje interiores de la correa de sujeción (F).

#### Para todos los modelos

1. Consulte la hoja de instrucciones del asiento individual para la instalación del asiento del motociclista (C) y el respaldo (D).
2. Instale las tuercas de montaje (E).
3. Apriete las tuercas hasta que queden ajustadas.



- Deslice las ranuras del borde delantero del asiento trasero del pasajero (1) en las tuercas de montaje del asiento (E), mientras desliza el asiento a través de la correa de sujeción.
- Instale el tornillo de montaje del asiento de fábrica (B) a través de la lengüeta de montaje y apriete a 4–7 N·m (36–60 in-lbs).

#### ⚠ ADVERTENCIA

Después de instalar el asiento, tire de este hacia arriba para comprobar que esté asegurado en su lugar. Al conducir la motocicleta, un asiento flojo podría moverse, ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00070b)

- Jale el asiento y el asiento trasero para verificar si están bien instalados.

## PIEZAS DE SERVICIO

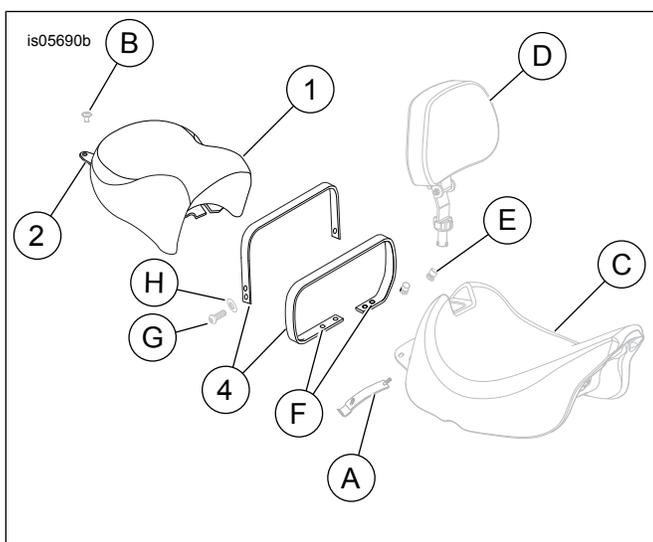


Figura 2. Piezas de servicio: Kit de asiento trasero

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Asiento trasero	No se vende por separado
2	Lengüeta de montaje	51652-97A
3	Tornillo de la lengüeta de montaje (2) (no se muestra)	3588
4	Correa de sujeción (Kit 51770-09)	51863-09
	Correa de sujeción (Kit 52000133)	52400098
<b>Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit:</b>		
A	Espárrago de montaje (2)	
B	Tornillo de fábrica	2952A
<b>Kit de asiento individual de la serie Signature</b> (comprado por separado) Incluye los artículos C a E		51700-09
C	Asiento	
D	Respaldo	
E	Tuerca de montaje (2)	3638
F	Agujeros de montaje interiores de la correa de sujeción	

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
G	Tornillo de la correa de sujeción de equipo original (2)	2952A
H	Arandela de la correa de sujeción de equipo original (2)	6703